



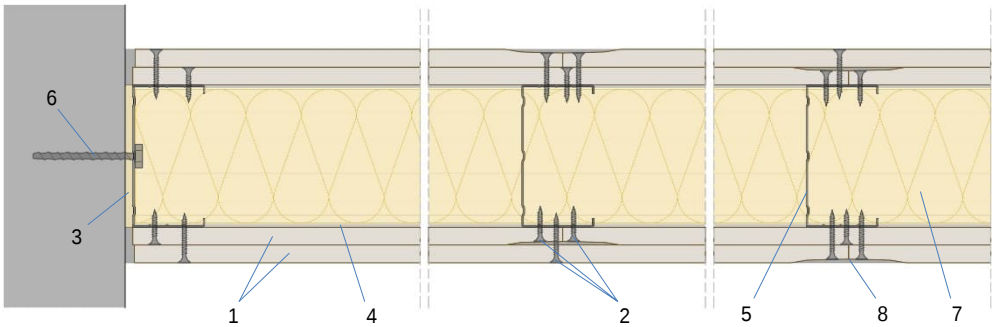

Pereți de compartimentare nestructurali
pe structură metalică simplă
UW/CW 50, UW/CW 75, UW/CW 100

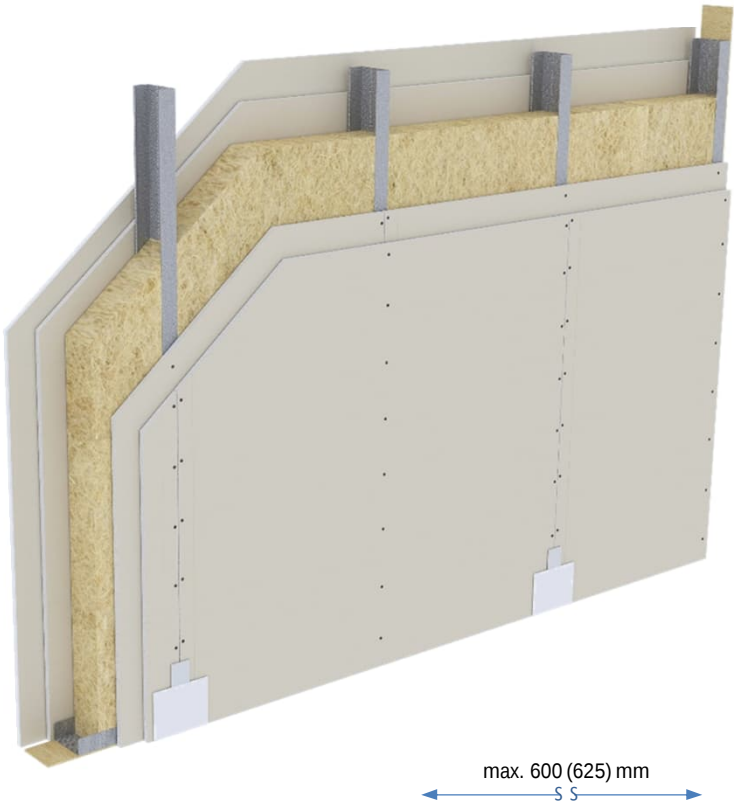

Placare	1. Plăci de gips-carton Rigistabil 12,5 mm 2. Șuruburi autofiletante (cf. tabel)
Etanșare	3. Bandă de etanșare Rigips® PE 3 mm (sau bandă de etanșare Rigips® din vată minerală bazaltică 10 mm grosime)
Structură metalică	4. Profil Rigiprofil® UW 50 sau UW 75 sau UW 100* * la partea superioară – profil Rigips® UW 50 sau UW 75 sau UW 100 cu aripa înaltă, în funcție de proiectarea racordului mobil (deformație admisă planșeu etc.) 5. Profil Rigiprofil® CW 50 sau CW 75 sau CW 100 - 0,6 mm 6. Șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm, ancoră metalică sau alt element de fixare metalic, specific suportului (cf. tabel)
Izolație	7. Vată minerală ISOVER, de sticla sau bazaltica cf. tabele rez. La foc, izolare acustica, rezistență la efracție; Opțional, izolație de vată minerală ISOVER, la peretele fără cerință de rezistență la foc sau la efracție (recomandat pt. izolare acustică).
Finisare rosturi	8. Chit de rosturi Rigips® VARIO + bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc. – doar la ultimul strat)

Placare dublă
2 x 12,5 mm grosime
Rigistabil

Izolare acustică
R_w (C, C_{tr}) până la
59(-10,-24) dB
(cf. tabel Izolare acustică)

Rezistență la foc
Până la EI 120
(cf. tabel Rezistență la foc)
Reacție la foc
A2-s1, d0


Înălțime perete
max.
(cf. tabel Înălțimi maxime)

Grosime perete
100 mm (UW/CW 50)
125 mm (UW/CW 75)
150 mm (UW/CW 100)

Clasa de rezistență
la efracție
RC3

Greutate perete
aprox. 49 kg/m²
(fără izolație)

Izolare acustică



Pentru îmbunătățirea izolării acustice se recomandă utilizarea vatei minerale ISOVER (vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică), permisă la peretele cu/fără cerință de rezistență la efracție.

Tip plăci	Tip profil metallic montant	Grosime perete	Tip izolație	R _w (C, C _{tr})
2 x 12,5 mm Rigistabil	CW 50 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	100 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽¹⁾	52(-7,-19) dB*
	CW 75 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	125 mm	vată minerală grosime 75 mm ⁽¹⁾	56(-9,-22) dB*
	CW 100 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	150 mm	vată minerală grosime 50 mm ⁽¹⁾	59(-10,-24)dB *
	CW 100 - 0,6 mm la interax max. 600 mm	150 mm	fară	53(-5,-18) dB *

* R_w - indice de izolare la zgomot aerian, estimat analitic
⁽¹⁾ vată minerală din fibră de sticlă min. 15 kg/m³

Rezistență la foc




Tip plăci	Tip profil metallic montant	Tip izolație	Rezistență la foc ***
2 x 12,5 mm Rigistabil			EI 30
(Vezi Fișe Tehice ale perților Rigips**)	≥CW 50,75,100 - 0,6 mm la interax max.	Cf. Fișe Tehice ale perților Rigips**	EI 60
	600/400/300 mm		EI 90
			EI 120

** Clasificarile de rezistenta la foc rezulta din aplicarea performantelor corespunzatoare ale fiselor tehnice Pereti Rigips coduri: 3.40.04, 041, 042 RB RS GF; 3.40.04, 041, 042 RF RS GF
3.40.05, 051, 052 RB RS GF; 3.40.05, 051, 052 RF RS GF
3.40.06, 061, 062 RB RS GF; 3.40.06, 061, 062 RF RS GF
***Domeniul de aplicare al clasificării de rezistență la foc - cf. EN 1364-1; structură suport rigidă, de densitate scăzută

Reacție la foc

Plăci de gips-carton Rigistabil 12,5 mm	cls. A2-s1,d0 – fosta clasă CO(CA1), incombustibil
Profile și accesorii metalice	cls. A1 – fosta clasă CO(CA1), incombustibil
Vată minerală ISOVER	


Înălțime maximă



Tip plăci	Tip profil montant	Interax max.	Înălțime maximă admisă ****
			Criteriul de rezistență la foc
2 x 12,5 mm Rigistabil	≥CW 50,75,100 - 0,6 mm	600 mm	Cf. Fișe Tehice ale perților Rigips 3.40.04, 041, 042 RB RS GF 3.40.04, 041, 042 RF RS GF
		400 mm	3.40.05, 051, 052 RB RS GF 3.40.05, 051, 052 RF RS GF
		300 mm	3.40.06, 061, 062 RB RS GF 3.40.06, 061, 062 RF RS GF

**** Valorile de înălțimi maxime, tabelate în prezenta Fișă Tehnică, se referă la criteriul performanței de rezistență la foc certificate, în cadrul domeniilor de aplicabilitate.
Înălțimea maximă admisă a peretelui pentru proiectul respectiv, se va stabili de către proiectant, în funcție de cerințele privind rezistența și stabilitatea, acțiuni în cazul seismului, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu și alte cerințe, după caz (de ex. presiunile interioare din acțiunea vântului etc.).

Rezistență la efracție



Tip plăci	Vată minerală în cavitate (min.)	Tip profil ghidaj	Tip profil montant	Interax montați (max.)	Clasa de rezistență la efracție (cf. SR EN 1627)
2 x 12,5 mm Rigistabil	50 mm grosime și 15 kg/m ³ greutate specifică	Rigiprofil® UW 50 sau 75 sau 100 – 0,6 mm	Rigiprofil® CW 50 sau 75 sau 100 – 0,6 mm	600 (625) mm	RC 3

Operațiuni principale de montaj

Operațiuni principale de execuție	Descriere
Trasarea lucrărilor de montaj uscat pe amplasament	- Identificare/corelare lucrări pe șantier, măsurare, marcare, identificare repere și cote de verificare. - Măsurarea, trasarea, marcarea și identificarea cotelor de verificare (dimensiuni liniare, planeitate etc.) pentru pozițiile corecte de amplasare a lucrărilor.
Verificarea și pregătirea stratului suport (element masiv, altă componentă nestructurală etc.)	- Verificare stare strat suport de care se va prinde - elementele orizontale de rezistență, de la cota superioară și inferioară a peretelui de compartimentare (suprafață, rezistență mecanică, stabilitate, condiții de lucru etc.). - Rezolvarea unor intersecții cu alte elemente arhitecturale sau de construcție existente (rosturi, racordări etc.). - Pregătirea prin curățare, desprăfuire sau alte operațiuni necesare conform caietului de sarcini al proiectului (turnare șape, pozare după caz a instalațiilor etc.).
Pregătirea materialelor	- Identificarea, selecția calitativă și cantitativă a materialelor necesare la punerea în operă. - Debitarea și prelucrarea plăcilor de gips-carton Rigistabil 12,5 mm pentru suprafața ce urmează a se placa pe tronsonul prevăzut. - Măsurarea și debitarea profilelor metalice Rigiprofil® UW și Rigiprofil® CW – 0,6 mm ce vor alcătui structura. - Alegerea tipului și cantității de accesorii de prindere și fixare, conform proiectului: - șuruburi autofiletante Hartfix® (pentru fixarea plăcilor de gips-carton în profilele metalice la lungimile necesare (+10 mm dincolo de tabla metalică a profilului)), - șuruburi autoperforante Rigips® 421 pentru fixarea profilelor metalice între ele (prelungiri montanți pe înălțime), după caz, - șuruburi metalice pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP, ancore metalice pentru beton, pentru blocuri ceramice, BCA etc., în funcție de elementul de rezistență suport și cf. proiect tehnic (pentru fixarea racordurilor laterale și inferioare). În situația fixării peretelui fără cerință de rezistență la efracție, alegerea prinderilor se face, de asemenea, conform proiectului tehnic, putând fi utilizate exclusiv șuruburi metalice cu diblu din plastic (la pereți fără cerință la efracție și fără racord mobil superior etc.). - Pregătirea materialelor de izolare, etanșare, prelucrare rosturi: - după caz, vată minerală ISOVER - pregătirea prin selectare și debitare la dimensiuni a roleur sau plăcilor ce se vor îngloba în cavitatea peretelui de compartimentare, între profilele metalice, - benzile de etanșare Rigips® PE 3 mm, - pastă de rosturi Rigips® VARIO, - bandă de armare Rigips® pentru rosturi (fibră de sticlă, autoadezivă etc.).
Montajul peretelui de compartimentare. Verificarea lucrărilor ascunse.	- Se măsoară și se trasează poziția axelor profilelor de ghidaj Rigiprofil® UW mm, conform detaliilor din proiect. Se măsoară și se trasează pozițiile axelor pe elementele verticale laterale, la care se va conecta / racorda montajul uscat (la pereți masivi, stâlpi etc.). - Se atașează banda de etanșare Rigips® PE 3 mm grosime pe spatele profilelor metalice UW (șinele de ghidaj) și respectiv ale montanților CW laterali, de capăt. - Se fixează la planșeul superior și inferior (sau elementele echivalente de rezistență), profilele de ghidaj UW ale structurii metalice de susținere. Se verifică sistematic, prin sondaj, acuratețea și siguranța fixării. În caz contrar, punctele de prindere neconforme se refac, la cca. 1,5 - 2 cm alăturat. - Se poziționează vertical, profilele metalice Rigiprofil® CW – 0,6 mm în interiorul profilelor UW ante-fixate pe elementele de rezistență la cota superioară și inferioară. În acest caz, profilele CW verticale NU se vor fixa cu șuruburi, pop nituri și nici prin sertizare, de profilele UW (nici la planșeul superior, nici la planșeul inferior). Profilele CW se inserează min. 20 mm în interiorul profilelor UW de ghidaj superior. - Se fixează plăcile de gips-carton Rigistabil 12,5 mm de profilele montanți CW, în dublu strat, pe ambele fețe ale structurii. Poziționarea plăcilor se va face cu rosturi decalate, atât în planul feței curente cât și între straturi. - Înainte de închiderea peretelui, se montează, după caz, vata minerală ISOVER în cavitatea peretelui de compartimentare. - Prelucrarea rosturilor se face prin operațiile standard de montaj uscat, chituindu-se cu pastă rosturile precum și capetele șuruburilor de fixare, în toate situațiile (cu/fără cerință de rezistență la foc și/sau efracție). - Stratul al 2-lea de plăci, al fiecărei fețe, va avea rosturile armate cu bandă de armare Rigips® din fibră de sticlă, autoadezivă etc.
Prelucrarea suprafețelor. Verificarea calității lucrărilor finale.	Prelucrarea suprefețelor montajului (rosturi, îmbinări și racorduri, câmp curent) se face cf. indicațiilor de proiect, în funcție de nivelul de calitate necesar cf. reglementării tehnice "Ghid privind recepția lucrărilor de montaj și finisare a subansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016. Recepția lucrărilor, inclusiv întocmirea Proceselor-Verbale de lucrări ascunse revin în sarcina factorilor autorizați cf. Legii 10/1995 a Calității în construcții, cu modificările și actualizările în vigoare.

Instrucțiunile de punere în operă a sistemului din prezenta Fișă Tehnică reprezintă aspecte principale, necesar a fi cunoscute pentru acest produs, care completează și/sau particularizează regulile generale de punere în operă a lucrărilor de montaj uscat Rigips® (pentru informații suplimentare accesați codul QR). Execuția lucrărilor se face exclusiv conform sarcinilor prevăzute și detaliilor proiectului tehnic al lucrării, întocmite și verificate conform legislației în vigoare.



Reguli principale specifice de montaj

Element component	Distanța de fixare - interax max. ⁽²⁾	Tip element de fixare ⁽²⁾
Profil metalic Rigiprofil® UW (fixare la partea inferioară)	Max. 800 mm (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Șuruburi pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Profil metalic Rigiprofil® UW - (fixare la partea superioară)		Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la sistemele fără cerințe de rezistență la efracție - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Profil metalic Rigiprofil® CW - 0,6 mm la max. 600 (625) mm interax	Max. 800 mm - montanții de capăt (prima fixare la max. 100 mm de margini)	Șuruburi pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
		Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la sistemele fără cerințe de rezistență la efracție - verificate prin proiect tehnic. ⁽²⁾
Prelungire profile metalice CW 75 cu profil CW 75 (în câmp curent) și UW 75 (la margini)	Ls ≥ 750 mm e1 = 50 mm e2 ≤ 275 mm e3 ≥ 25 mm și b/2 unde b - aripă profil	Șuruburi autoperforante Rigips® 421/13 Ø4,2 x 13 mm. Pozițiile de prelungire se vor decala pe verticală cu minim 200 cm de la un montant la altul.

⁽²⁾ Prinderile peretelui, ca element nestructural, la elementele de rezistență considerate, se vor determina și verifica prin proiectare, de către inginerul structurist al proiectului (cf. P100-1:2013, SR EN 1992-4 etc).

Acestea se referă atât la tipo-dimensiunea fixărilor, distanțele lor de fixare interax, distanțele față de marginile elementului de rezistență, tipul și starea suportului de rezistență etc.

Strat plăci	Grosime totală panotaj	Tip șurub	Interax max. șuruburi
1-ul	12,5 mm	Șuruburi autofiletante Hartfix® - Ø3,8 x 25 mm	750 mm
al 2-lea	2 x 12,5 = 25 mm	Șuruburi autofiletante Hartfix® - Ø3,8 x 35 mm	250 mm
Montajul plăcilor de gips-carton va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive).			

Consum de materiale pe m²	Material	Cons. unitar	u.m.
Notă: Consumul a fost calculat pe o suprafață de perete de compartimentare etalon cu dimensiunile H x L = 4 m x 10 m. Include: - structura metalică, panotajul de plăci de gips-carton, etanșările - prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016) Nu include: - racord mobil superior (funcție de proiect) - pierderi tehnologice.	Placă de gips-carton Rigistabil 12,5 mm	4	m²
	Profil Rigiprofil® UW 100	0,50	ml
	Profil Rigiprofil® CW 100 - 0,6 mm (interax 600 mm)	1,80	ml
	Bandă etanșare Rigips® PE (3 mm grosime)	0,7	ml
	Șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. ⁽³⁾	1,0	buc
	Șurub autofiletant Hartfix® - Ø3,8 x 25 mm	8	buc
	Șurub autofiletant Hartfix® - Ø3,8 x 35 mm	21	buc
	Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)	2,1	ml
	Chit de rosturi Rigips® VARIO	0,9	kg
	Vată minerală ISOVER (după caz)	1	m²
⁽³⁾ adecvate suportului, conform proiect			

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.