

Instructiuni de montaj pentru clapete de revizie Rigips® pentru gips-carton, cu rama din otel si cu rezistenta la foc EI 90

Utilizare: pentru compartimentari din gips-carton.
Pentru modelele de clapete de revizie D4PS si D4PZ.

Ansamblul clapetei de revizie Rigips® EI 90 include si 2 – 4 piese din otel din profil L (sina de fixare reglabila) care se ataseaza cu suruburi pe rama exterioara a clapetei. Clapeta poate fi astfel montata cu ajutorul acestora in compartimentari cu grosimea stratului de placi de 12,5 – 38 mm.

Pasul 1:

Inaintea montarii propriu-zise a trapelor este necesar sa se verifice Functionalitatea si daca nu fost deteriorate in timpul transportului Si al depozitarii pe termen lung.

Pasul 2:

Capacul trapei se deschide in unghi drept fata de cadrul Trapei.
Capacul se deplaseaza pentru a se scoate din adancitura din cadru.
In timpul deplasarii, capacul este deschis in unghi drept.

Pasul 3:


Cadrul liber al trapei se fixeaza in orificiul pregatit anterior, care are dimensiuni mai mari decat cadrul cu cel putin 2 mm pe fiecare parte.
Cadrul trapei este fixat bine pe orificiu de fixare de pe acestea!

In cazul trapelor cu rezistenta la foc, este necesar ca spatiul aparut intre cadru si zidarie sau placa de gips-carton sa se umple cu spuma rezistenta la foc!

! Cadru de fixare nu trebuie sa prezinte niciun fel de urme de deformare !

Pasul 4:

In timpul montarii, capacul este in unghi drept fata de cadru! Mai intai, asezati balamaua capacului in orificiu din cadru si apoi fixati capacul inapoi in adancitura din cadru.
Capacul trebuie deblocat pentru a putea fi fixat la loc in cadru.
Rotiti banda de siguranta in pozitia blocat si scoateti surubul.

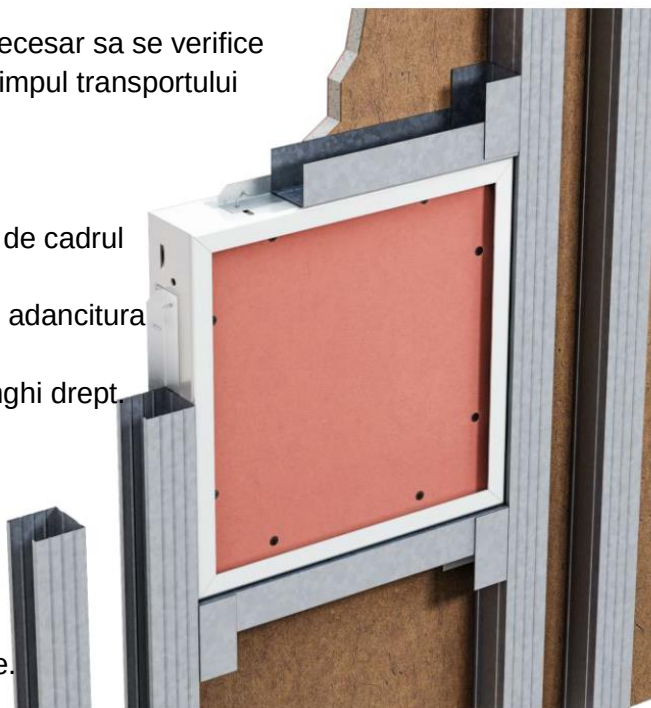

SAINT-GOBAIN ROMANIA

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL

Șos. Pipera nr. 43, Floreasca Park, corp A, etaj 3 • sector 2 • 014254 • București • România • Tel. +40 (21) 207 57 50/51 • www.saint-gobain.ro
www.isover.ro • www.rigips.ro • www.ro.weber

Pentru compartimentari:

Rama clapetelor de vizitare Rigips® rezistente la foc EI 90 se va fixa intotdeauna de structura metalica a compartimentarii, utilizand in acest scop piesele tip L cu lungime x latime x inaltime x grosime: 270 x 30 x 20 x 1 mm incluse. Clapeta va fi fixata pe laturile verticale cu 2 piese tip L si pe latura orizontala cu o piesa tip L.

