

RIGIPS® UA 50, 75, 100

PROFIL METALIC PLAIN

Performanțe



Reacția la foc A1.



Performanțe tehnice
certificate.



Rezistențe mecanice sporite,
calitate superioară
prin utilizarea unei table groase
de 2 mm.

DESCRIERE

Profilul metalic Rigips® UA este un profil U realizat din tablă de oțel zincat DX51D+Z conform prevederilor SR EN 14195:2005/ AC 2006.

Profilul are secțiunea transversală în formă de U, iar înima este perforată cu goluri în formă ovală având lățimea de 4 cm și cu o distanță de 1 sau 2 cm între ele pentru a ajuta la prinderea cu colțarele Rigips® UA.

Profil Rigips® UA este disponibil în 3 variante cu lățime diferită: 50, 75, respective 100 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Profilul Rigips® UA se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept element al cadrului metalic, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea și rigidizarea golului de ușă sau fereastră. Profilul Rigips® UA se fixează de pardoseală / plafon cu ajutorul colțarelor în formă de "L" Rigips® UA cu lățime 50, 75 sau 100 mm aferente fiecărui tip de profil. Prinderea se face cu șuruburi M8.





RIGIPS® UA 50, 75, 100

PROFIL METALIC PLAIN

DIMENSIUNI

Grosimea tablei:

$2,00 \pm 0,14$ mm

Latimea nominala a profilului:

$48,8 \pm 0,2$ / $73,8 \pm 0,2$ / $98,8 \pm 0,2$ mm



Latimea nominala a aripii laterale :

40 ± 1 mm

Lungimea profilului (mm):

3000 ± 4 / 4000 ± 4

PROFIL UA 50

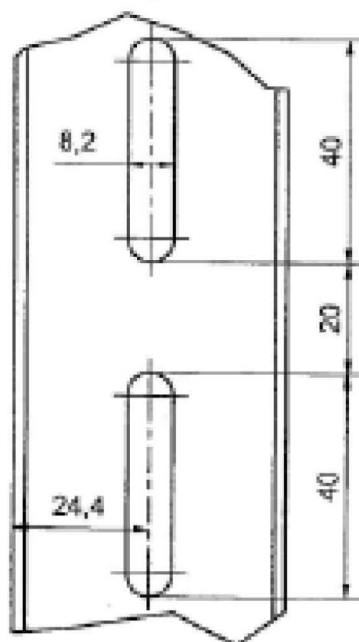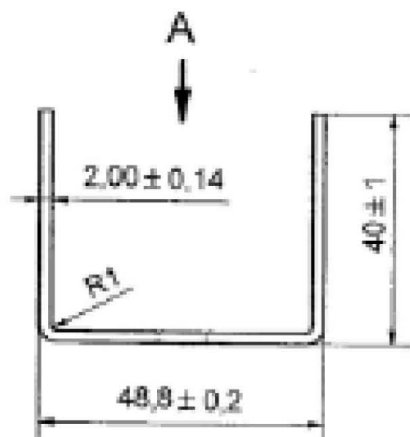





RIGIPS® UA 50, 75, 100

PROFIL METALIC PLAIN

PROFIL UA 100

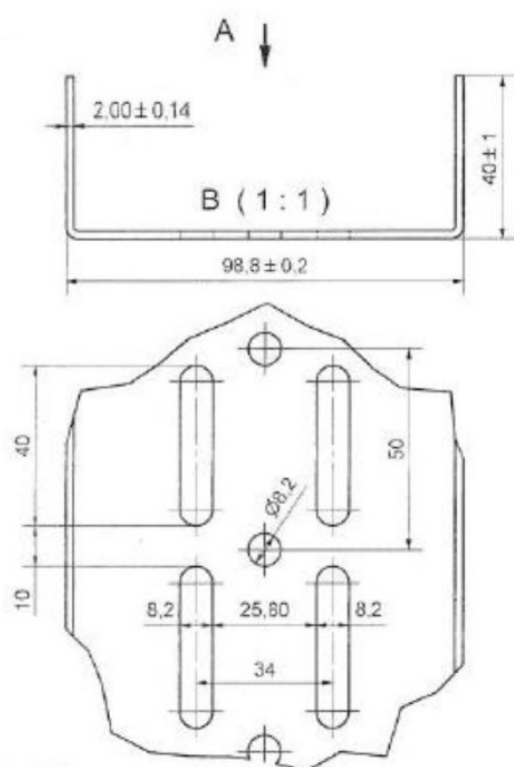

PROFIL UA 75

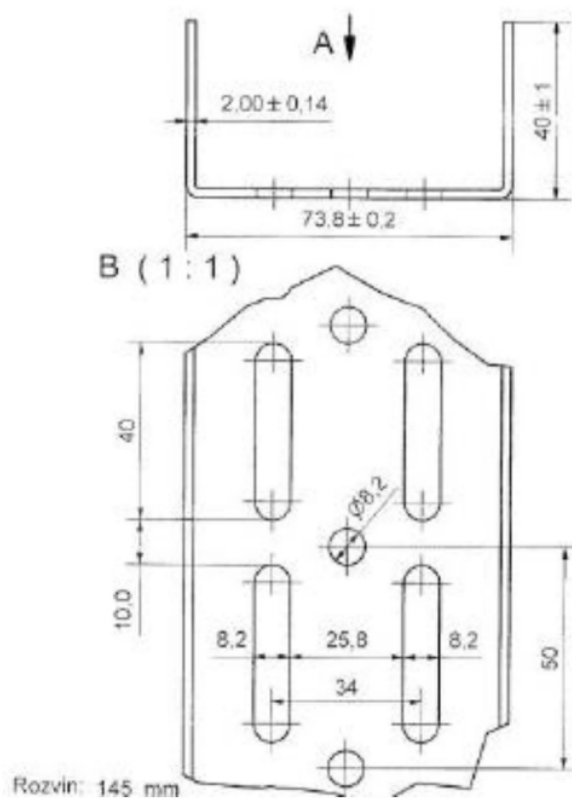



RIGIPS® **UA 50, 75, 100**

PROFIL METALIC PLAIN

CARACTERISTICI TEHNICE

Material: tablă galvanizată din oțel zincat, DXSID+Z
Acoperire: ZI00, grosime strat Zn = 7 m; min 100 g/m²
Reacția la foc: Clasa A 1
Rezistența la întindere prin încovoiere: 240 N/mm²
Alungirea la rupere: min 10%
Rectiliniaritatea profilului: 0 mm (<L/400)
Torsiunea profilului: max. 0,01
Substanțe periculoase: NPD

ÎMPACHERATE

Balot de profile: 10 buc



RIGIPS®

UA 50, 75, 100

PROFIL METALIC PLAIN

DEPOZITARE

Paleții cu profile metalice se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți. Profilele nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Pentru depozitarea profilelor în mediul exterior, legaturile / baloții de profile trebuie să fie complet protejate de expunerea directă a condițiilor de vreme (cu ajutorul prelatelor sau foliilor).

În cazul pătrunderii accidentale a apei sau zăpezii, se recomandă mutarea profilelor într-o zonă uscată și așezarea lor în poziție verticală pentru înlăturarea umezelii sau apei.

Dacă stocarea se face pe perioade mai lungi, paleții vor fi dispuși în poziție ușor înclinată și vor fi acoperiți cu prelate / folii care permit eliminarea vaporilor.

Depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută nu este indicată, întrucât determină apariția oxidării albe a zincului. Sub efectul continuu al umidității asupra profilelor depozitate este posibilă apariția oxidării albe, însă acest lucru nu influențează calitatea și funcționalitatea profilelor pentru domeniul de utilizare preconizat. Depozitarea improprie poate duce la apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile profilelor.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW/CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.