

ANCORĂ METALICĂ CU DIBLU DE EXPANDARE MOLLY®

Performanțe



Montaj simplu și rapid



Gata de utilizare



Aplicare la interior

DESCRIERE

Ancoră din oțel special concepută pentru prinderea sarcinilor suspendate - obiecte decorative și de mobilier - de pereți.

DOMENII DE UTILIZARE

Se poate utiliza pentru prinderea de pereți din gips-carton, cărămidă cu goluri, sau din alte plăci aglomerate (eg. OSB). Câteva din avantajele sunt instalarea ușoară, fixarea optimă; se fixează cel mai bine în gips.






ANCORĂ METALICĂ CU DIBLU DE EXPANDARE MOLLY®

APRECIERI ASUPRA PRODUSULUI

Instalarea se face cu șurubelnița sau cu o uneltă specială de instalare. Prin înșurubare, ancora de oțel se va expanda în formă de rozetă, crescând rezistența ancorării.

La montaj pe pereți din gips-carton, ancorarea unor obiecte ușoare (tablouri, cuier simplu) se face prin prindere de placă, iar în cazul unor module de mobilier ancorarea trebuie făcută trecând prin placă și prinzând ancora direct de profilul metalic al structurii peretelui.

Se va calcula necesarul de șuruburi în funcție de forma și greutatea obiectelor planificate a fi suspendate.

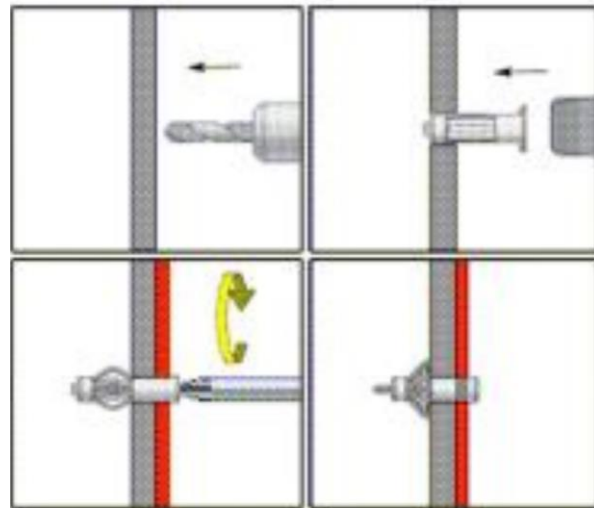

DIAMETRU

φ 4 mm, 6 mm sau 8 mm

MATERIAL

Ancorele sunt realizate din oțel galvanizat zincat.



ANCORĂ METALICĂ CU DIBLU DE EXPANDARE MOLLY®

DIMENSIUNI

S = lungime short

L = lungime long

CARACTERISTICI ȘI PERFORMANȚE

Tip	Lungime ancoră (mm)	Diametru de forare (mm)	Dimensiune (mm)	Grosime maximă ce se poate fixa (mm)	Tijă	Forța de smulgere suspendată (kN; 1kN=100 Kg)	
						Plăci din gips	Plăci aglomerate
4L	38	7-8	8x38	10-16	M4	0.25	0.28
4S	32	7-8	8x32	3-12	M4	0.25	0.28
6L	65	9-10	10x65	11-32	M5	0.3	0.5
6S	52	9-10	10x52	3-16	M5	0.3	0.5
8L	65	10-12	12x65	11-32	M6	0.4	0.6
8S	52	10-12	12x52	3-16	M6	0.4	0.6



ANCORĂ METALICĂ CU DIBLU DE EXPANDARE MOLLY®

DEPOZITAREA

Ancorele metalice se depozitează în interior, în mediu uscat, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD/CD și UW/CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.