

Quick-Lock® T15-38

REZISTENȚĂ LA COROZIUNE

Clasa B

sistemul standard

Clasa C

sistemul CorroPlus EF încadrat în (C3/C4),
conform EN 12944-2.

REAȚIA LA FOC

A1

pentru culori standard - snow-white,
similar cu RAL 9016

A2

pentru culori speciale aplicate ulterior,
conform EN 13501-1

CALITATEA AERULUI LA INTERIOR

A+


ÎNCĂRCĂRI ADMISIBILE

Clasa 1


Încărcările prezentate în diagrame corespund
unor săgeți de 1 mm sau maxim 2 mm
(per profil 1/500 l).

Fabricate din oțel galvanizat. Sistem Hook-On; conexiuni stabile, rețea perfect rectangulară, planeitate. Utilizate la execuția plafoanelor suspendate demontabile cu structură vizibilă - plăci muchie A, cu structură retrasă - plăci muchie E sau cu structură ascunsă plăci - muchie D2. Produsele sunt disponibile în culori standard (ușor lucioase), variantele ultramat ale acestora (lipsa reflexiei luminii la unghiuri de incidență mici) sau la comandă.

Rigips® Quick-Lock® T15-38 • sistem profile metalice utilizate la execuția plafoanelor suspendate demontabile cu structură vizibilă sau retrasă, plăci cu muchie A sau E15

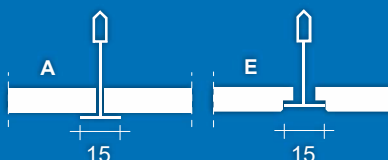


Quick-Lock® T15-38

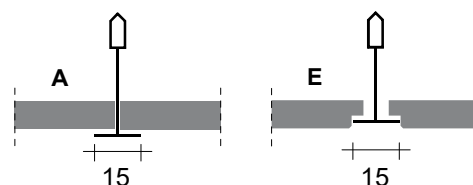


T15-38 | CARACTERISTICI • POZIȚIONARE SLOTURI

Quick-Lock® T15-38	culoare	slots c.t.c.	lungime (mm)	ml/UA	greutate (kg/UA)
principal T15-38	snow-white	150 mm	3000	60	18,90
secundar T15-38	snow-white	300 mm	1200	72	22,70
compartimentare T15-38	snow-white	300 mm	600	36	11,40
perimetral L 19 x 24	snow-white	—	3000	90	16,20
perimetral W 27 x 6 x 15 x 15	snow-white	—	3000	75	22,20

Quick-Lock® T15-38 profil principal

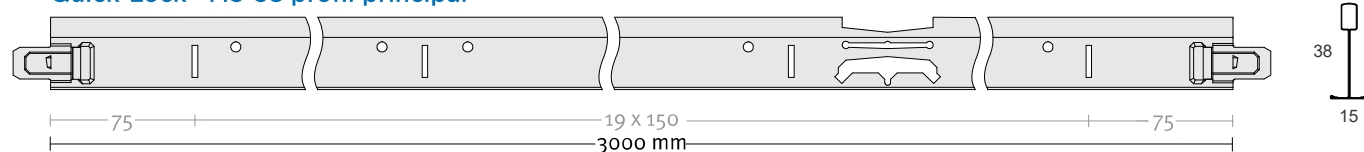


Quick-Lock® T15-38 profil secundar

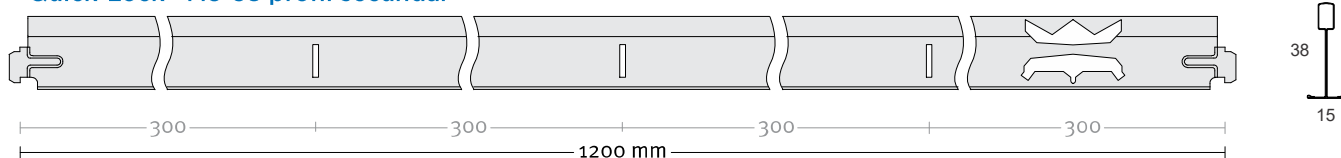

Quick-Lock® T15-38 profil de compartimentare




Quick-Lock® T15-38

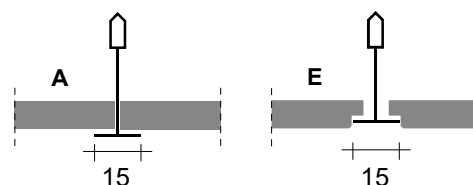

T15-38 | ÎNCĂRCĂRI ADMISIBILE


Diagrama indică încărcările permise ale sistemului și planeitatea plafonului în funcție de dimensiunile plăcii și de distanța între piesele de suspendare. Informațiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spații interioare. Nu au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanță mai mare de 450 mm față de marginea plafonului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanță de maxim 300 mm de cel mai apropiat punct de suspendare.

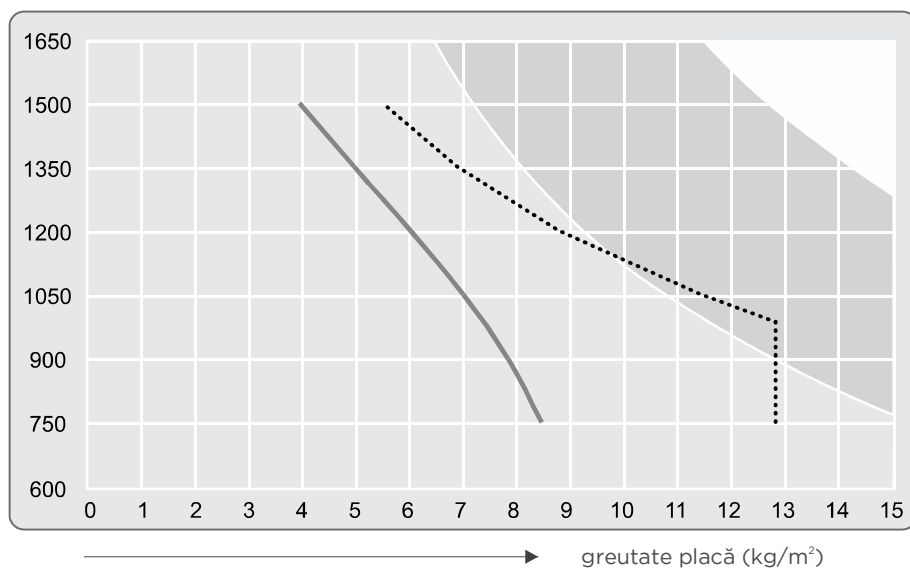


distanța
între piesele de suspendare
(sistem rapid sau sistem Nonius,
în funcție de clasa de încărcare)
(mm)

- Deformare sistem - 1 mm
- Deformare sistem - 2 mm
- Limita domeniului (M_{adm} clasa 1 c.f. EN 13964)
- încărcare/punct de suspendare până la 15 kg pt. sistem rapid
- încărcare/punct de suspendare până la 25 kg pt. sistem Nonius

Quick-Lock® T15-38








SISTEM A/T15-38



SISTEM E15/T15-38

T15-38 | SISTEME






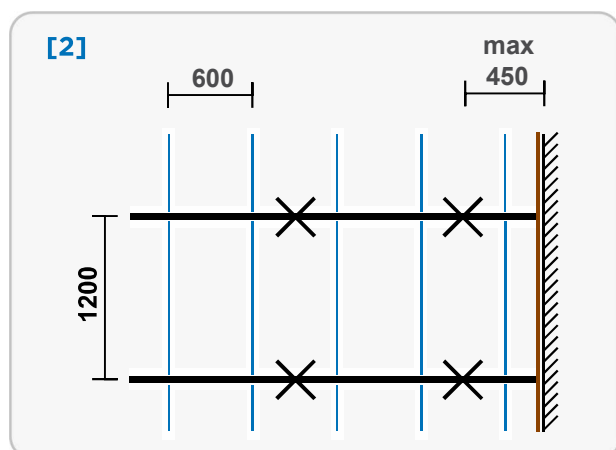
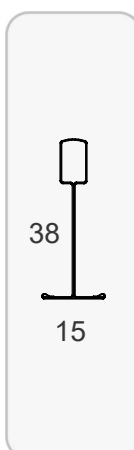
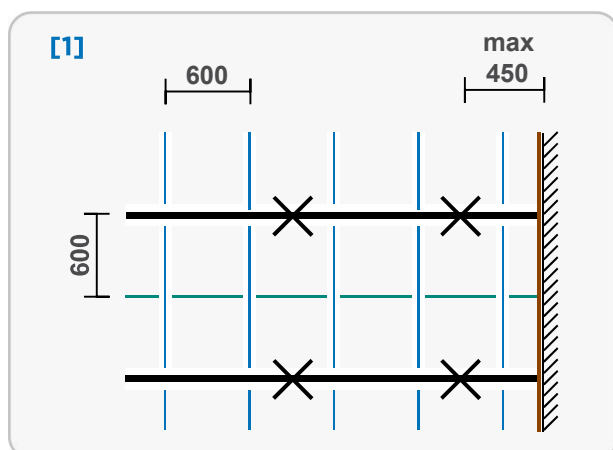
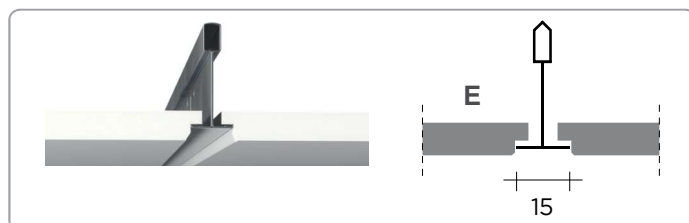
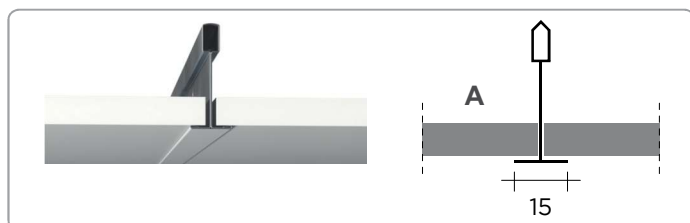


- Profil principal
QL T15-38 L3000 mm
- Profil secundar
QL T15-38 L1200 mm
- Profil compartimentare
QL T15-38 L600 mm
- X Piese de suspendare
Sistem rapid
Sistem Nonius
- Profil perimetral
secțiune L / W
L3000 mm

- [1] - Modul standard 600 x 600 mm
- [2] - Modul standard 600 x 1200 mm

Sisteme Quick-Lock® | Quick-Lock® Cross-Lock

profile metalice pentru execuția plafoanelor suspendate demontabile
cu structură vizibilă [A], retrasă [B] sau ascunsă [C]

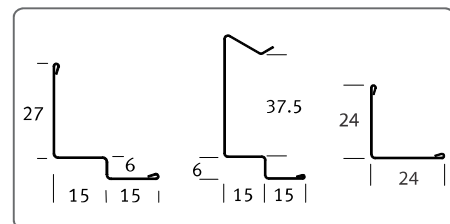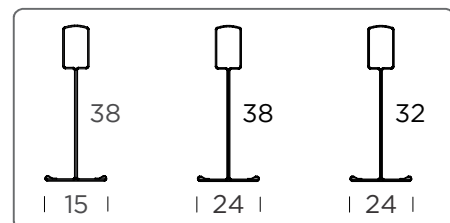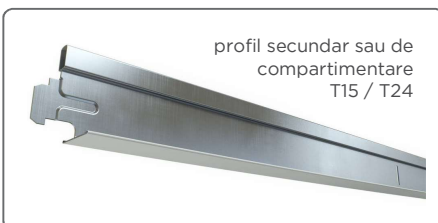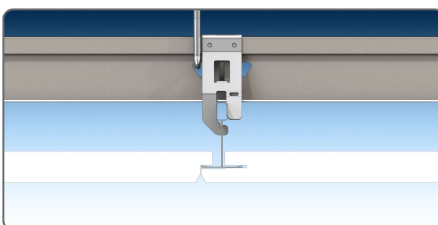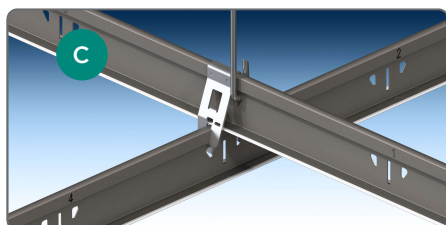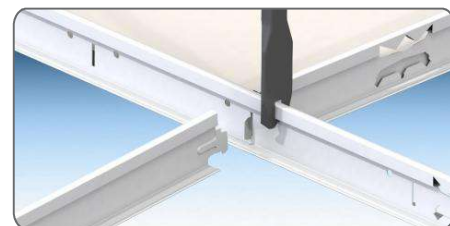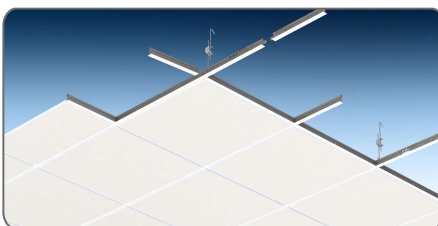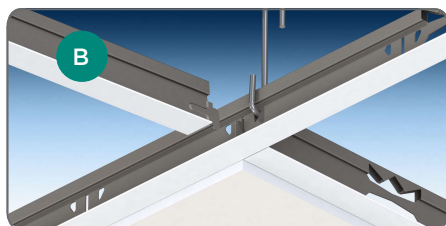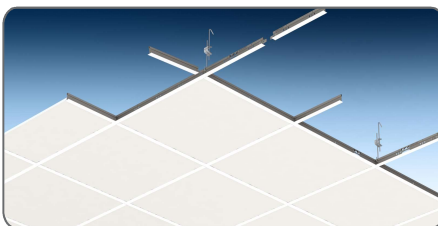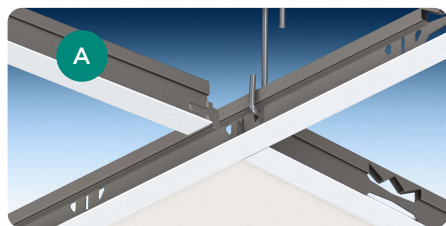

[A] / [B] - sisteme Quick-Lock®, [C] - sisteme Quick-Lock® Cross-Lock; [D] - sistem CorroPlus EF, rezistență la coroziune Clasa C; încadrat în (C3/C4) conform EN 12944-2

Informațiile din acest document au un caracter orientativ și reprezintă doar o descriere cu scop informativ general a produselor. Sistemele (ansambluri de produse componente) sunt de asemenea exemplificate, ca recomandări de principiu privind posibila alcătuire a acestora, montajul și necesarul de materiale componente. Informațiile prezentate nu exonerează utilizatorii produselor și ansamblurilor menționate în acest document de a se asigura de corectitudinea d.p.d.v. tehnic al acestora în raport cu lucrările de construcție ce urmează a fi executate, exclusiv în baza unui proiect tehnic, în acest sens apelându-se la ingineri de specialitate. Expertiza acestora este necesară și obligatorie, în conformitate cu normele în vigoare aplicabile, atât de proiectare cât și de execuție.

Informațiile prezentate în acest document nu se referă exclusiv la o aplicație specifică, particulară. În funcție de evoluția și dezvoltarea produselor noastre ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici sau alte informații conexe, fără un anunț în prealabil. Datele prezentate nu pot constitui baza unor reclamații, oricare ar fi natura acestora. Toate drepturile asupra documentului și conținutului acestuia aparțin producătorului; modificările, reeditările, fotocopiile și/sau extrasele necesită aprobare scrisă din partea Saint-Gobain Construction Products România. Pentru informații detaliate vă recomandăm să consultați Departamentul Tehnic Saint-Gobain Construction Products România - info.constructionproducts@saint-gobain.com www.rigips.ro.

