




Descrierea produsului

Habito® este o placă din gips-carton care conține fibră de sticlă în miezul de ipsos, în vederea facilitării fixării elementelor de mobilier, aparatelor electrocasnice, decorațiunilor sau a altor sarcini pe suprafața plăcii. Tip DFRI, conform EN 520.

Placa Habito® poate prelua o sarcină sigură de 15 kg pe un holțșurub 5x50mm fixat direct în placă. Vă recomandăm să urmați întocmai indicațiile de fixare ale furnizorului obiectului sau echipamentului. Fixarea trebuie realizată în porțiuni de placă nedeteriorate.

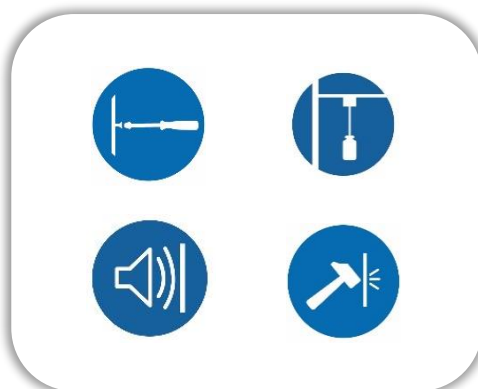

Domeniul de utilizare

Aplicații de interior, pentru realizarea componentelor nestructurale – sisteme de tencuieli uscate (căptușire uscată a pereților), plafoane fixe sau suspendate, pereți despărțitori, cu rezistență la impact, efracție și foc din clădiri civile și industriale, conform indicațiilor producătorului. Aceste plăci pot fi folosite în condiții de temperatură cuprinsă între 5-40°C și umiditate relativă a aerului de până la 50%.

Este recomandată utilizarea lor în clădiri din domeniul sănătății și educației, precum și în clădiri rezidențiale.


Caracteristică

Valoare

Clasificare	DFRI conform EN 520:2004+A1:2009
Grosime	12,5 ±0,5 mm
Lățime	1200 +0/-4 mm
Lungime	2600 +0/-5 mm La cerere, se pot produce plăci și cu alte lungimi
Rezistență la înconvoiere longitudinală (exprimată ca sarcina de rupere la încovoiere)	> 1100 N (valoare de prag)
Rezistență la înconvoiere transversală (exprimată ca sarcina de rupere la încovoiere)	> 400 N (valoare de prag)
Reacție la foc	A2-s1,d0 (EN 520)
Rezistența termică (exprimată ca și conductivitate termică)	0,25 W/m·K (EN 520)
Permeabilitate la vapori de apă (exprimată ca factor de rezistență la vapori)	10 (EN 520)
Densitate aproximativă	> 920 kg/m ³ (EN 520)
Greutate	12,1 kg/mp
Rezistență la forfecare	1364 N (EN 520)
Rezistență la impact cu corp dur (perete, structură CW 75/100)	Categoriile I – II (ISO 7892:1998)
Rezistență la impact cu corp moale (perete, structură CW 75/100)	Categoria II (ISO 7892:1998)
Duritate a suprafeței, Brinell	218 N/mm ² (6875 N, 6 mm diam.)
Emisii de compuși organici volatili (ISO 16000-9:2006, CEN/TS 16516:2013)	Clasa A+
Rezistență la foc	Această caracteristică depinde de sistemul în ansamblu din care face parte produsul și nu de produsul izolat, fiind menționată în documentația producătorului, bazându-se pe utilizarea preconizată: www.rigips.ro

Forma muchiilor

Plăcile de gips-carton Rigips® sunt dreptunghiulare, subțiri și plane, au muchiile longitudinale profil trapezoidal (muchie PRO) acoperite cu carton.



Muchiile transversale sunt drepte, tăiate, fără acoperire.

Recomandări

Plăcile de gips-carton nu se vor utiliza în construcții la exterior sau în spații cu temperaturi permanente peste 40°C. Nu se recomandă folosirea plăcilor din gips-carton umeze, umede, pătate de umezeală sau decolorate de soare.

Nu sunt permise vopsele pe bază de silicați, var, silicat de sodiu pe suprafețele de gips-carton. Vopselele solubile, cu silicați, pot fi folosite doar în cazul în care producătorul acestora certifică compatibilitatea acestora cu sistemele Rigips® și oferă instrucțiuni precise de folosire.

Tăierea

Tăierea plăcilor se face cu cutter-ul, pe fața plăcii (fața cu muchii longitudinale PRO), printr-o singură trecere "apăsată" atât cât să taie cartonul panoului. Apoi se va rupe prin apăsare peste o muchie dreaptă a suprafeței plane și netede pe care se așează în prealabil. Se întoarce apoi panoul pe cealaltă parte și se taie cartonul de pe spatele plăcii.

Decupările și tăierile precise se execută cu fierăstrăul coadă de vulpe. Decupajele pentru doze se fac cu freza sau cu burghiul de mână, înainte de fixarea plăcii.

Fixarea

Plăcile, cu fața la vedere, se fixează mecanic cu șuruburi autofiletante Rigips® HartFix (pe structuri din lemn sau profile din tablă zincată formate la rece) sau prin lipire cu ipsos adeziv Rigips® RIFIX (pe strat suport rigid din zidărie, beton), în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat, conform indicațiilor producătorului.

Prelucrarea rosturilor și finisarea

Prelucrarea rosturilor dintre plăci sau dintre plăci și suprafețele adiacente se realizează utilizând chiturile de rosturi marca Rigips®. Chiturile, pe bază de ipsos și aditivi speciali, înglobează benzile de armare pe zona rosturilor, rezultând în final o suprafață netedă, continuă, rezistentă la fisuri, pregătită pentru a primi finisajul final (zugrăveli acrilice, tapet, etc.).

Pentru informații suplimentare privind fixarea plăcilor, prelucrarea rosturilor, finisarea suprafețelor de gips-carton și atingerea nivelurilor de calitate Q1-Q4, vă rugăm să consultați Biblioteca tehnică www.rigips.ro/Biblioteca-tehnica precum și Ghidul privind recepția lucrărilor de montaj, indicativ GE 059/2016.

Depozitare și transport

Plăcile se transportă manual în poziție verticală (a muchiei transversale) sau mecanizat cu mijloace de transport special adaptate, pentru a evita apariția unor tensiuni suplimentare în compoziția acestora și deteriorarea în consecință.

Plăcile se vor depozita pe suport plan orizontal, neted, în spații închise, protejate de intemperii, la temperaturi cuprinse între 5°C și 40°C și umiditate relativă a aerului de maxim 60%.

Depozitarea se va face pe suportul/ambalajul original, pentru a evita deformarea plăcilor. Trebuie să se evite contactul direct al plăcilor cu platforma depozitului. Se va ține cont de capacitatea portantă a platformei pe care se face depozitarea plăcilor. Transportul și depozitarea se fac cu atenție pentru a evita deteriorarea plăcilor (muchii, fețe, structură).

Număr de paleti stivuiți pe coloane: max. 6.

Fixarea corpurilor suspendate / sarcinilor

Pe pereții și tencuielile uscate realizate cu plăci Habito® se pot fixa obiecte suspendate cu ajutorul holțșuruburilor pentru lemn 5x50mm, prinse direct în placă. Un holțșurub poate prelua o sarcină sigură de 15kg. Urmați întotdeauna instrucțiunile producătorului obiectului ce urmează a fi fixat cu privire la numărul de puncte de prindere (de exemplu prindere în 4 puncte pentru un televizor).

Instrucțiuni de utilizare în condiții de siguranță

Se recomandă a se lucra cu echipament de protecție adecvat: îmbrăcăminte de protecție, ochelari, mănuși și mască de praf.

Se vor evita: contactul cu ochii (în caz de nevoie clătiți cu multă apă și contactați medicul), contactul prelungit cu pielea, ingestia/ inhalarea.

Se recomandă reducerea formării prafului la locul de muncă.

Deșeurile de ambalaje precum și cele rezultate din utilizarea produsului, vor fi tratate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

A se respecta recomandările făcute în Fișa cu Date de Securitate a produsului.

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la

circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower • Et. 10

Sector 1 • Cod 014459 • București • România

Tel: (+4) 021 207 57 50/51

E-mail: info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.rigips.ro

