



Descrierea produsului

Piesa Nonius inferioară pentru profilul UA50 Rigips® este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Nonius inferioară pentru profilul UA50 Rigips® se produce prin presarea unei table galvanizate laminate cu grosimea de 0,70 mm. Piesa Nonius Rigips® are o capacitate mare de încărcare, rezistență la foc și rezistență la flambaj.

Domeniul de utilizare

Piesa Nonius inferioară pentru profilul UA50 Rigips® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurii suspendate de plafon.

Piesa Nonius inferioară pentru profilul UA50 Rigips® se montează de piesa superioară Nonius cu ajutorul știfturilor de siguranță Nonius. Ansamblarea piesei se realizează prin îndoirea acesteia în jurul profilului UA50. Fixarea fermă este asigurată de prinderea șuruburilor autoperforante Rigips® 421

Dimensiuni

Grosime tablă :

G: 0,70 mm

Lățime tijă:

l: 18,5 mm

Lățime bază mare:


B: 52,36 mm

Distanța între centrele
perforațiilor:

d: 6 mm

Înălțime:

H: 138,88 mm

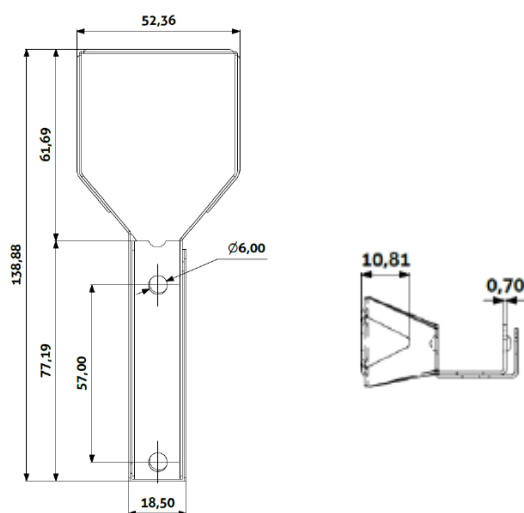

Caracteristici tehnice

Reacție la foc: Clasa A1

Capacitatea portantă: 0,80 kN

Durabilitate: Clasa B

Substanțe periculoase : NPD

Acoperire cu zinc: Z100

Sarcină maximă admisă: 3,744 kN

Împachetare

100 bucăți/cutie

Piesă Nonius inferioară pt profilul UA50



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia.

Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel.: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.rigips.ro

