

### Descrierea produsului

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® cu rezistență la foc EI 45 pentru plafoane suspendate. Sistem de închidere prin apăsare, ușor de manevrat.

Elementele componente ale clapetelor de revizie sunt:

- ramă de aluminiu
- foaie mobilă alcătuită din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 2x12,5 mm și 1 placă din vată minerală de 25mm, 150 kg/mc.
- garnitură termosfumantă pe conturul foii mobile
- două balamale pe toc
- dispozitive de închidere și zăvoare
- lant de siguranță


Rezistență la foc:

- EI 45 (a ↔ b)

### Domeniul de utilizare


Clapetele de revizie și vizitare Rigips® rezistente la foc după criteriile EI tip Rigips sunt destinate protecției golurilor de vizitare a plafoanelor suspendate din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

În cadrul structurii metalice realizată cu profile CD60, se montează profile UD28 în jurul perimetrului clapetei de revizie, care vor fi conectate la profilele de susținere, tip L. Fixarea are loc cu șuruburi Rigips® 421, Ø 3,5 și L= 9,5 mm.

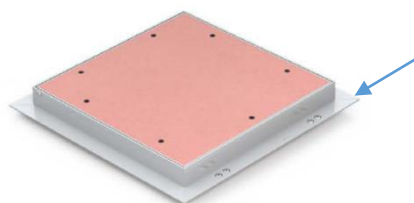


ramă de aluminiu

foaie mobilă alcătuită din  
placă de gips carton rezistentă la foc, 2x12,5 mm și  
placă din vată minerală 150 kg/mc, de 25mm.

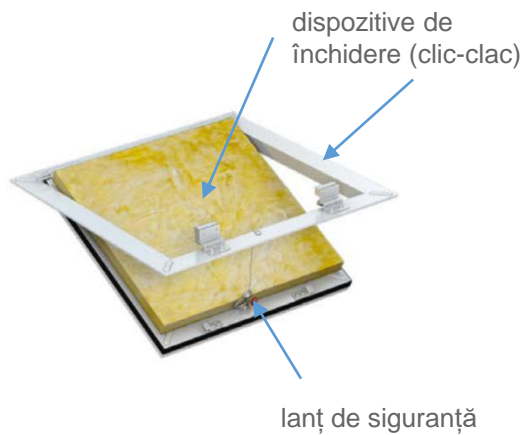


dispozitive de  
închidere (clic-clac)

lanț de siguranță

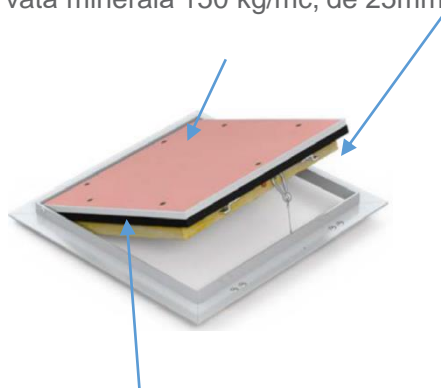

garnitură termosupantă pe  
conturul foii mobile (neagră)

## Dimensiuni

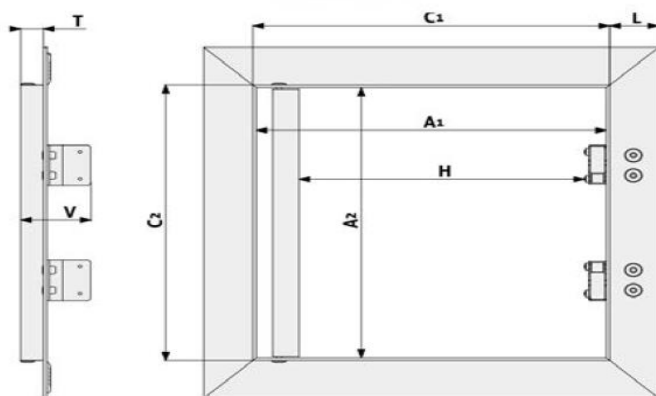

Cod SAP	Dimensiuni (LxIxh) (mm)	G (kg)	C1 (mm)	C2 (mm)	L (mm)	H (mm)	A2 (mm)	T (mm)	V (mm)
5200928768	225x225x25	1,52	204	204	25,5	148	200	25	54
5200928771	300x300x25	2,82	304	304	25,5	248	300	25	54
5200928772	400x400x25	4,54	404	404	25,5	348	400	25	54
5200928773	500x500x25	6,70	504	504	25,5	448	500	25	54
5200928774	600x600x25	9,28	604	604	25,5	548	600	25	54
5200928775	600x800x25	12,1	604	804	25,5	548	800	25	54

C1- lungimea exterioară a ramei

C2- lățimea exterioară a ramei

L- lățimea ramei

H- distanța de la dispozitivul de închidere la marginea foii mobile

A2- lățimea interioară a ramei

T- grosimea foii mobile de ușă

V- grosimea totală a clapetei

## Împachetare

1 bucată/cutie

# Clapetă de revizie și revizie EI45



## Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

*Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).*

*Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

*referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.*

### SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel.: +40 21 207 57 50/51

[info.constructionproducts@saint-gobain.com](mailto:info.constructionproducts@saint-gobain.com)

[www.rigips.ro](http://www.rigips.ro)

