

RIGIPS® BANDĂ DE ETANȘARE

Performanțe



Performanțe
acustice
îndeplinite



Performanțe
tehnice
certificate



Aplicare la
interior

DESCRIERE

Bandă din polietilenă expandată Polyschaum, reticulată fizic, de 3 mm grosime cu lățimi corespunzătoare profilelor metalice din tablă zincată Rigiprofil (0.6 mm grosime) care alcătuiesc structura montajelor din panouri de gips-carton. Lățimea benzilor este 30, 50, 70 și 95 mm.

DOMENII DE UTILIZARE

Se folosește în detalii de montaj la îmbinarea profilelor metalice ale structurilor de gips-carton și părțile masive ale construcției pentru întreruperea punților fonice, diminuarea vibrațiilor.

Se potrivește traseelor curbe sau pe contur neregulat.





RIGIPS® BANDĂ DE ETANȘARE

CARACTERISTICI TEHNICE


Reacția la foc	Ignifugare: B2 conform DIN 4102 Clasa F
Densitate cf. ISO-845	29 kg/m ³
Rezistența la temperatură	De la -5°C până la 80°C
Rezistență la întindere 23°C cf. ISO-1926	Pe lungime: 790 kPa Diagonal: 370 kPa
Alungire la întindere 23°C cf. ISO-1926	Pe lungime: 130% Diagonal: 190%
Determinare a contracției la compresie cf. -1856-C	½ h după descărcare: 24 % 24 h după descărcare: 17.6%
Deviație	25%
Absorbție de apă cf. 2896	1%
Transmitere de vapori de apă cf. ISO-12572	9,2 E-09 kg/(m ² s)
Izolare fonică cf. ISO 10140	RS,W (C; Ctr) = 65 dB

GROSIME MATERIAL

Banda de etanșare are grosimea de 3 mm.

CALITATE MATERIAL

Banda de etanșare este realizată dintr-o spumă de polietilenă, reticulată fizic.

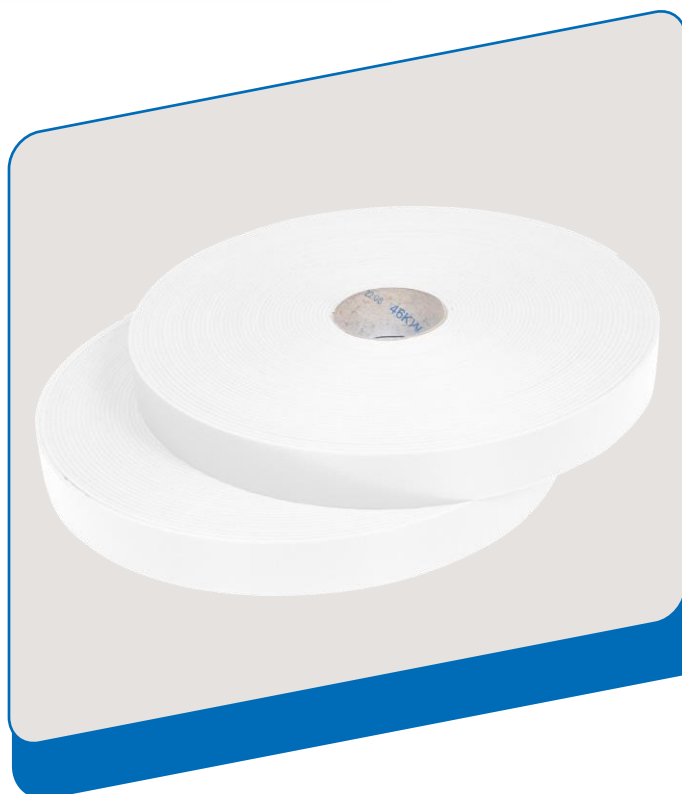

RIGIPS® BANDĂ DE ETANȘARE

DEPOZITARE

Banda de etanșare pentru gips-carton se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea condensului.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală, sau pe suport special construit.

CLASIFICARE EN

Bandă de etanșare este realizat în conformitate cu prevederile:

Agrement tehnic în construcții nr: 002-04-1240-2014.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea. Pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.