

RIGIPS® CLAPETĂ DE REVIZIE

PENTRU GIPS-CARTON

Performanțe



Montaj simplu și
rapid



Design estetic
incorporat în pereți și
plafoane



Gata de utilizare


DESCRIERE

Clapetele de revizie sunt fabricate din profile de aluminiu sudate care formează cele două rame, interioară și exterioară. Ramele sunt conectate cu balamale care permit deschiderea clapetei atunci când este necesar. În rama interioară este montată o bucată de placă din gips-carton cu grosimea 12,5 mm, fixată cu adeziv.

La cerere, placa din gips-carton poate fi de tip A, tip H sau tip F, conform EN 520, și poate fi fixată pe ramă cu șuruburi.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează în lucrări de construcție la clădiri, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru plăcări, pereți și plafoane.

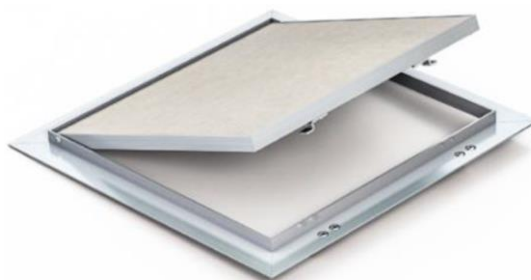



RIGIPS® CLAPETĂ DE REVIZIE

PENTRU GIPS-CARTON

CARACTERISTICI TEHNICE

Denumire produs	Greutate kg	C mm	L mm	H mm	A mm	T mm	V mm
Clapetă de revizie 200x200x12,5	0,94	204	28	171	200	13	41,5
Clapetă de revizie 300x300x12,5	1,58	304	28	271	300	13	41,5
Clapetă de revizie 400x400x12,5	2,41	404	28	371	400	13	41,5
Clapetă de revizie 500x500x12,5	3,42	504	28	471	500	13	41,5
Clapetă de revizie 600x600x12,5	4,61	604	28	571	600	13	41,5


OPȚIUNI

Posibilitatea utilizării a unor tipuri diferite de plăci: tip H, tip F, tip FH, tip D sau cu perforatii

- Ușă detașabilă
- Lanț de siguranță, pentru plafoane
- Fabricare la dimensiuni atipice

AVANTAJE

- Ramă din aluminiu sudată;
- Utilizare facilă, cu închizători cu apăsare;
- Disponibilă și cu dimensiuni mari, întărite cu profile metalice tubulare.

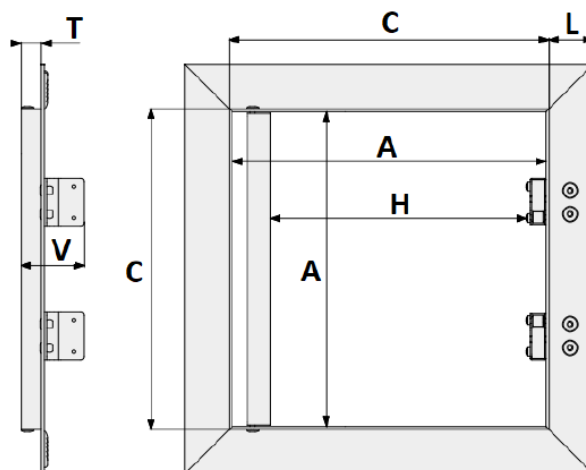



RIGIPS® CLAPETĂ DE REVIZIE

PENTRU GIPS-CARTON

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Transportul și depozitarea se fac cu atenție pentru a evita deteriorarea plăcilor (muchii, fețe, structura).

Clapetele de revizie se vor depozita pe suport plan orizontal, neted, în spații închise, protejate, la temperaturi cuprinse între 5-40° C și umiditate relativă a aerului de maxim 60%.

Depozitarea se va face pe suportul/ambalajul original, pentru a evita deformarea.

Se va ține cont de capacitatea portantă a platformei pe care se face depozitarea.

Trebuie să se evite contactul direct al clapetelor cu platforma depozitului.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD /CD si UW/CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea. Pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.