

Clapete de revizie cu ramă detașabilă, fără rezistență la foc Rigips®

Performanțe

CALITATE SUPERIOARĂ



Productivitate ridicată datorită
balamalelor detașabile



Ușor de transportat



Montaj simplu și rapid

DESCRIERE

Clapetele de revizie cu rame detașabile sunt destinate sistemelor din gips-carton.

Ele sunt compuse dintr-un cadru de aluminiu fix și o clapeta cu balamale de aluminiu, în care este montată o placă de gips-carton cu grosimea de 12,5, 15 sau 25 mm.

COMPOZIȚIE

Materialul clapetei este realizat din aluminiu.

DOMENII DE UTILIZARE

Clapetele de revizie sunt concepute pentru un acces facil la orice tip de instalații din spatele plafoanelor suspendate din gips-carton, sau incluse în pereții despărțitori sau ghene.

Dimensiuni (mm)

200x200x12,5 / 300x300x12,5 / 400x400x12,5


500x500x12,5 / 600x600x12,5





**Clapete de revizie
cu ramă detașabilă,
fără rezistență la foc
Rigips®**

Dimensiuni

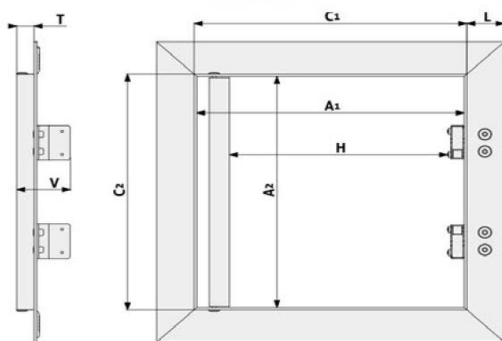

Cod SAP	Dimensiuni (mm)	G (kg)	C1 mm	C2 mm	L mm	H1 mm	A2 mm	T mm	V mm
5200942134	200x200x12,5	0,89	504	204	25	156	200	13	44
5200942135	300x300x12,5	1,79	304	304	25	256	300	13	44
5200942136	400x400x12,5	2,81	404	404	25	356	400	13	44
5200942137	500x500x12,5	3,2	504	504	25	456	500	13	44
5200942137	600x600x12,5	4,33	604	604	25	556	600	13	44



Clapete de revizie cu ramă detașabilă fără rezistență la foc Rigips®

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu șuruburi se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu șuruburi nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

Max. 60 cm de la capătul paletului

Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu șuruburi este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugină oțelului) care afectează calitățile șuruburilor.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea șuruburilor, care sunt de dimensiuni mici și cu vârf ascuțit, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Wată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.