

CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ
LA FOC EI 30 (PERETE)

Performanțe



Rezistența
la foc



Performanțe tehnice
certificate



Montaj simplu și
rapid

DESCRIERE

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® cu rezistență la foc EI 30 pentru pereți de compartimentare din gips-carton. Sistem de închidere prin apăsare, ușor de manevrat. Elementele componente ale clapetelor de revizie sunt:

- ramă de aluminiu;
- foaie mobilă alcătuită din placă de gips-carton rezistentă la foc cu grosimea de 1x12.5 mm și o placă din vată minerală de 25 mm 150 kg/mc;
- garnitură termosupumantă pe conturul foii mobile
- două balamale pe toc;
- dispozitive de închidere și zăvoare.

Rezistența la foc:


EI1 30, EI2 30, Ew 30

DOMENII DE UTILIZARE

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® rezistente la foc după criteriile EI tip Rigips sunt destinate protecției golurilor de vizitare din pereți de compartimentare din gips-carton, placări și ghene din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

În cadrul structurii metalice realizată cu profile CW, se montează profile UW în jurul perimetrului clapetei de revizie, care vor fi conectate la profilele de susținere, tip L.

Înșurubarea are loc cu șuruburi Rigips® 421, Ø 3,5 și L= 9,5 mm.

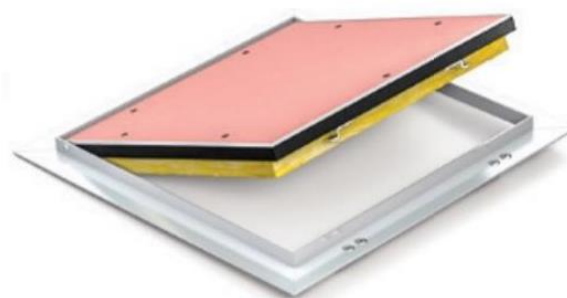




CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 30 (PERETE)


REZISTENȚĂ LA FOC

- E 30 - etanșeitate la foc
- EI130 - izolare termică
- EI230 - izolare termică
- EW - radiație termică

Folie mobilă alcătuită din
placă gips-carton rezistentă
la foc 1x12,5 mm

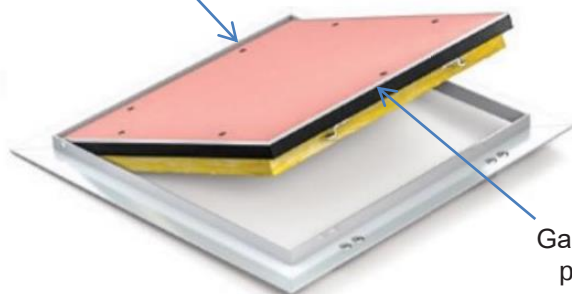

Ramă de aluminiu

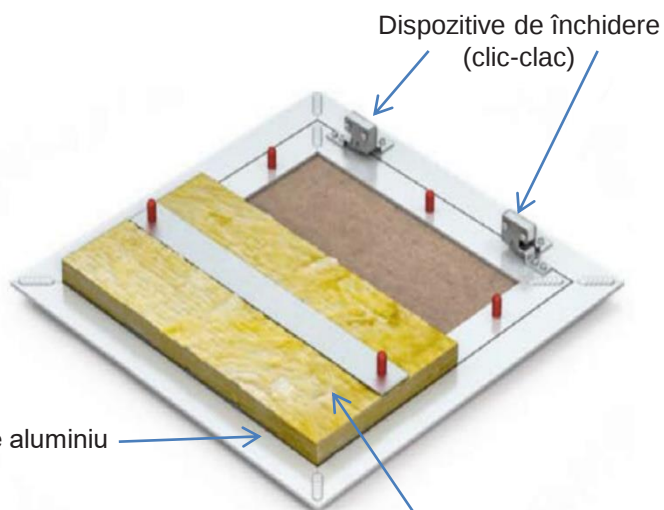

Placă din vată minerală
150 kg/mc, de 25 mm

Garnitură termosupumantă
pe conturul foii mobile
(neagră)



CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 30 (PERETE)

DIMENSIUNI

Cod SAP	Dimensiuni (mm)	G (kg)	C1 (mm)	C2 (mm)	L (mm)	H (mm)	A2 (mm)	T (mm)	V (mm)
5200928327	200x200x12,5	1,00	204	204	28	162	200	13	41,5
5200928329	300x300x12,5	1,72	304	304	28	262	300	13	41,5
5200928330	400X400X12,5	2,65	404	404	28	362	400	13	41,5
5200928331	500X500X12,5	3,80	504	504	28	462	500	13	41,5
5200928332	600X600X12,5	5,16	604	604	28	562	600	13	41,5
5200928333	600X800X12,5	6,63	604	804	28	562	800	13	41,5

C1 - lungimea exterioră a ramei

C2 - lățimea exterioră a ramei


L - lățimea ramei

H - distanța de la dispozitivul de închidere la marginea foii mobile

A2 - lățimea interioară a ramei

T - grosimea foii mobile de ușă

V - grosimea totală a clapetei

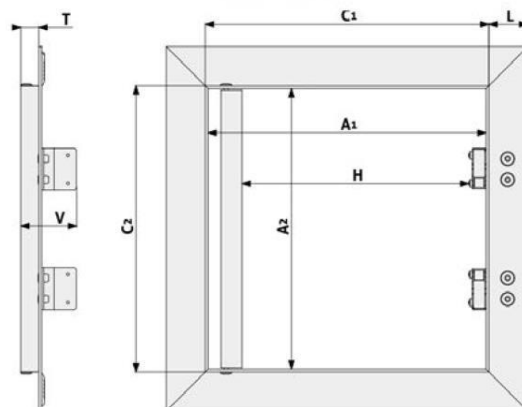

ÎMPACHETARE

1 bucată/ cutie



CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 30 (PERETE)

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.