

CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ
LA FOC EI 60 (PERETE)

Performanțe



Rezistența
la foc



Performante tehnice
certificate



Montaj simplu și
rapid

DESCRIERE

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® cu rezistență la foc EI 60 pentru pereți de compartimentare din gips-carton. Sistem de închidere prin apăsare, ușor de manevrat.

Elementele componente ale clapetelor de revizie sunt:


- ramă de aluminiu;
 - foaie mobilă alcătuită din placă de gips-carton rezistentă la foc cu grosimea de 2x12,5 mm și o placă din vată minerală de 25 mm, 150 kg/mc;
- Izolarea termică a clapetelor conform SR EN 13501_2_2016. 5.2.3.3:
- EI₁ - creșterea temperaturii pe cadru nu trebuie să depășească 180°C;
 - EI₂ - creșterea temperaturii pe cadru nu trebuie să depășească 360°C.

DOMENII DE UTILIZARE

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® rezistente la foc după criteriile EI tip Rigips sunt destinate protecției golurilor de vizitare din pereți de compartimentare din gips-carton, placări și ghene din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

În cadrul structurii metalice realizată cu profile CW, se montează profile UW în jurul perimetrului clapetei de revizie, care vor fi conectate la profilele de susținere, tip L.

Înșurubarea are loc cu șuruburi Rigips® 421, Ø3,5 și L=9,5 mm.

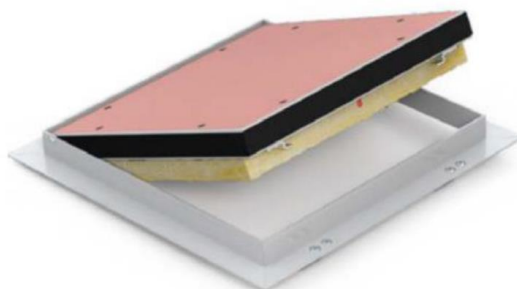




CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 60 (PERETE)

REZISTENȚA LA FOC


- E 60 - etanșeitate la foc
- EI₁30 - izolare termică
- EI₂60 - izolare termică
- EW - radiație termică

Folie mobilă alcătuită din
placă de gips-carton
rezistentă la foc 2x12,5 mm

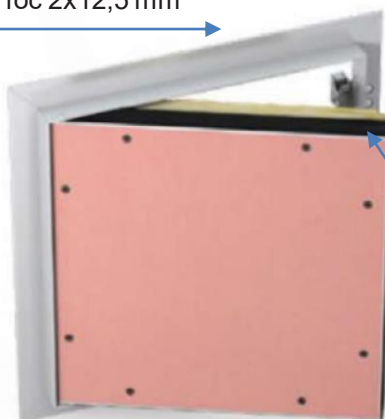

Dispozitive de închidere
(clic-clac)

Placă din vată minerală
150 kg/mc, de 25 mm

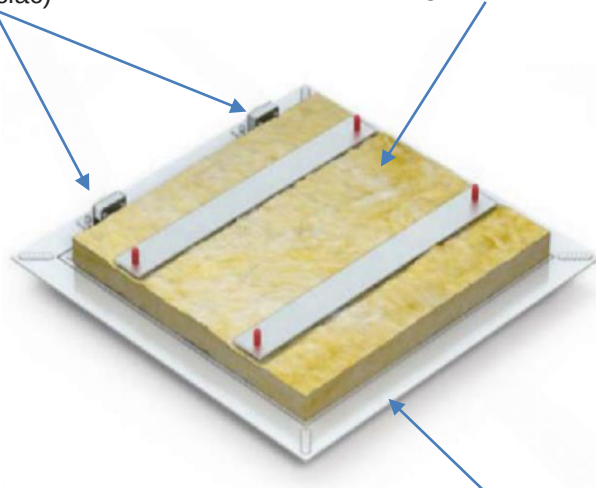

Ramă de aluminiu

Garnitură termosfumantă
pe conturul foi mobile
(neagră)




CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 60 (PERETE)

DIMENSIUNI

Cod SAP	Dimensiuni (mm)	G (kg)	C1 (mm)	C2 (mm)	L (mm)	H (mm)	A2 (mm)	T (mm)	V (mm)
5200928459	200x200x25	1,52	204	204	25,5	148	200	25,5	54
5200928467	300x300x25	2,82	304	304	25,5	248	300	25,5	54
5200928471	400x400x25	5,54	404	404	25,5	348	400	25,5	54
5200928472	500x500x25	6,70	504	504	25,5	448	500	25,5	54
5200928473	600x600x25	9,28	604	604	25,5	548	600	25,5	54
5200928474	600x800x25	12,8	604	804	25,5	548	800	25,5	54

C1 - lungimea exterioră a ramei
C2 - lățimea exterioră a ramei
L - lățimea ramei
H - distanța de la dispozitivul de închidere la marginea foi mobile
A2 - lățimea interioară a ramei
T - grosimea foi mobile de ușă
V - grosimea totală a clapetei

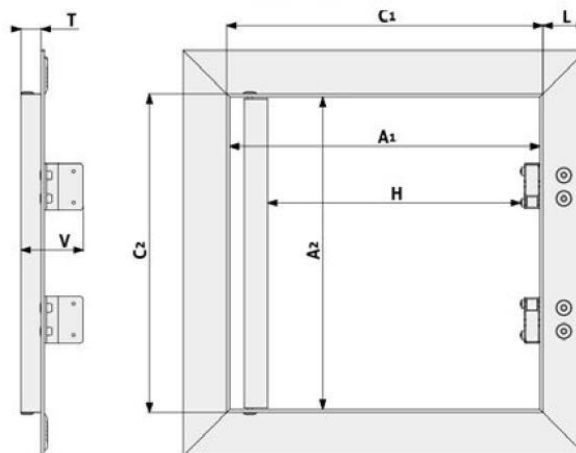

ÎMPACHETARE

1 bucată/ cutie



CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 60 (PERETE)

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.