

# CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI REVIZIE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 90 (PERETE)

## Performanțe



Rezistența  
la foc



Performanțe tehnice  
certificate



Montaj simplu și  
rapid

## DESCRIERE

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® cu rezistență la foc EI 90 pentru perete. Model universal, atât pentru perete de gips-carton, cât și pentru perete de cărămidă. Încuietoare cu siguranță.

Elementele componente ale clapetelor de revizie sunt:

- ramă din tablă din oțel zincat;
- foaie mobilă alcătuită din placă de gips-carton rezistență la foc cu grosimea de 3x15 mm;
- garnitură termosfumantă pe conturul foii;

Izolare termică a clapetelor:

- EI 290-creșterea temperaturii pe cadru nu trebuie să depășească 360°C (SR\_EN\_13501\_2\_2016. 5.2.3.3).

Rezistență la foc: EI<sub>2</sub>90

## DOMENII DE UTILIZARE

Clapetele de revizie și vizitare Rigips® rezistente la foc după criteriile EI tip Rigips sunt destinate protecției golurilor de vizitare din pereți de compartimentare din gips-carton, inclusiv pereți finisați cu plăci ceramice, zidărie și ghene, din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

În cadrul structurii metalice realizată cu profile CW, se montează profile UW în jurul perimetrului clapetei de revizie, care vor fi conectate la profilele de susținere, tip L.

Fixarea are loc cu șuruburi Rigips® 421, Ø 3,5 și L= 9,5 mm.





## CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI REVIZIE


CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 90 (PERETE)





## CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI REVIZIE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 90 (PERETE)

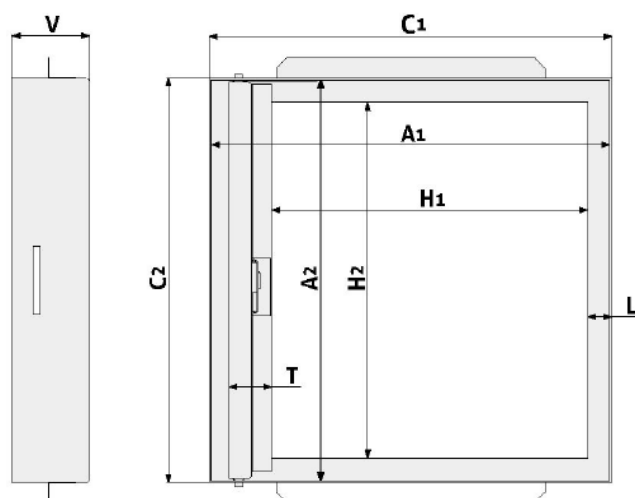

### DIMENSIUNI

| Cod SAP    | Dimensiuni (mm) | G (kg) | C1 (mm) | C2 (mm) | L (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | T (mm) | V (mm) |
|------------|-----------------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
| 5200648329 | 300x300x45      | 5,90   | 304     | 304     | 16,5   | 223     | 263     | 46     | 62     |
| 5200896902 | 400X400X45      | 9,56   | 404     | 404     | 16,5   | 323     | 363     | 46     | 62     |
| 5200647288 | 500X500X45      | 13,7   | 504     | 504     | 16,5   | 423     | 463     | 46     | 62     |
| 5200905998 | 600X600X45      | 19,7   | 604     | 604     | 16,5   | 523     | 563     | 46     | 62     |
| TBD        | 700X700X45      | 26,2   | 704     | 704     | 16,5   | 669     | 709     | 46     | 62     |

### ÎMPACHETARE

1 bucată/cutie



## CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI REVIZIE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 90 (PERETE)

### DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

## Produse complementare

### PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

### ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

### ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare

- Pastă de rosturi

### IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil  
metalic**



**Bandă  
etanșare**



**Șurub**



**Pastă de  
rosturi**



**Vată  
minerală**

**APRILIE 2024**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.