

CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ
LA FOC EI 60 (PLAFOANE)

Performanțe



Rezistența
la foc



Performanțe tehnice
certificate



Montaj simplu și
rapid

DESCRIERE

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® cu rezistență la foc EI 60 pentru plafoane suspendate. Sistem de închidere prin apăsare, ușor de manevrat.

Elementele componente ale clapetelor de revizie sunt:

- ramă de aluminiu;
- foaie mobile alcătuită din placă de gips-carton rezistentă la foc cu grosimea de 2x15 mm și o placă din vată minerală de 25 mm, 150 kg/mc;
- garnitură termospumantă pe conturul foi mobile;
- două balamale pe toc;
- dispozitive de închidere și zăvoare;
- lanț de siguranță.

Rezistență la foc:


- EI 60 (a ↔ b).

DOMENII DE UTILIZARE

Clapetele de revizie și vizitare Rigips® rezistente la foc după criteriile EI tip Rigips sunt destinate protecției golurilor de vizitare a plafoanelor suspendate din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

În cadrul structurii metalice realizată cu profile CD 60, se montează profile UD 28 în jurul perimetrului clapetei de revizie, care vor fi conectate la profilele de susținere, tip L.


Fixarea are loc cu șuruburi Rigips® 421, Ø3,5 și L=9,5 mm.

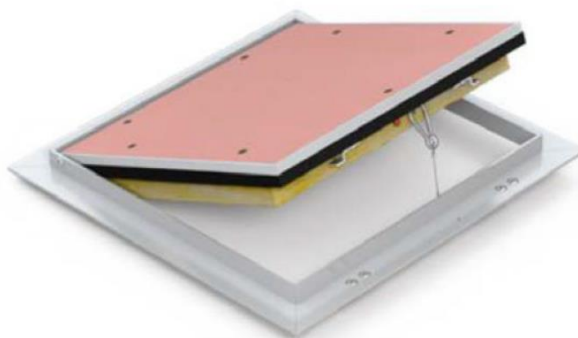




CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 60
(PLAFOANE)

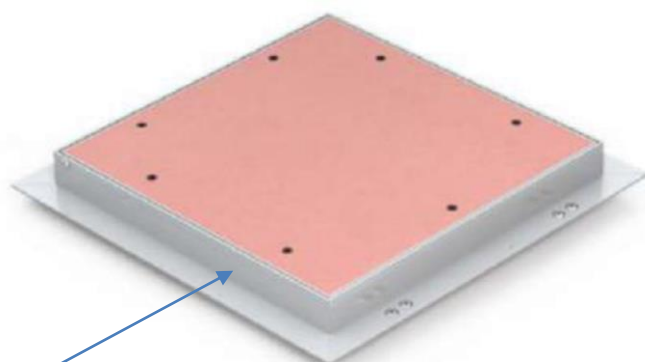


Ramă de aluminiu

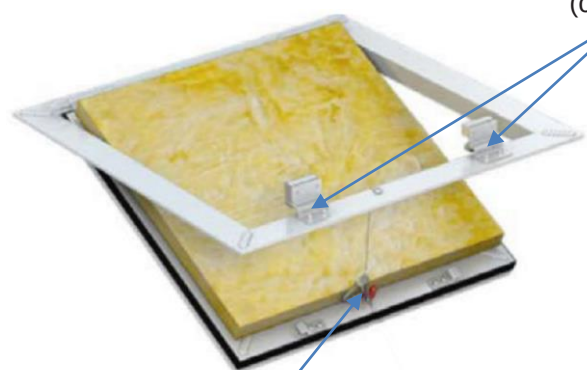

Dispozitive de închidere
(clic-clac)

Lanț de siguranță

Folie mobilă alcătuită din
placă gips-carton rezistentă
la foc 2x12,5 mm

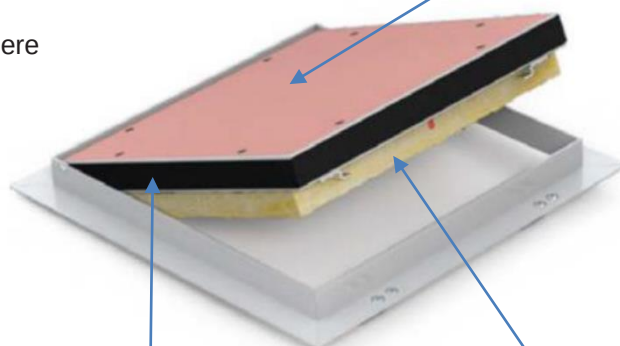

Garnitură termosfumantă
pe conturul foii mobile
(neagră)

Placă din vată minerală
150 kg/mc, de 25 mm




CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 60
(PLAFOANE)

DIMENSIUNI

Cod SAP	Dimensiuni (mm)	G (kg)	C1 (mm)	C2 (mm)	L (mm)	H (mm)	A2 (mm)	T (mm)	V (mm)
5200928091	225x225x30	1,80	204	204	30	143	200	25	57
5200928094	300x300x30	3,43	304	304	30	243	300	25	57
5200928095	400x400x30	5,60	404	404	30	343	400	25	57
5200928096	500x500x30	8,05	504	504	30	443	500	25	57
5200928098	600x600x30	11,6	604	604	30	543	600	25	57
5200928100	600x800x30	15,1	604	804	30	543	800	25	57

C1 - lungimea exterioră a ramei
C2 - lățimea exterioră a ramei
L - lățimea ramei
H - distanța de la dispozitivul de închidere la marginea foi mobile
A2 - lățimea interioară a ramei
T - grosimea foi mobile de ușă
V - grosimea totală a clapetei

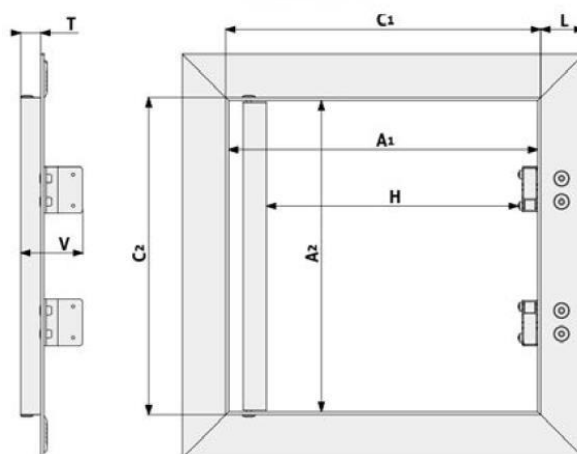

ÎMPACHETARE

1 bucată/ cutie



CLAPETĂ DE REVIZIE ȘI VIZITARE

CU REZISTENȚĂ LA FOC EI 60
(PLAFOANE)

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Wată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.