Quick-Lock® T15

structură metalică Quick-Lock® T15-38 • profile fabricate din oțel galvanizat • sistem Hook-On • conexiuni stabile • rețea perfect rectangulară • planeitate absolută • utilizate la execuția plafoanelor suspendate demontabile cu structură vizibilă, cu plăci muchie A [1], sau cu structură retrasă, cu plăci muchie E15 [2] • culori standard ușor lucioase sau ultra-mat (lipsa reflexiei luminii la unghiuri de incidență mici)

sisteme T15 - componente sistem plafon casetat: plăci muchie A [1 - plafon cu structură vizibilă] sau E15 [2 - plafon cu structură retrasă], montaj pe profile Quick-Lock T15-38 (profile principal, secundar și de compartimentare); profil perimetral cu secțiune L sau W)

MATERIAL
profile metalice, din oțel galvanizat

REZISTENȚĂ LA COROZIUNE
clasă B

CULORI STANDARD
snow white (similar RAL 9016), snow white ultra-mat, negru (RAL 9005) negru ultra-mat, RAL 9006

REACȚIA LA FOC
A1 - pentru culori standard
A2 - pentru culori speciale aplicate ulterior

SISTEM
Quick-Lock T15-38

ÎNCĂRCĂRI ADMISIBILE
sistemul de profile T15-38 este încadrat în clasa 1; încărcările prezentate în diagrame corespund unor săgeți de 1 mm sau maxim 2 mm (per profil 1/500 l)

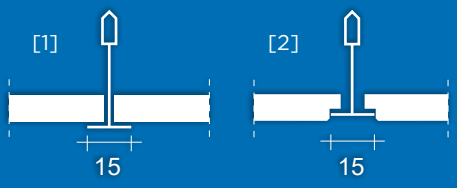

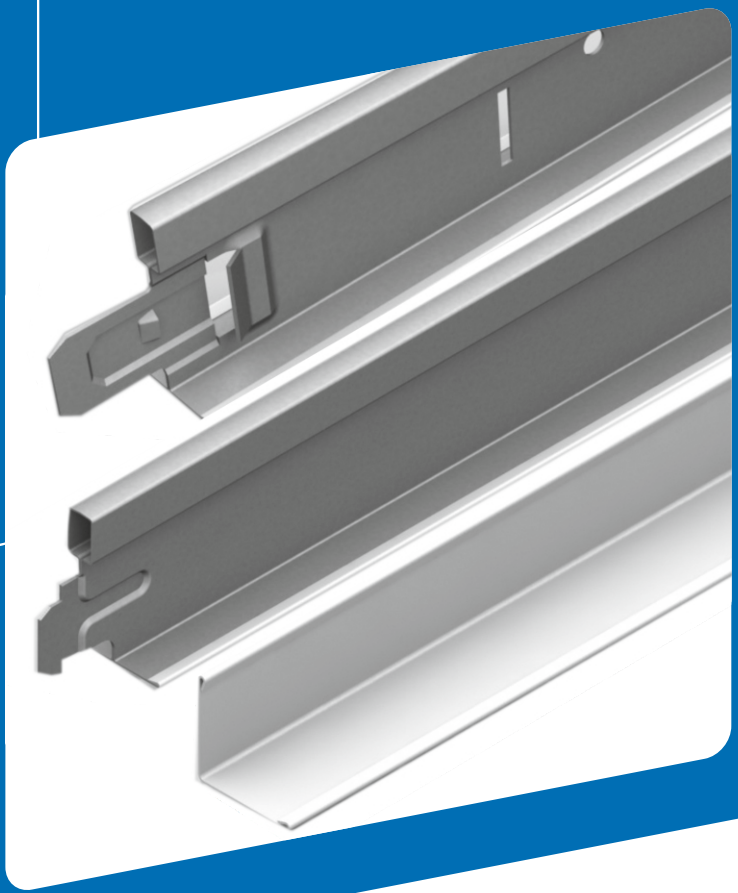

rigips
SAINT-GOBAIN

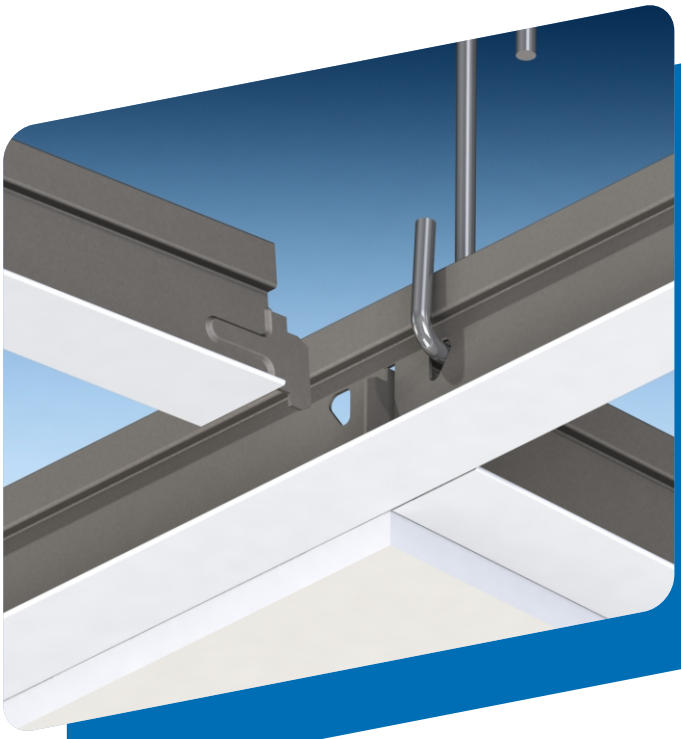

Quick-Lock® T15

profile metalice Quick-Lock T15-38 și sisteme pentru plafoane suspendate demontabile de tip A sau E15

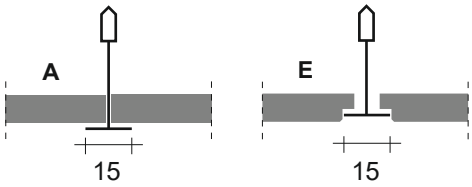

T15-38 | CARACTERISTICI • POZIȚIONARE SLOTURI

Quick-Lock® T15-38	culoare	slots c.t.c.	lungime (mm)	ml/UA	greutate (kg/UA)
principal T15-38	snow-white	150 mm	3000	60	18,90
secundar T15-38	snow-white	300 mm	1200	72	22,70
compartimentare T15-38	snow-white	300 mm	600	36	11,40
perimetral L 19 x 24	snow-white	–	3000	90	16,20
perimetral W 27 x 6 x 15 x 15	snow-white	–	3000	75	22,20

Quick-Lock® T15-38 profil principal

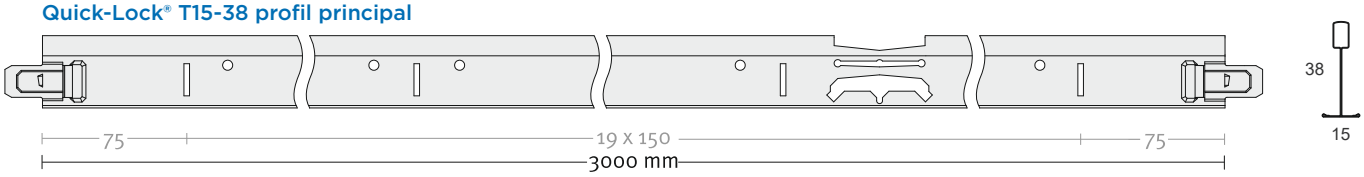

Quick-Lock® T15-38 profil secundar

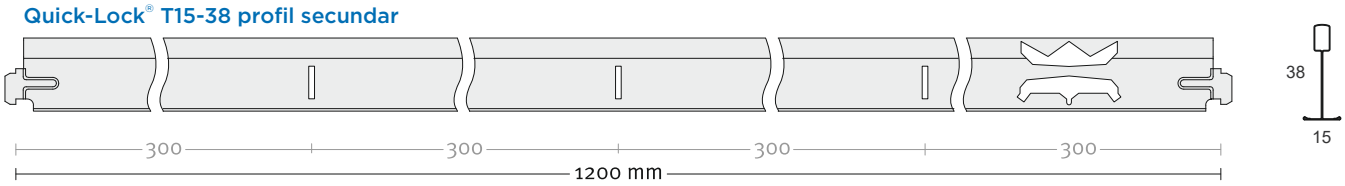

Quick-Lock® T15-38 profil de compartimentare

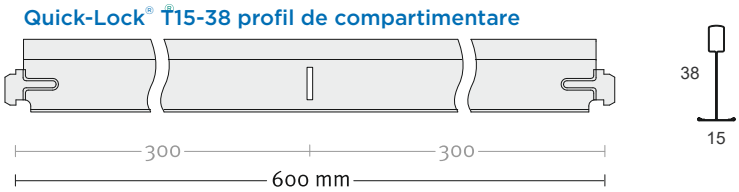

SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN

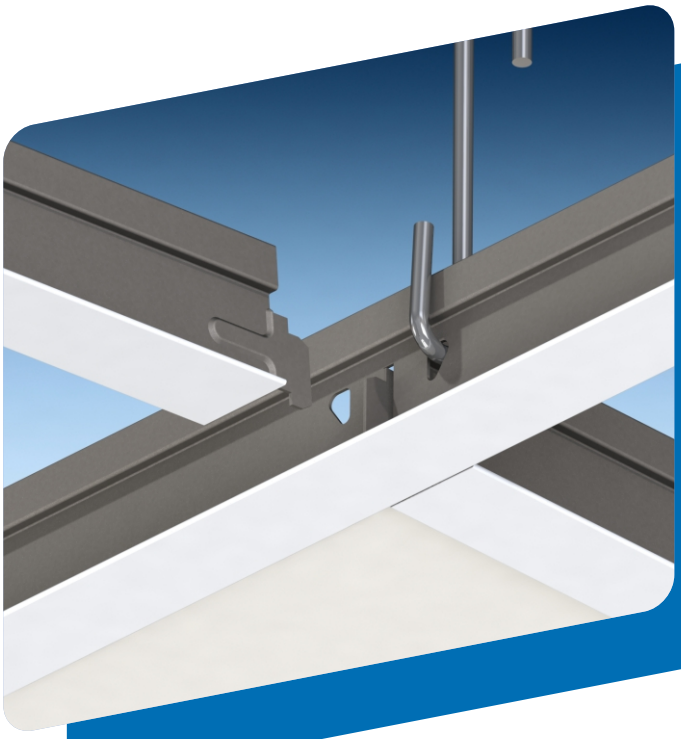

Quick-Lock® T15

profile metalice Quick-Lock T15-38 și sisteme pentru plafoane suspendate demontabile de tip A sau E15

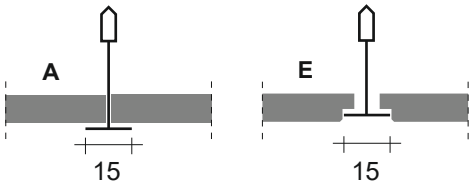

SISTEM PROFILE T15-38 | ÎNCĂRCĂRI ADMISIBILE

Diagrama indică încărcările permise ale sistemului și planeitatea plafonului în funcție de dimensiunile plăcii și de distanța între piesele de suspendare. Informațiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spații interioare. Nu au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanță mai mare de 450 mm față de marginea plafonului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanță de maxim 300 mm de cel mai apropiat punct de suspendare.

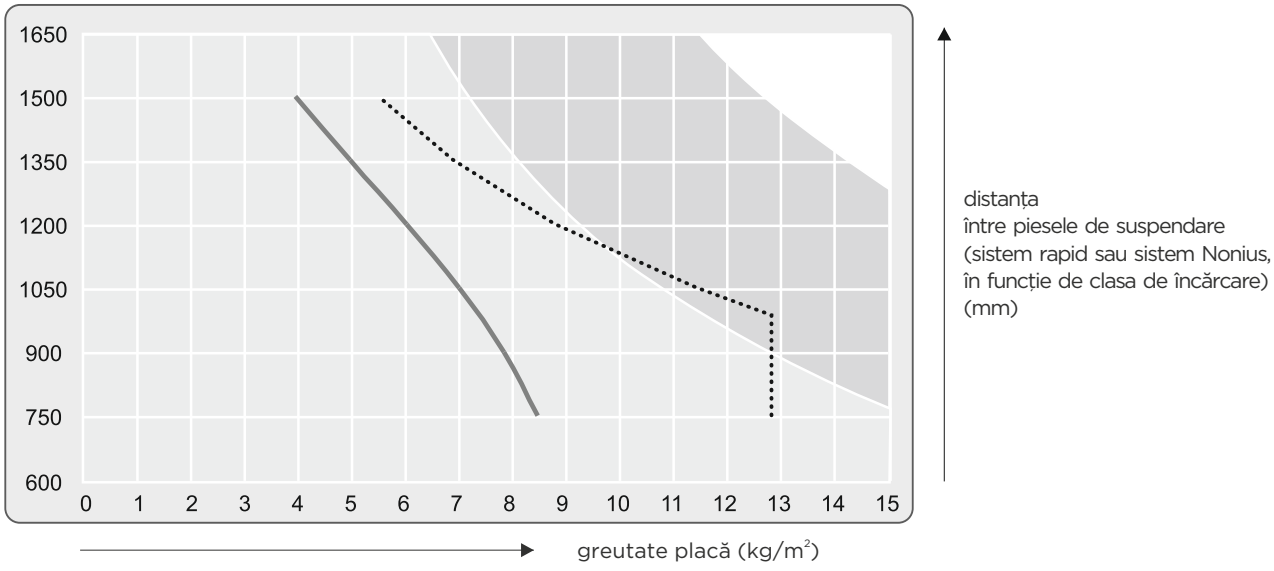

Deformare sistem - 1 mm
Deformare sistem - 2 mm
Limita domeniului (M_{adm} clasa 1 c.f. EN 13964)

încărcare/punct de suspendare până la 15 kg pt. sistem rapid
încărcare/punct de suspendare până la 25 kg pt. sistem Nonius

SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN

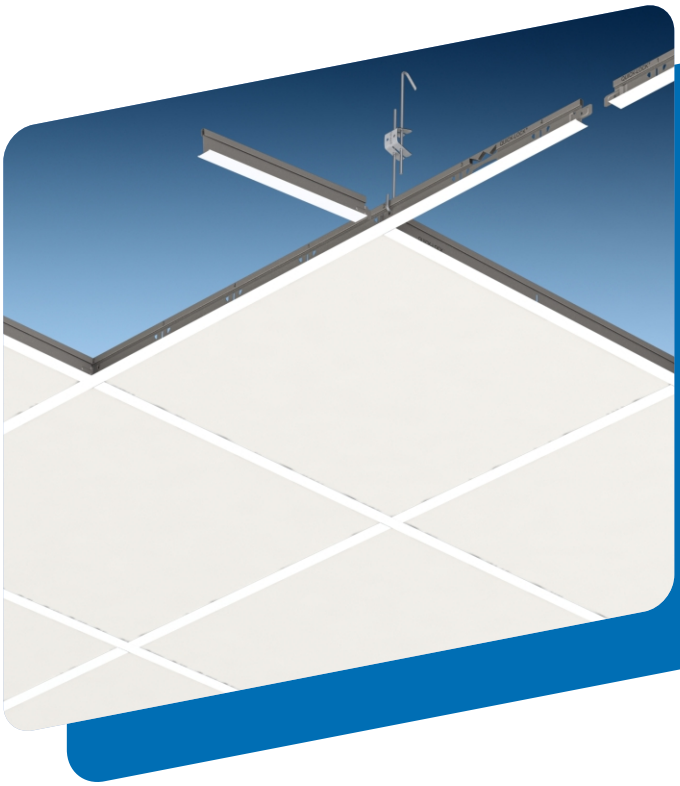

Quick-Lock® T15

profile metalice Quick-Lock T15-38 și sisteme pentru plafoane suspendate demontabile de tip A sau E15



PLAFON SISTEM A / T15-38



PLAFON SISTEM E15 / T15-38

STRUCTURĂ T15-38 | SISTEME DE PLAFON DEMONTABIL

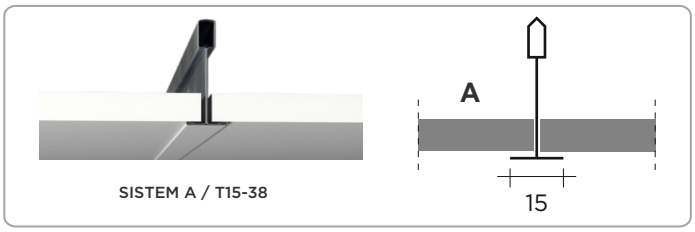

SISTEM A / T15-38

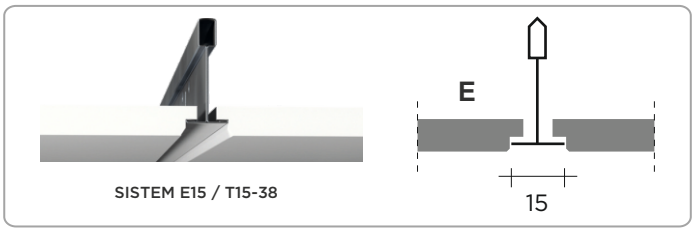

SISTEM E15 / T15-38

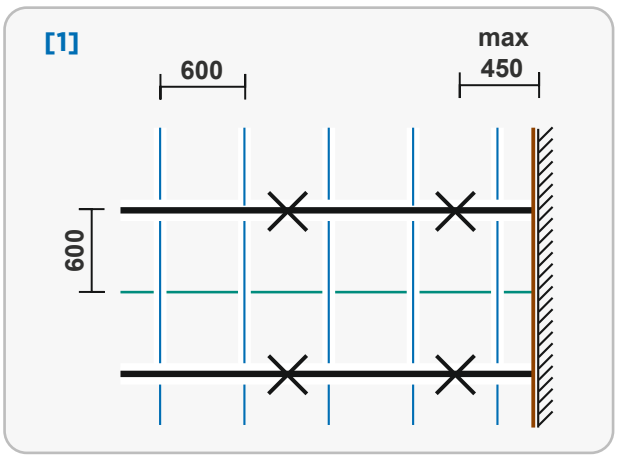

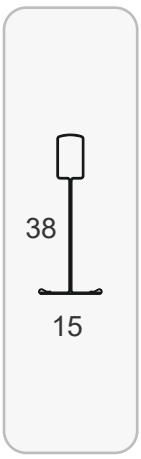

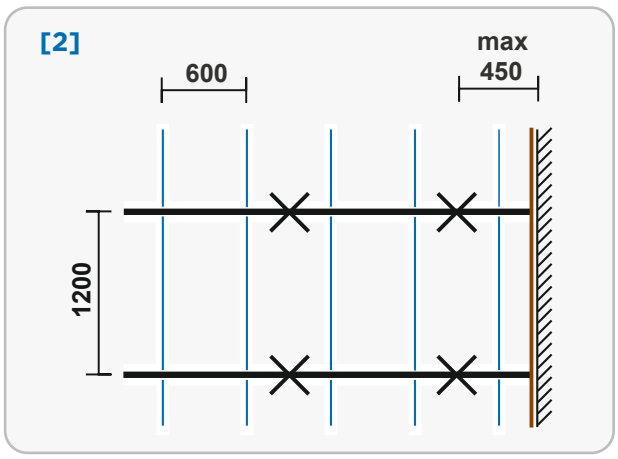

Profil principal
T15-38 L3000 mm

Profil secundar
T15-38 L1200 mm

Profil compartimentare
T15-38 L600 mm

Piese de suspendare
sistem rapid sau
sistem Nonius

Profil perimetral
secțiune L / W
L3000 mm

[1] - Modul standard 600 x 600 mm
[2] - Modul standard 600 x 1200 mm

SAINT-GOBAIN

Sisteme Quick-Lock® | Quick-Lock® Cross-Lock

profile metalice pentru execuția plafoanelor suspendate demontabile cu structură vizibilă [A], retrasă [B] sau ascunsă [C]

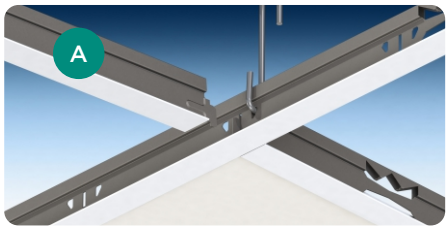

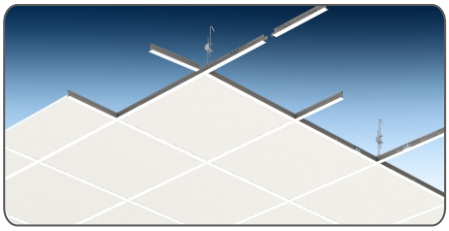

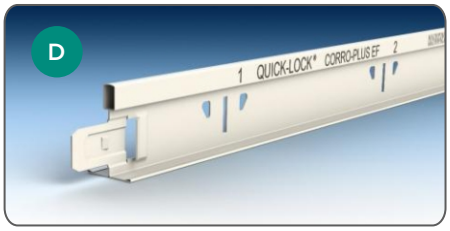

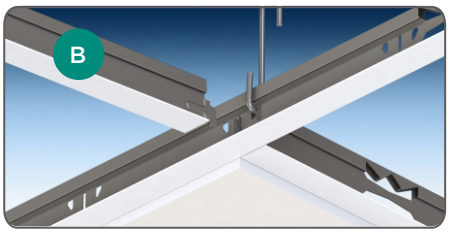

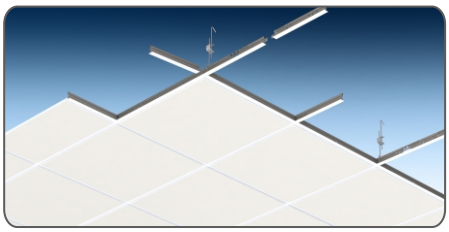

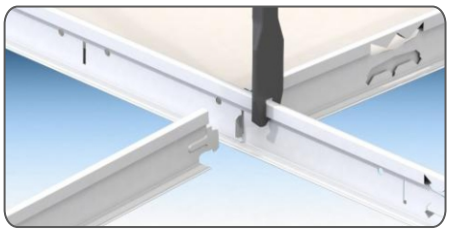

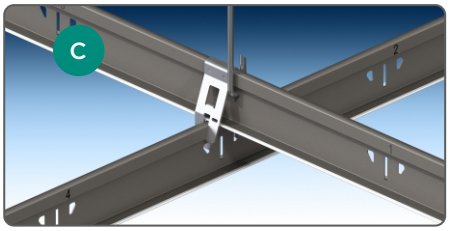

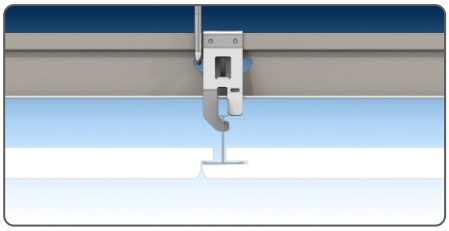

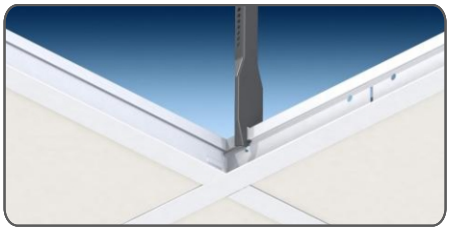

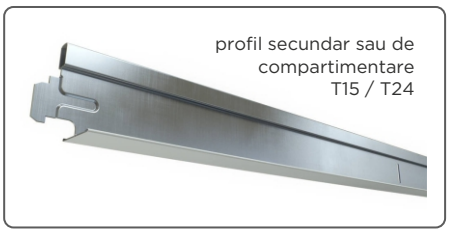

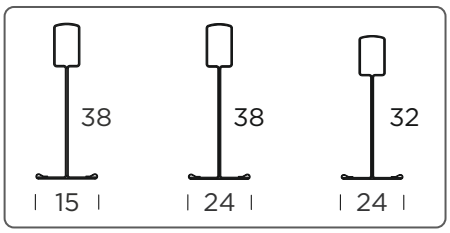

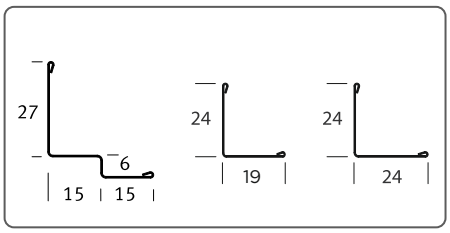

[A] / [B] - sisteme Quick-Lock®, [C] - sisteme Quick-Lock® Cross-Lock; [D] - sistem Quick-Lock Corro Plus EF, rezistență la coroziune clasă C - D conform EN 13964, respectiv clasă C3 - C4 conform EN 12944-2

Informațiile din acest document au un caracter orientativ și reprezintă doar o descriere cu scop informativ general a produselor. Sistemele (ansambluri de produse componente) sunt de asemenea exemplificate, ca recomandări de principiu privind posibila alcătuire a acestora, montajul și necesarul de materiale componente. Informațiile prezentate nu exonerează utilizatorii produselor și ansamblurilor menționate în acest document de a se asigura de corectitudinea d.p.d.v. tehnic al acestora în raport cu lucrările de construcție ce urmează a fi executate, exclusiv în baza unui proiect tehnic, în acest sens apelându-se la ingineri de specialitate. Expertiza acestora este necesară și obligatorie, în conformitate cu normele în vigoare aplicabile, atât de proiectare cât și de execuție.

Informațiile prezentate n acest document nu se referă exclusiv la o aplicație specifică, particulară. În funcție de evoluția și dezvoltarea produselor noastre ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici sau alte informații conexe, fără un anunț în prealabil. Datele prezentate nu pot constitui baza unor reclamații, oricare ar fi natura acestora. Toate drepturile asupra documentului și conținutului acestuia aparțin producătorului; modificările, reeditările, fotocopiile și/sau extrasele necesită aprobare scrisă din partea Saint-Gobain Construction Products România. Pentru informații detaliate vă recomandăm să consultați Departamentul Tehnic Saint-Gobain Construction Products România - info.constructionproducts@saint-gobain.com

Saint-Gobain Construction Products România srl
Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10
Sector 1 • Cod poștal 014459 • București • România
Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.rigips.ro

SAINT-GOBAIN