# Quick-Lock® T24

structură metalică Quick-Lock® T24 • profile fabricate din oțel galvanizat • sistem Hook-On • conexiuni stabile • rețea perfect rectangulară • planeitate absolută • utilizate la execuția plafoanelor suspendate demontabile [1] cu structură vizibilă, cu plăci muchie A, sau [2] cu structură retrasă, cu plăci muchie E24 • culori standard ușor lucioase sau ultra-mat (lipsa reflexiei luminii la unghiuri de incidență mici)

**sisteme T24** - componente sistem plafon casetat: plăci muchie A [1 - plafon cu structură vizibilă] sau E24 [2 - plafon cu structură retrasă], montaj pe profile Quick-Lock T24 (profile principal, secundar și de compartimentare); profil perimetral cu secțiune L sau W) • sunt posibile 2 configurații: sistem cu profil principal T24-32 sau sistem cu profil principal T24-38

### MATERIAL
profile metalice, din oțel galvanizat

### REZISTENȚĂ LA COROZIUNE
clasă B

### CULORI STANDARD
snow white (similar RAL 9016), snow white ultra-mat, negru (RAL 9005) negru ultra-mat, RAL 9006

### REACȚIA LA FOC
A1 - pentru culori standard
A2 - pentru culori speciale aplicate ulterior

### SISTEM
Quick-Lock T24-32

### ÎNCĂRCĂRI ADMISIBILE
sistemul de profile T15-38 este încadrat în clasa 1; încărcările prezentate în diagrame corespund unor săgeți de 1 mm sau maxim 2 mm (per profil 1/500 l)

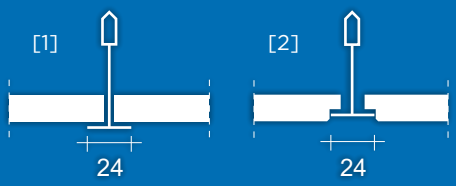


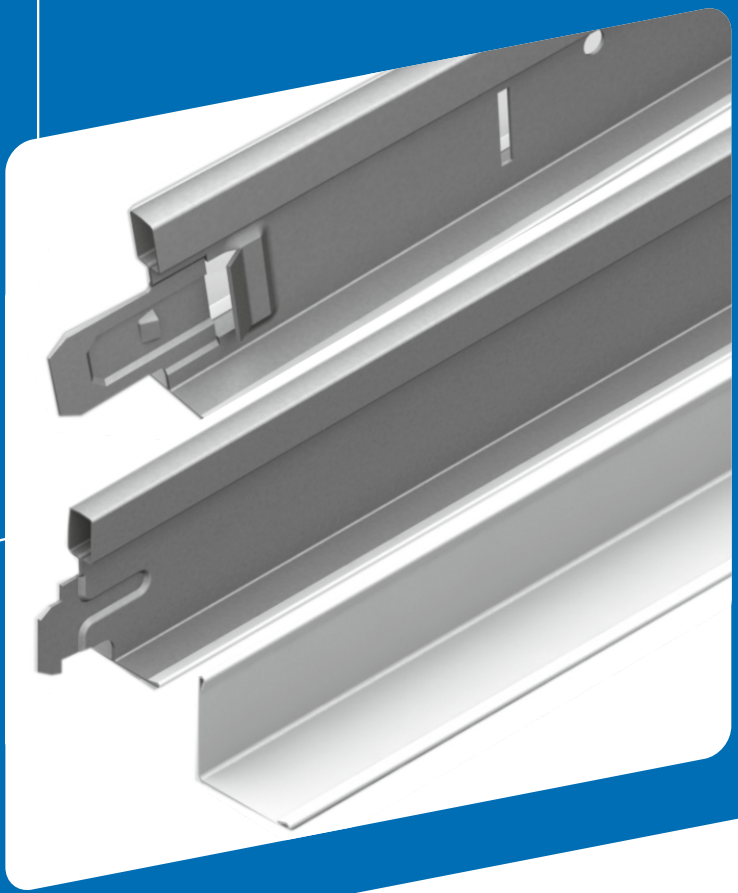

rigips
SAINT-GOBAIN

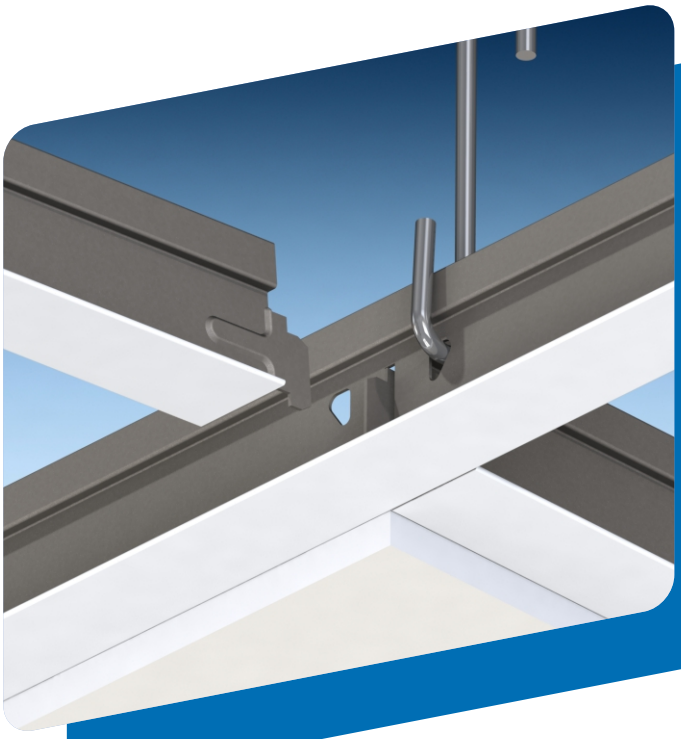

# Quick-Lock® T24

profile metalice Quick-Lock T24 și sisteme pentru plafoane suspendate demontabile de tip A sau E15

**sistem T24-32**

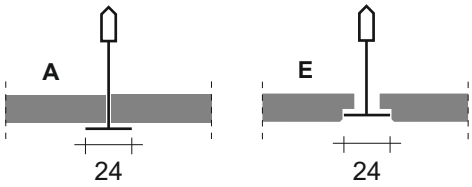


## Sistem T24-32 | CARACTERISTICI • POZIȚIONARE SLOTURI

| Quick-Lock® T24-32 | culoare | slots c.t.c. | lungime (mm) | ml/UA | greutate (kg/UA) |
|---|---|---|---|---|---|
| principal T24-38 | snow-white | 150 mm | 3600 | 72 | 24.50 |
| secundar T24-32 | snow-white | 300 mm | 1200 | 72 | 20.20 |
| compartimentare T24-32 | snow-white | 300 mm | 600 | 60 | 10.50 |
| perimetral L 19-24 | snow-white | – | 3000 | 90 | 16,20 |
| perimetral W 27 x 6 x 15 x 15 | snow-white | – | 3000 | 75 | 22,20 |

### Quick-Lock® T24-38 profil principal

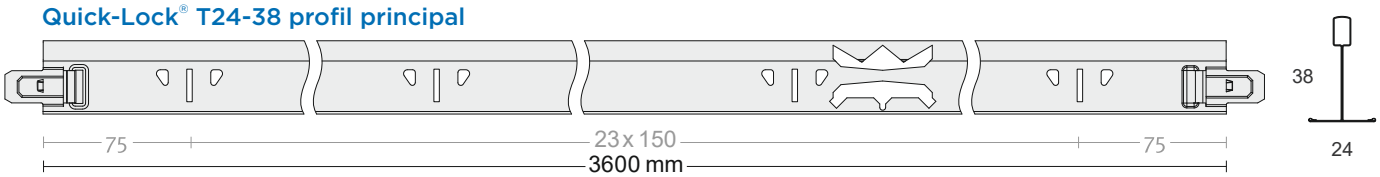


### Quick-Lock® T24-32 profil secundar

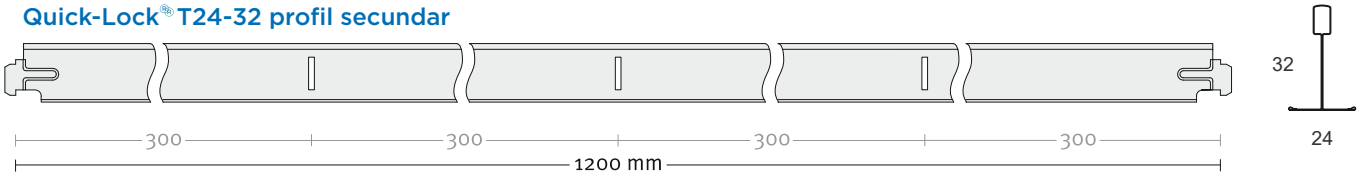


### Quick-Lock® T24-32 profil de compartimentare

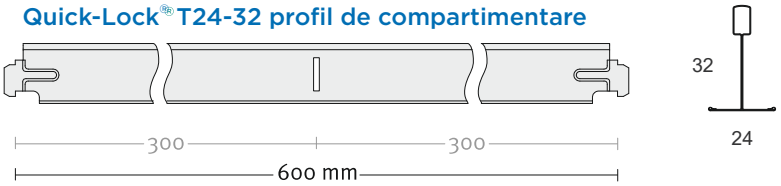


SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN

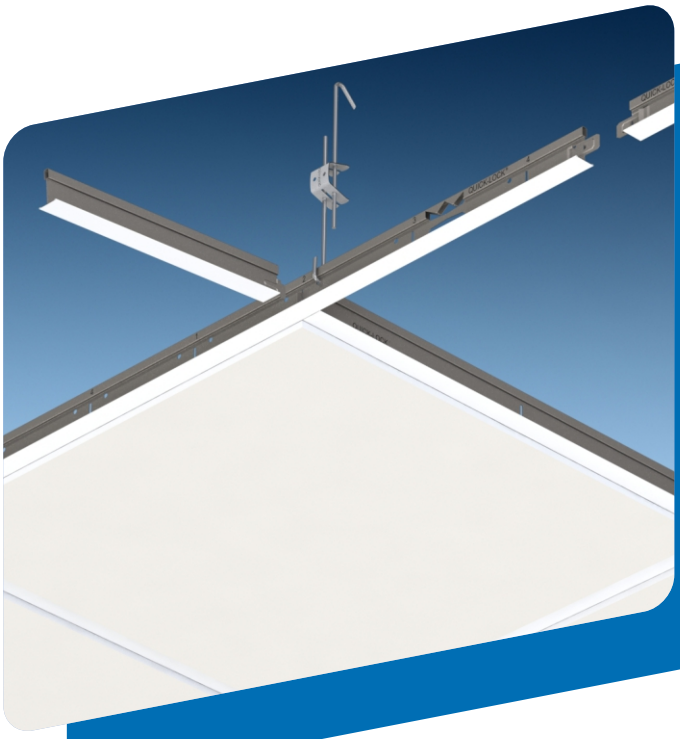

# Quick-Lock® T24

profile metalice Quick-Lock T24 și sisteme pentru plafoane suspendate demontabile de tip A sau E15

**sistem T24-32**

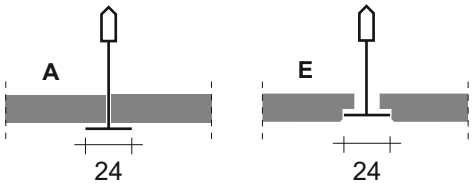


## Sistem T24-32 | ÎNCĂRCĂRI ADMISIBILE

Diagrama indică încărcările permise ale sistemului și planeitatea plafonului în funcție de dimensiunile plăcii și de distanța între piesele de suspendare. Informațiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spații interioare. Nu au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanță mai mare de 450 mm față de marginea plafonului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanță de maxim 300 mm de cel mai apropiat punct de suspendare.

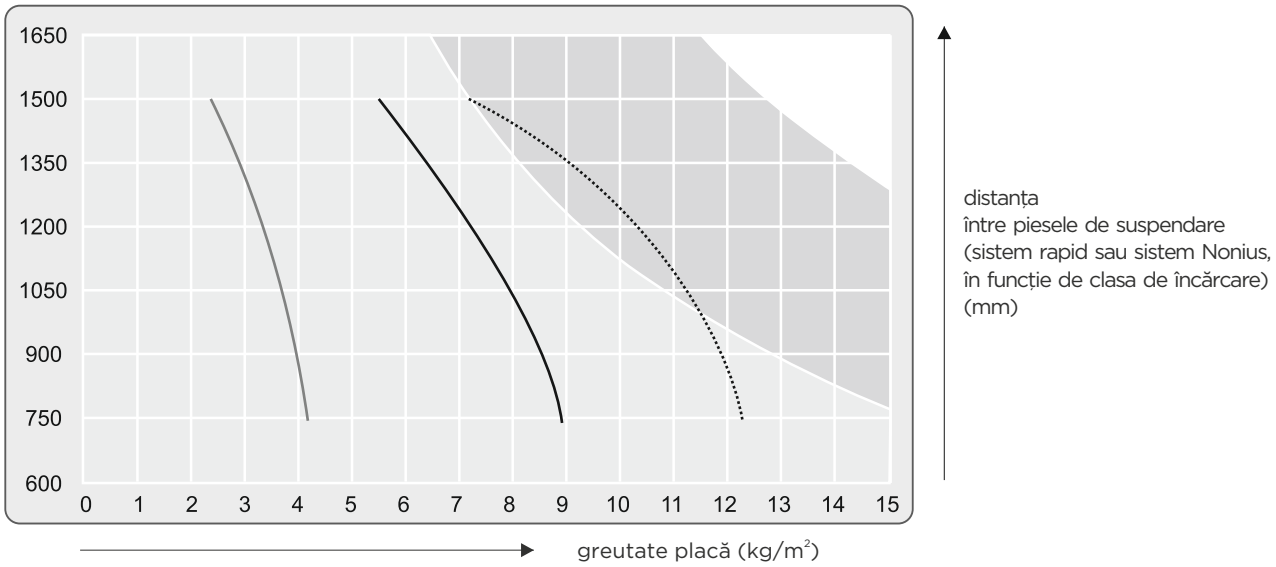


Deformare sistem - 1 mm
Deformare sistem - 2 mm
Limita domeniului ($M_{adm}$ clasa 1 c.f. EN 13964)
încărcare/punct de suspendare până la 15 kg pt. sistem rapid
încărcare/punct de suspendare până la 25 kg pt. sistem Nonius

SAINT-GOBAIN

rigips
SAINT-GOBAIN

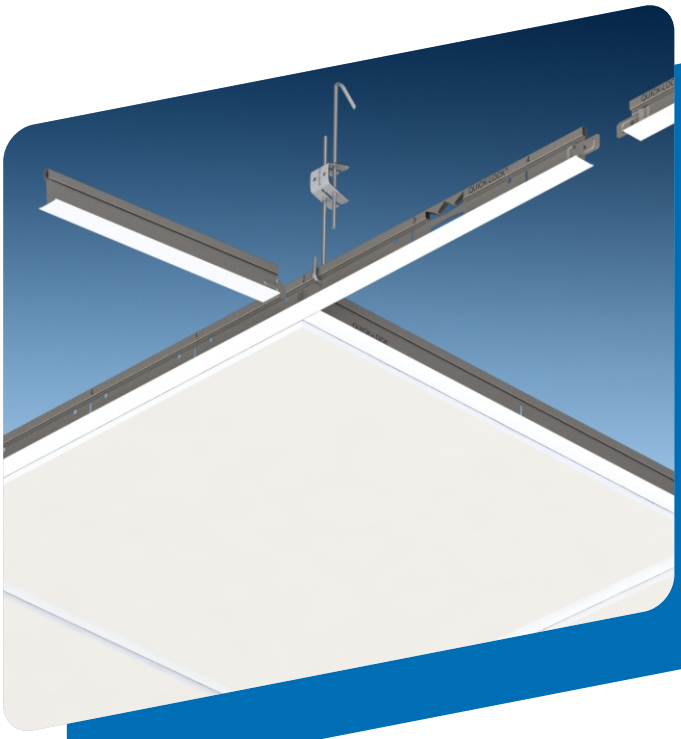

# Quick-Lock® T24

profile metalice Quick-Lock T24 și sisteme pentru plafoane suspendate demontabile de tip A sau E15

**sistem T24-32**



SISTEM A / T24-32



SISTEM E24 / T24-32

## T24-32 | SISTEME

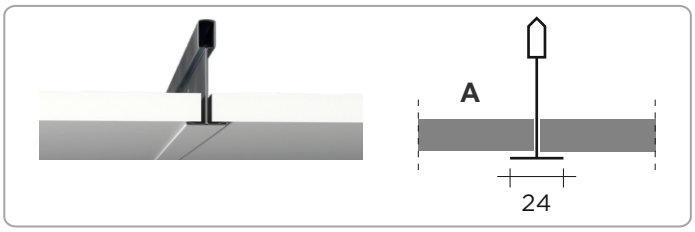


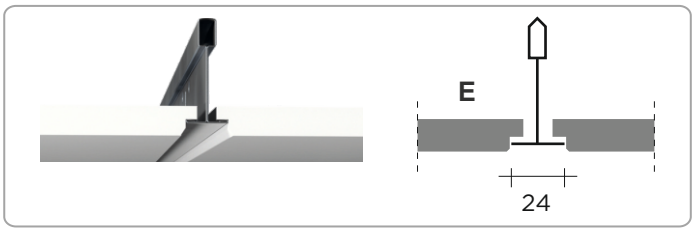


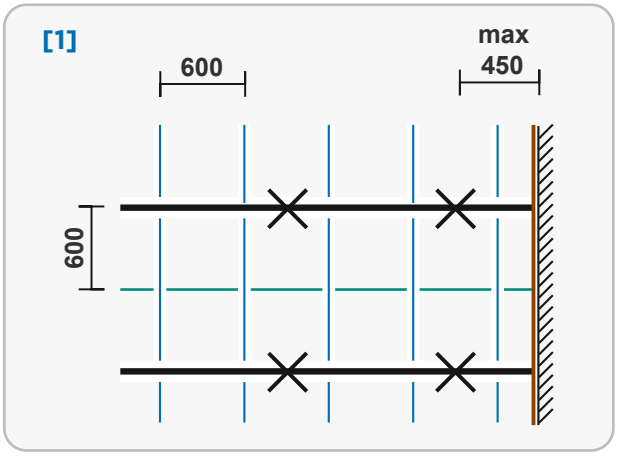


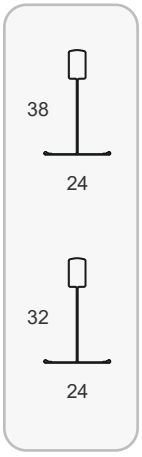


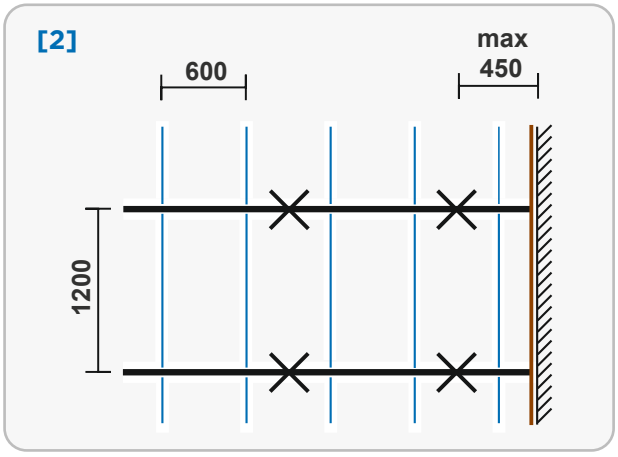


**Profil principal**
QL T24-38 L3600 mm

**Profil secundar**
QL T24-32 L1200 mm

**Profil compartimentare**
QL T24-32 L600 mm

**Piese de suspendare**
Sistem rapid
Sistem Nonius

**Profil perimetral**
secțiune L / W
L3000 mm

[1] - Modul standard 600 x 600 mm

[2] - Modul standard 600 x 1200 mm

SAINT-GOBAIN

## Sisteme Quick-Lock® | Quick-Lock® Cross-Lock

profile metalice pentru execuția plafoanelor suspendate demontabile cu structură vizibilă [A], retrasă [B] sau ascunsă [C]

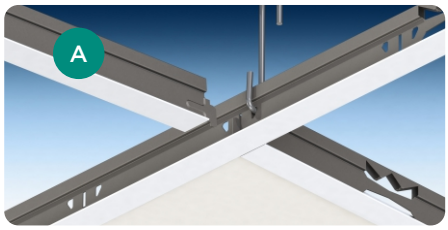


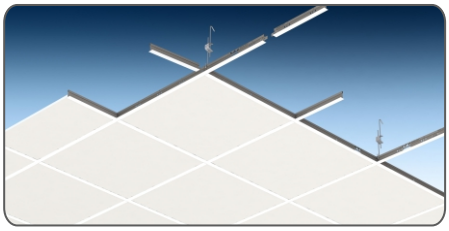

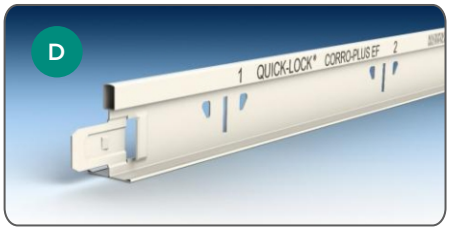


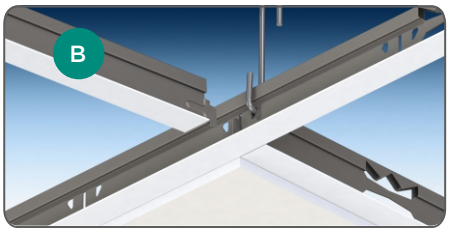


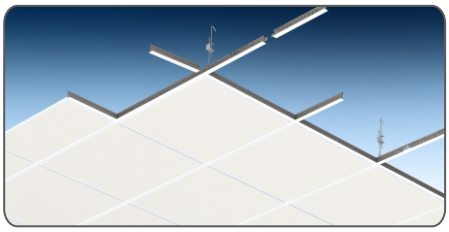

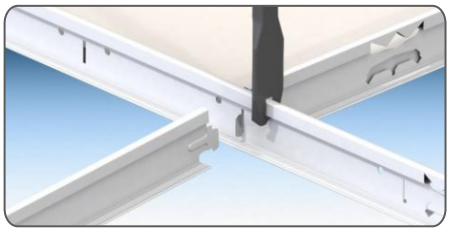

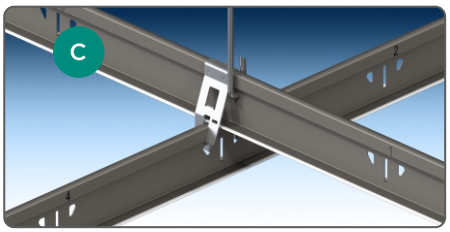


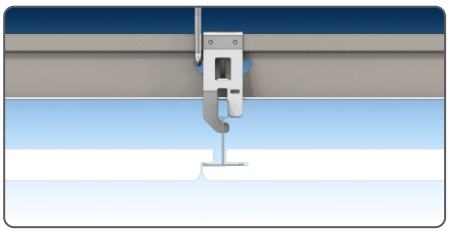

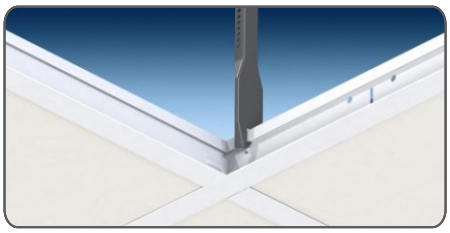

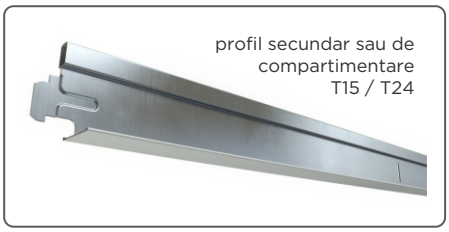


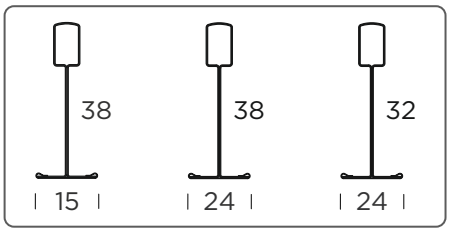

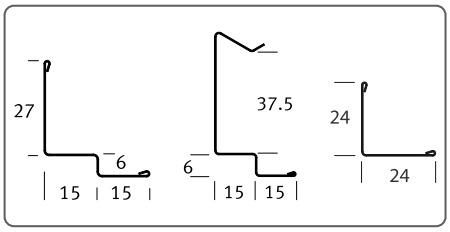


[A] / [B] - sisteme Quick-Lock®, [C] - sisteme Quick-Lock® Cross-Lock; [D] - sistem CorroPlus EF, rezistență la coroziune Clasa C; încadrat în (C3/C4) conform EN 12944-2

*Informaţiile din acest document au un caracter orientativ şi reprezintă doar o descriere cu scop informativ general a produselor. Sistemele (ansambluri de produse componente) sunt de asemenea exemplificate, ca recomandări de principiu privind posibila alcătuire a acestora, montajul şi necesarul de materiale componente. Informaţiile prezentate nu exonerează utilizatorii produselor şi ansamblurilor menţionate în acest document de a se asigura de corectitudinea d.p.d.v. tehnic al acestora în raport cu lucrările de construcţie ce urmează a fi executate, exclusiv în baza unui proiect tehnic, în acest sens apelându-se la ingineri de specialitate. Expertiza acestora este necesară şi obligatorie, în conformitate cu normele în vigoare aplicabile, atât de proiectare cât şi de execuţie.*

*Informaţiile prezentate în acest document nu se referă exclusiv la o aplicaţie specifică, particulară. În funcţie de evoluţia şi dezvoltarea produselor noastre ne rezervăm dreptul de a modifica parametrii tehnici sau alte informaţii conexe, fără un anunţ în prealabil. Datele prezentate nu pot constitui baza unor reclamaţii, oricare ar fi natura acestora. Toate drepturile asupra documentului şi conţinutului acestuia aparţin producătorului; modificările, reeditările, fotocopiile şi/sau extrasele necesită aprobare scrisă din partea Saint-Gobain Construction Products România. Pentru informaţii detaliate vă recomandăm să consultaţi Departamentul Tehnic Saint-Gobain Construction Products România - info.constructionproducts@saint-gobain.com www.rigips.ro,*

**Saint-Gobain Construction Products România srl**
Calea Floreasca nr. 165 • One United Tower, etaj 10
Sector 1 • Cod poştal 014459 • Bucureşti • România
Tel. +40 21 207 57 50/51 • www.rigips.ro