


# QUICK-LOCK® T15-38

profile metalice utilizate la executia tavanelor suspendate demontabile cu structura vizibila sau retrasa, placi muchie A - E15

## GRINZI SI PROFILE METALICE

**STRUCTURI METALICE QUICK-LOCK® T15-38 PENTRU EXECUTIA TAVANELOR CASETATE CU STRUCTURA VIZIBILA SAU RETRASA - PLACI MUCHIE A / E15**

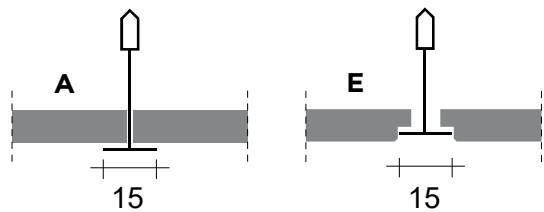

### BENEFICII


Fabricate din otel galvanizat.  
Conexiuni stabile, retea perfect rectangulara, planeitate  
Instalare usoara si rapida

### SISTEM

#### Quick-Lock® T15-38


executia tavanelor casetate cu structura vizibila (placi muchie A)  
sau retrasa (placi muchie E15), module standard 600 x 600 / 600 x 1200 mm

#### Quick-Lock® T15-38

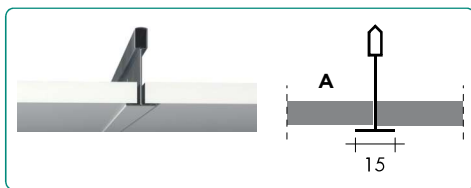

muchie A - structura vizibila

#### Quick-Lock® T15-38

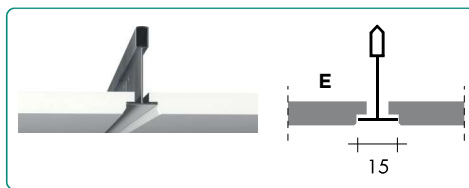

muchie E15 - structura retrasa



### REACTIA LA FOC

Culori standard ( snow-white / similar RAL 9003 ) - A1 conform EN 13501-1  
Culori speciale aplicate ulterior - A2 conform EN 13501-1

### ASPECT

Pentru produsele in culori standard - usor lucioase  
Disponibile variantele ultramat - lipsa reflexiei luminii la unghiuri de incidenta mici

### MARCAJE CE - EN 13964

DoP 0007-151E Quick-Lock 15

### CALITATEA AERULUI LA INTERIOR

Sistemele Quick-Lock sunt clasificate A+

# QUICK-LOCK® T15-38


GRINZI SI PROFILE  
METALICE

SISTEM QUICK-LOCK T15-38  
TAVAN SUSPENDAT DEMONTABIL CU STRUCTURA  
VIZIBILA SAU RETRASA, PLACI MUCHIE A - E15




## QUICK-LOCK® T15-38



### Quick-Lock 15-38 profil principal

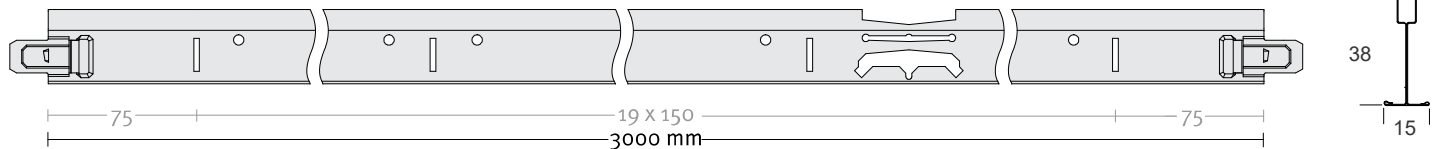


### Quick-Lock 15-38 profil secundar

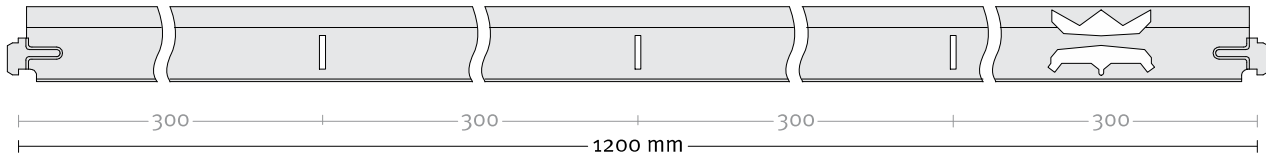

### Quick-Lock 15-38 profil de compartimentare

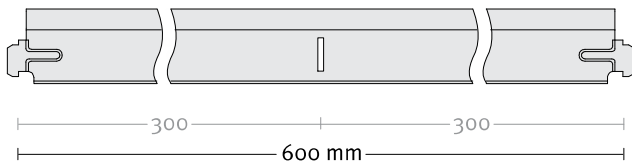

Profil principal QL 15-38, snow-white, slots c.t.c 150 mm  
L=3000 mm, 20 buc/ctn, 60 ml/ctn, greutate 18,90 kg/ctn




Profil secundar QL 15-38, snow-white, slots c.t.c 300 mm  
L=1200 mm, 60 buc/ctn, 72 ml/ctn, greutate 22,70 kg/ctn





Profil de compartimentare QL 15-38, snow-white, slots c.t.c 300 mm  
L=600 mm, 60 buc/ctn, 36 ml/ctn, greutate 11,40 kg/ctn



Profil perimetral QL 19-24, culoare alb snow-white  
L=3000 mm, 30 buc/ctn, 90 ml/ctn, greutate 16,20 kg/ctn



Profil perimetral QL W 27 x 6 x 15 x 15, culoare alb snow-white  
L=3000 mm, 25 buc/ctn, 75 ml/ctn, greutate 22,20 kg/ctn

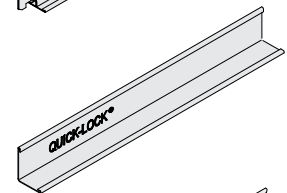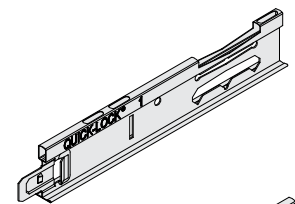

# QUICK-LOCK® T15-38

GRINZI SI PROFILE  
METALICE




## SISTEM TAVAN SUSPENDAT DEMONTABIL COMPONENTE SI ALCATUIRE



Modul standard 600 x 600 mm

Quick-Lock T15-38

Modul standard 600 x 1200 mm

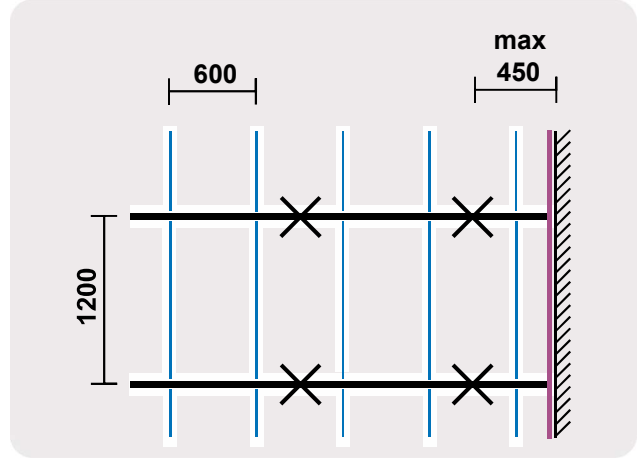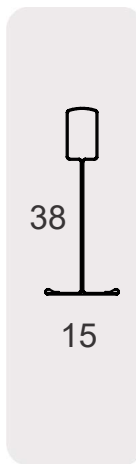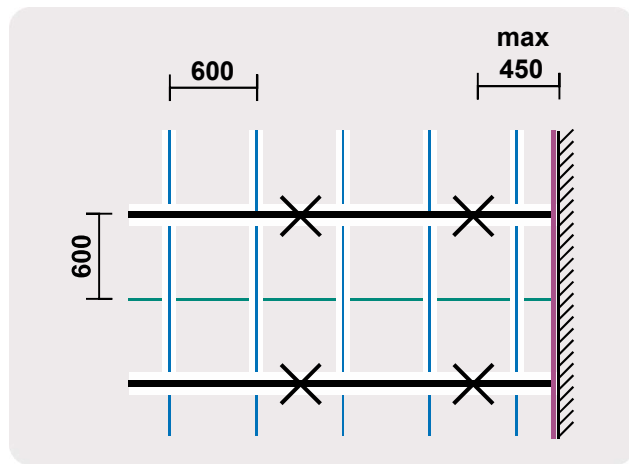

— Profil principal  
QL 15-38 L3000 mm

— Profil secundar  
QL 15-38 L1200 mm

— Profil compartimentare  
QL 15-38 L600 mm







× Piese de suspendare  
Sistem rapid  
Sistem Nonius

— Profil perimetral  
sectiune L / W  
L3000 mm

### PLACI MUCHIE A STRUCTURA QUICK-LOCK T15-38

### PLACI MUCHIE E STRUCTURA QUICK-LOCK T15-38

### CONEXIUNE PROFIL PRINCIPAL SISTEM RAPID DE SUSPENDARE

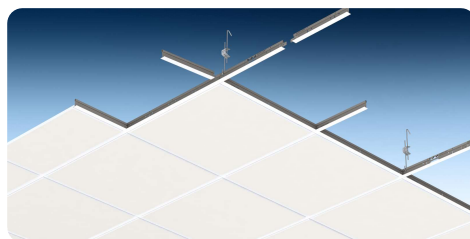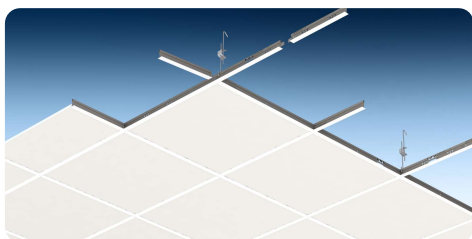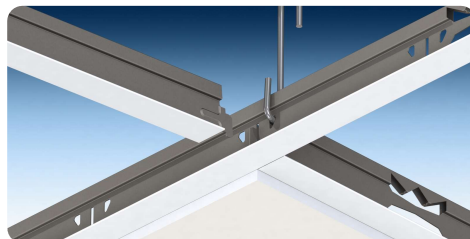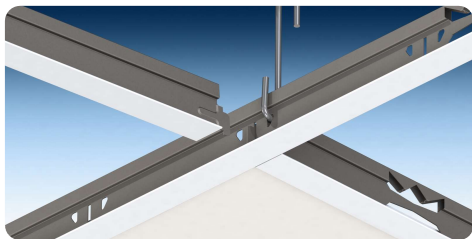

SISTEM QUICK-LOCK T15-38  
STRUCTURA VIZIBILA, PLACI MUCHIE A



SISTEM QUICK-LOCK T15-38  
STRUCTURA RETRASA, PLACI MUCHIE E

# QUICK-LOCK® T15-38

## GRINZI SI PROFILE METALICE

### SISTEM TAVAN SUSPENDAT DEMONTABIL - MODUL TAVAN 600 x 600 mm montaj pe structura metalica Quick-Lock T15-38



- 1 modul 600 x 600 mm, placa muchie A / E15
- 2 profil principal Quick-Lock T15-38
- 3 profil secundar Quick-Lock T15-38
- 4 profil compartimentare Quick-Lock T15-38
- 5 profil perimetral Quick-Lock sectiune L / W \*
- 6 elemente de suspendare (sistem rapid)
- 7 optional, saltea din vata minerala

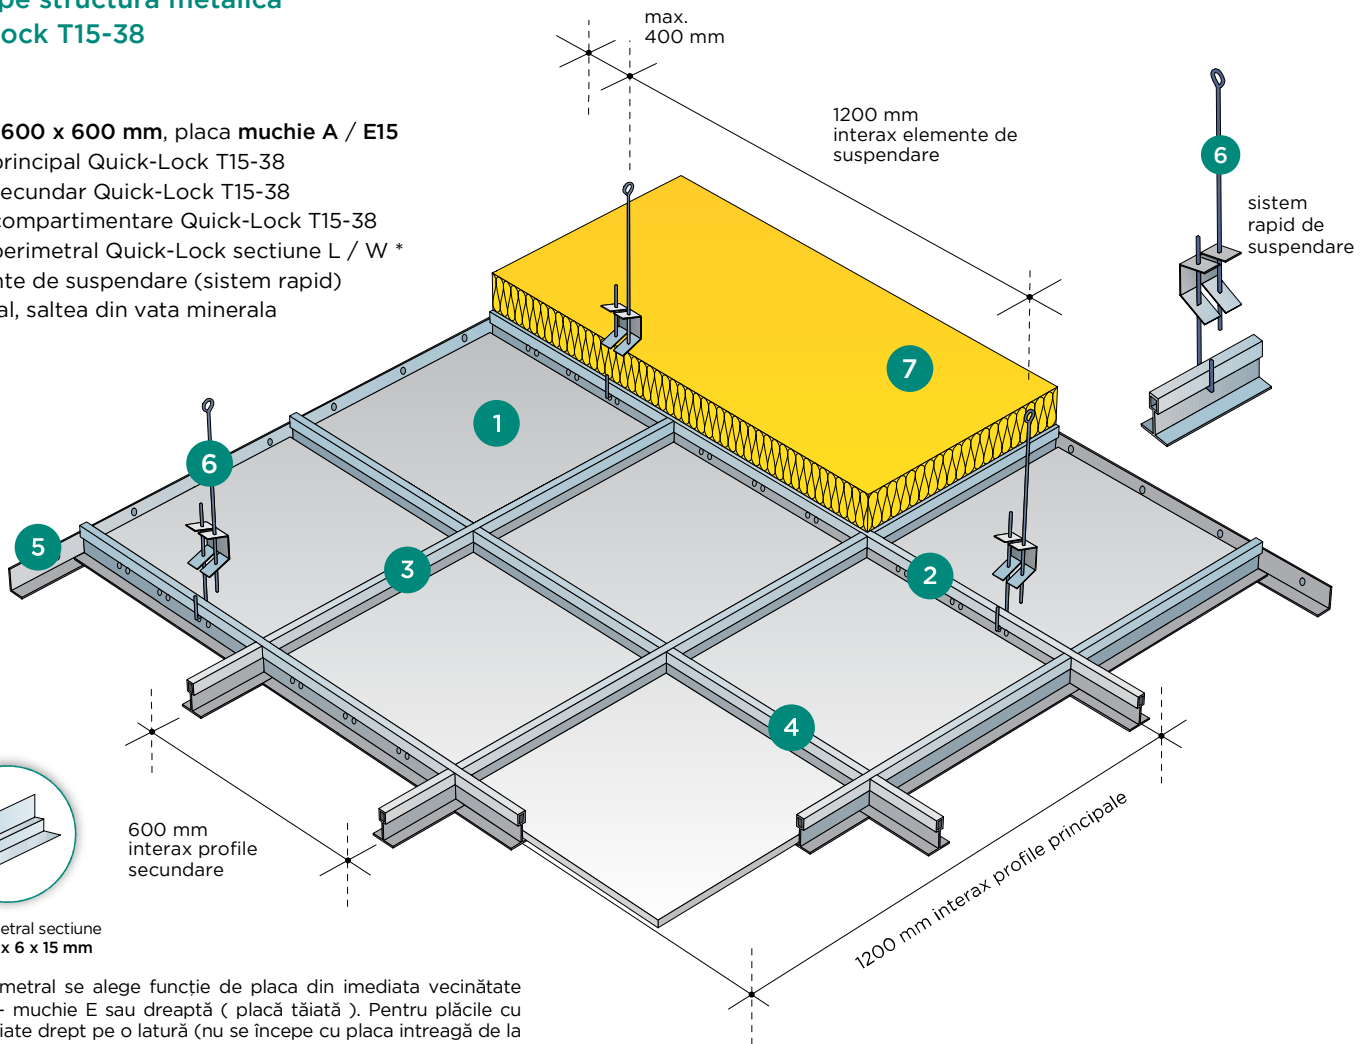



profil perimetral sectiune  
W 27 x 15 x 6 x 15 mm

\* Profilul perimetral se alege functie de placa din imediata vecinatate a peretelui - muchie E sau dreapta (placă tăiată). Pentru plăcile cu muchie E tăiate drept pe o latură (nu se începe cu placa întreagă de la perete) se folosește profilul W

sectiune W 27 x 15 x 6 x 15 mm



profil perimetral sectiune L 19 x 24 mm

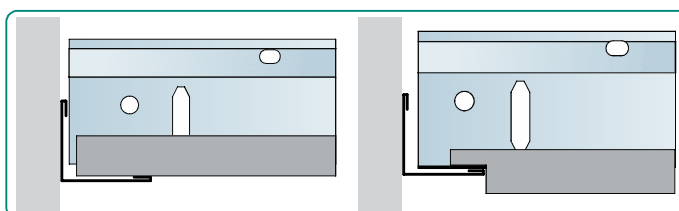


# QUICK-LOCK® T15-38

## GRINZI SI PROFILE METALICE

### SISTEM TAVAN SUSPENDAT DEMONTABIL - MODUL TAVAN 600 x 1200 mm montaj pe structura metalica Quick-Lock T15-38

- 1 modul 600 x 1200 mm, placa muchie A
- 2 profil principal Quick-Lock T15-38
- 3 profil secundar Quick-Lock T15-38
- 4 profilul de compartimentare nu este necesar in configuratia standard
- 5 profil perimetral Quick-Lock sectiune L 19 x 24
- 6 elemente de suspendare (sistem rapid)
- 7 optional, saltea din vata minerala

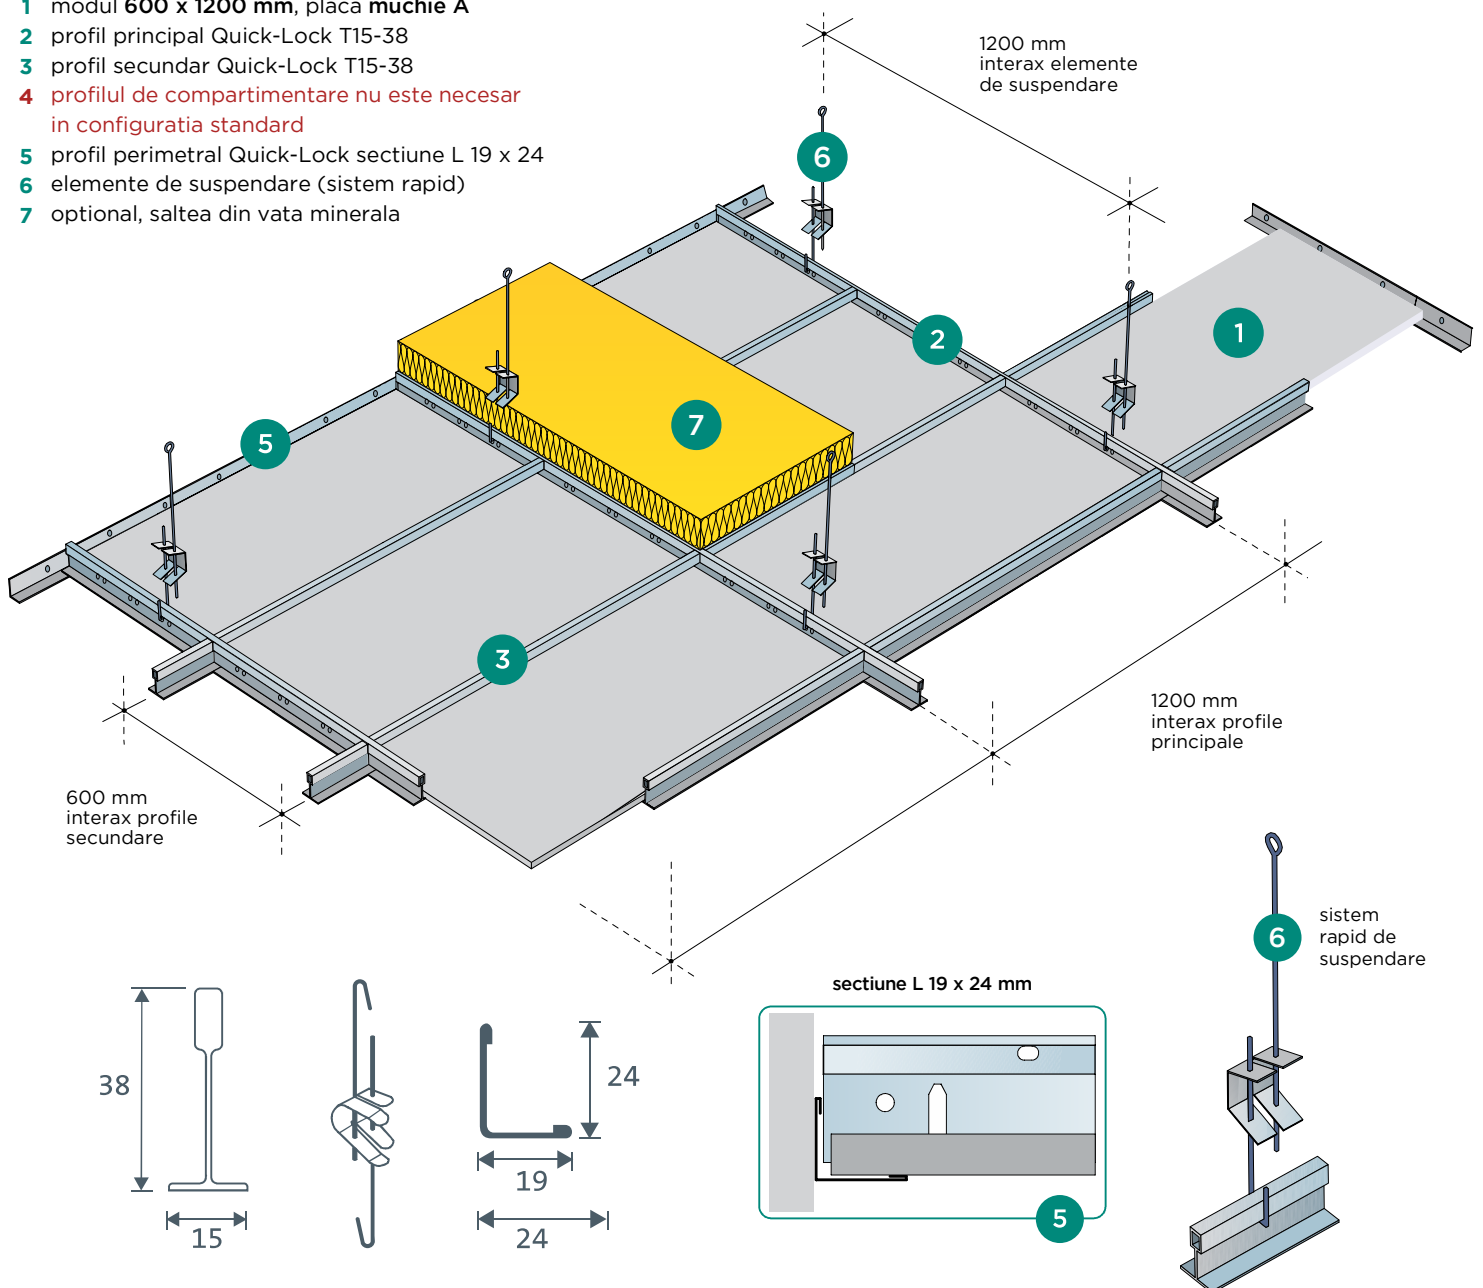

# QUICK-LOCK® T15-38



## GRINZI SI PROFILE METALICE

### SISTEM QUICK-LOCK T15-38 TAVAN SUSPENDAT DEMONTABIL CU STRUCTURA VIZIBILA SAU RETRASA, PLACI MUCHIE A - E15

Modul standard 600 x 600 mm

Quick-Lock T15-38

Modul standard 600 x 1200 mm

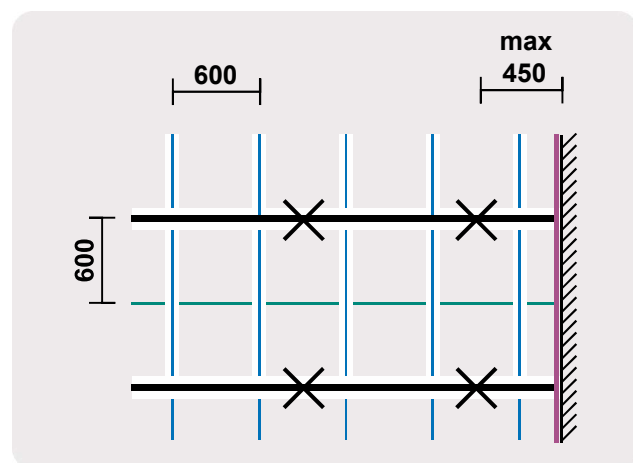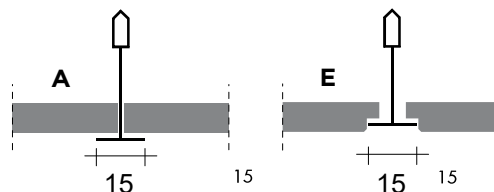


— Profil principal  
QL 15-38 L3000 mm

— Profil secundar  
QL 15-38 L1200 mm

— Profil compartimentare  
QL 15-38 L600 mm

x Piese de suspendare  
Sistem rapid  
Sistem Nonius

— Profil perimetral  
sectiune L / W  
L3000 mm

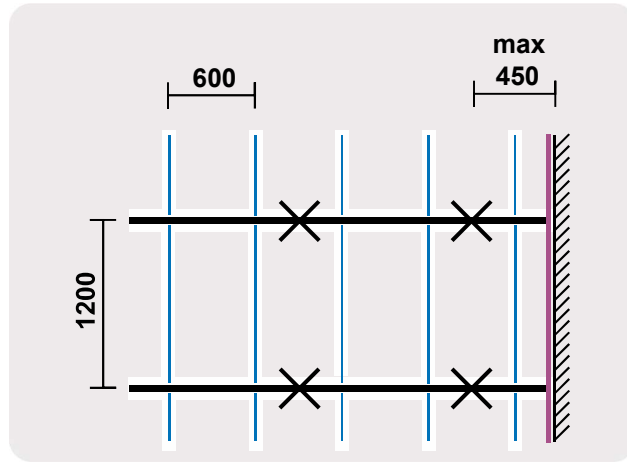

#### NECESAR ESTIMAT DE MATERIALE PENTRU EXECUTIA UNUI m<sup>2</sup> DE TAVAN CASETAT MODUL 600 x 600 mm

**MODUL 600 x 600 mm**  
Placă muchie A sau E 2,8 plăci / m<sup>2</sup>

#### PROFILE

Profil principal QL 15-38 L3600 mm 0,90 m  
Profil secundar QL 15-38 L1200 mm 1,35 m  
Profil de compartimentare QL 15-38 L600 mm 0,96 m  
Profil de perimetral QL sectiune L / W 0,70 m

#### ACCESORII - SISTEM RAPID

Tijă cu inel 0,81 buc  
Tijă cu cârlig 0,81 buc  
Prelungitor tijă 0,81 buc  
Diblu DN6 0,81 buc  
Șurub cu diblu 6x45mm 1,52 buc

#### NECESAR ESTIMAT DE MATERIALE PENTRU EXECUTIA UNUI m<sup>2</sup> DE TAVAN CASETAT MODUL 600 x 1200 mm

**MODUL 600 x 1200 mm**  
Placă muchie A 1,4 plăci / m<sup>2</sup>

#### PROFILE

Profil principal QL 15-38 L3600 mm 0,90 m  
Profil secundar QL 15-38 L1200 mm 1,35 m  
Profil de compartimentare QL 15-38 L600 mm ---  
Profil de perimetral sectiune L 19 x 24 mm 0,70 m

#### ACCESORII - SISTEM RAPID

Tijă cu inel 0,81 buc  
Tijă cu cârlig 0,81 buc  
Prelungitor tijă 0,81 buc  
Diblu DN6 0,81 buc  
Șurub cu diblu 6x45mm 1,52 buc


**IMPORTANT !** Necesarul de materiale reprezintă o estimare cu caracter informativ, bazată pe un calcul ce ia în considerare, de cele mai multe ori, o suprafață rectangulară. Este obligatorie verificarea cantităților estimate în raport cu situația reală, cu cerințele documentației specifice sau cu cerințele caietelor de sarcini. Nu sunt luate în considerare pierderile de material (5 + 10%). Cantitățile necesare reale depind de geometria și disponerea suprafețelor

Profilul perimetral se alege funcție de placa din imediata vecinătate a peretelui - muchie E sau dreaptă (placă tăiată). Pentru plăcile cu muchie E tăiate drept pe o latură (nu se începe cu placa întreagă de la perete) se folosește profilul W

# QUICK-LOCK® T15-38


## GRINZI SI PROFILE METALICE

### SISTEME QUICK-LOCK T15-38 TAVAN SUSPENDAT DEMONTABIL CU STRUCTURA VIZIBILA SAU RETRASA, PLACI MUCHIE A - E15

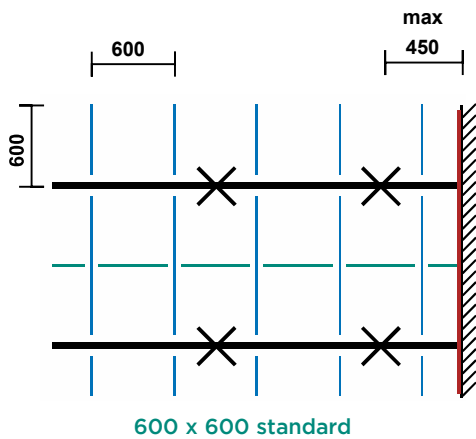

- Profil principal QL T24-38 —
- Profile compartimentare QL T24-32 —
- Profile secundar QL T24-32 —
- Piese de suspendare - sistem rapid ✕
- Profil de compartimentare sectiune L sau W —

Inaltime minima plenum - inaltime minima de montaj placa muchie A / E 100 mm

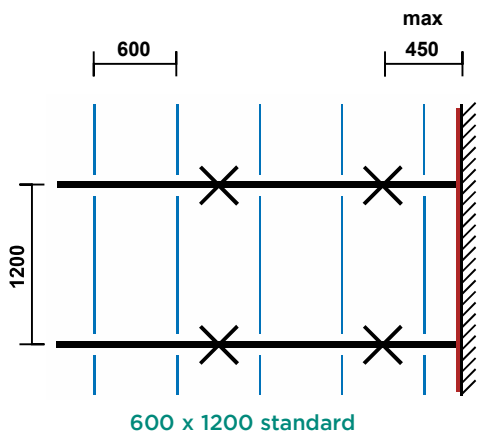

### INCARCARI ADMISIBILE SISTEM QUICK-LOCK T 15-38


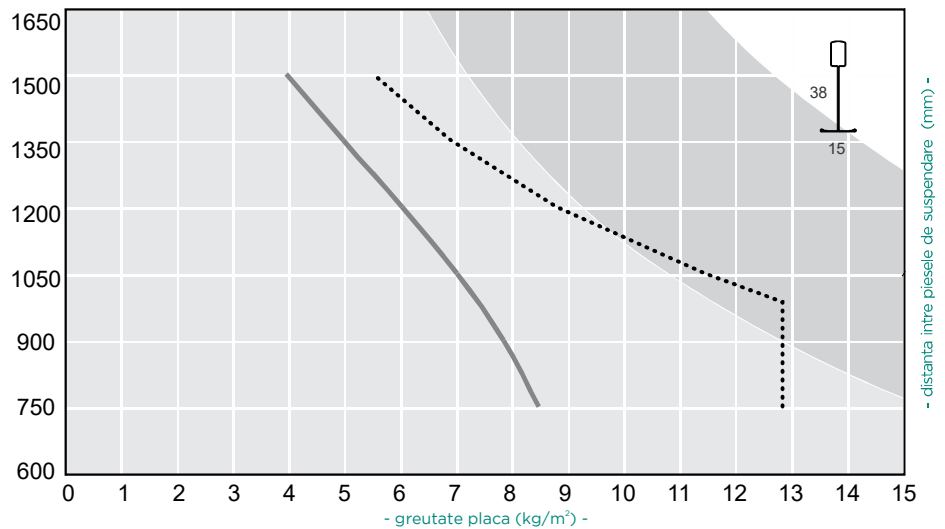


Diagrama indica incarcările permise ale sistemului și planitatea tavanului funcție de dimensiunile plăcii și de distanța între piesele de suspendare. Informațiile prezentate sunt conforme cu lucrări uzuale executate în spații interioare. Nu au fost luate în calcul alte tipuri de încărcări. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanță mai mare de 450 mm față de marginea tavanului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanță de maxim 300 mm de cel mai apropiat punct de suspendare.

- Deformare sistem - 1 mm
- Deformare sistem - 2 mm
- ..... Limita domeniului ( $M_{adm}$  clasa 1 c.f. EN 13964)
- incarcare / punct de suspendare pana la 15 kg pt. sistem rapid
- incarcare / punct de suspendare pana la 25 kg pt. sistem Nonius

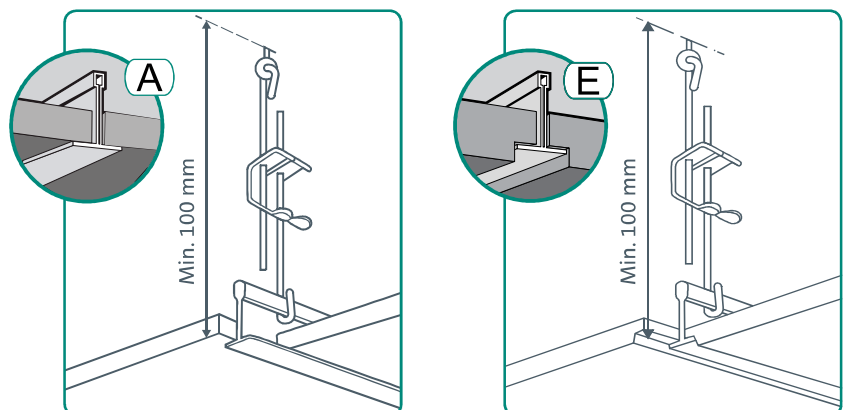

# QUICK-LOCK® T15-38


GRINZI SI PROFILE  
METALICE

PORTOFOLIU PLACI DIN GIPS-CARTON MUCHE A / E  
MONTAJ PE STRUCTURA QUICK-LOCK T15-38




## Gyptone® Tiles


Placi din gips-carton cu sau fara proprietati acustice




Sixto 60

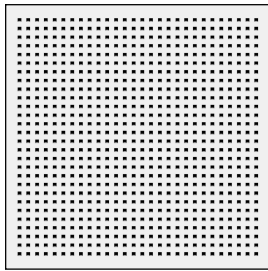


Quattro 20

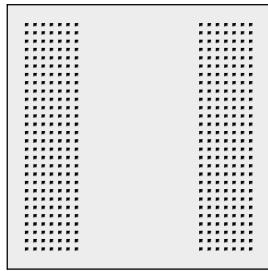


Quattro 22




Quattro 50

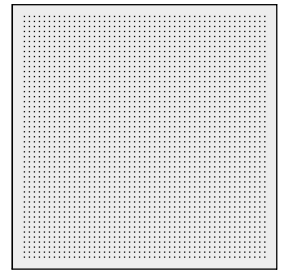


Quattro 70




Line 4




Point 11



Point 12




Point 80



Base 38  
Base 31

## Casoprano®

Placi din gips-carton fara proprietati acustice

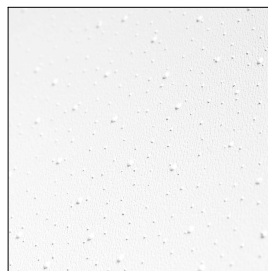

Casostar



Casoroc



Casobianca

  
SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165  
One United Tower • etaj 10  
Sector 1 • 014459 Bucuresti • Romania

Tel: +40 21 207 57 50/51  
info.constructionproducts@saint-gobain.com  
www.rigips.ro

Informatiile din acest document au un caracter informativ si reprezinta doar o descriere a produselor. Nu se refera la o aplicatie specifica, particulara. Functie de dezvoltarea produselor noastre ne rezervam dreptul de a modificaparametrii fara un anunt in prealabil. Datele prezentate nu pot constitui baza unor reclamatii, oricare ar fi natura acestora. Va recomandam sa consultati Departamentul Tehnic Rigips.

## Links

Sisteme Quick - Lock  
DoP 0007-151E | DoP 0007-180E  
www.rigips.ro