




Pereți de compartimentare  
nestructurali pe structură metalică  
dublă, paralelă, distanțată, rigidizată  
cu plăci – UW/CW 50

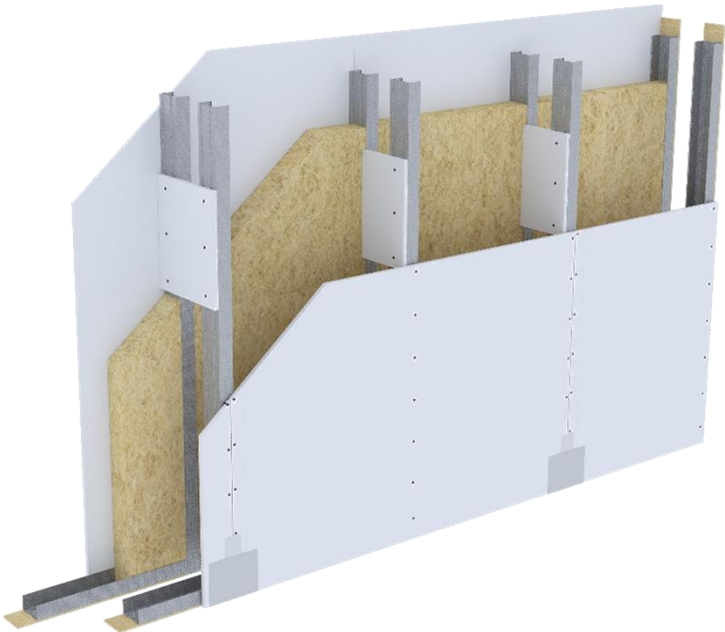

Placare simplă:  
1 x 12,5 mm grosime  
Rigips® RB/RBI sau  
Rigistabil  
sau  
1 x 15 mm grosime  
Rigips® RB/RBI sau  
Rigistabil sau  
Glasroc® F Ridurit

Interax profile CW:  
3.41.044 - max. 600mm  
3.41.0441 - max. 400mm  
3.41.0442 - max. 300mm


Izolare acustică  
NPD

Rezistență la foc  
EI 15  
(cf. tabel Rezistență la foc)  
Reacție la foc  
A2-s1, d0

Înălțime perete  
max. 4750 mm  
(cf. tabel Înălțimi maxime)


Grosime perete  
≥ 125 mm

Greutate perete  
aprox. 21 kg/m²  
(fără izolație)

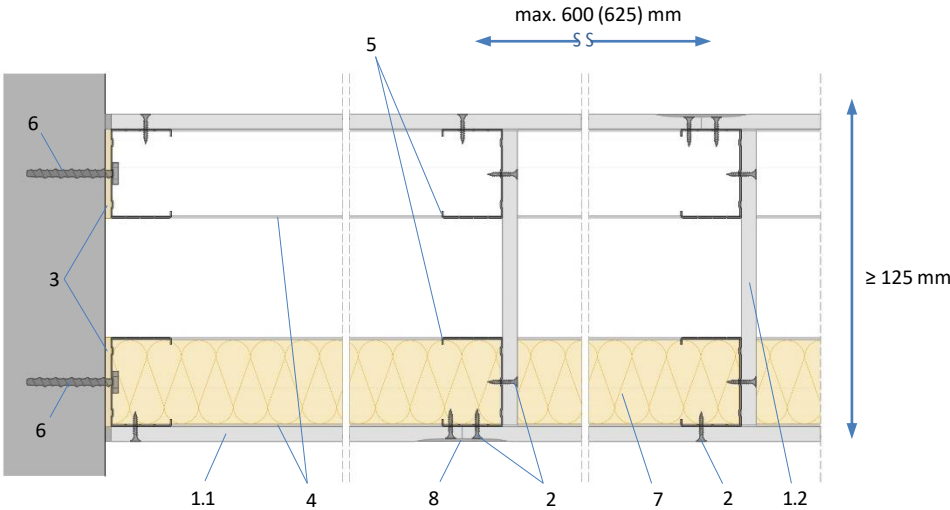


|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placare            | 1.1 Plăci de gips-carton Rigips® RB/RBI 12,5 mm sau 15 mm*<br>1.2 Fâșii de rigidizare (din același tip de placă ales pentru panotaj) - l x h = (min. 100 mm) x 300 mm<br>2. Șuruburi autofiletante Rigips® 212 (cf. tabele)                                                                                                                                                                                                                          |
| Etanșare           | 3. Bandă de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Structură metalică | 4. Profil Rigiprofil® UW 50 - 0,55 ... 0,6 mm **<br>** la partea superioară - profil Rigips® UW 50 cu aripa înaltă, în funcție de proiectarea racordului mobil (deformație admisă planșeu etc.)<br>5. Profil Rigiprofil® CW 50 - 0,55 ... 0,6 mm<br>6. Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rezistență la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm sau alt element de fixare metalic, specific suportului (cf. tabel) |
| Izolație           | 7. Fără vată minerală în cavitate sau cu vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică având clasa de reacție la foc A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Finisare rosturi   | 8. Chit de rosturi (Rigips® SUPER, Rigips® VARIO etc.)<br>Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

\* Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RB/RBI cu plăci Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă.

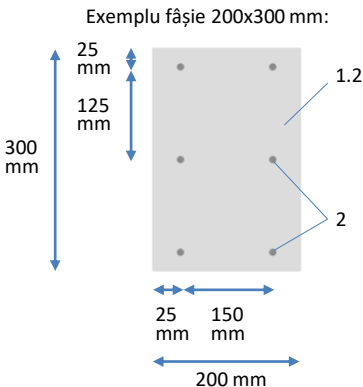

Izolare acustică

Pentru îmbunătățirea izolării acustice se recomandă utilizarea vatei minerale ISOVER (vată minerală din fibră de sticlă sau bazaltică), permisă la peretele cu/fără cerință de rezistență la foc.



Rezistență la foc




| Tip plăci                                                 | Tip profil metalic montant                                        | Tip izolație                                                                                                        | Rezistență la foc ** |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 x 12,5 mm sau<br>1 x 15 mm<br><b>Rigips® RB/RBI ***</b> | 2 x CW 50 –<br>0,55 ... 0,6 mm<br>la interax max.<br>600 (625) mm | Fără vată minerală sau cu<br>vată minerală din fibră de<br>sticlă sau bazaltică având<br>clasa de reacție la foc A1 | <b>EI 15</b>         |

\*\* Domeniul de aplicare al clasificării de rezistență la foc - cf. EN 1364-1; fără structură suport  
\*\*\* Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RB/RBI cu plăci Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă.

Reacție la foc

|                                  |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Plăci Rigips® RB/RBI, Rigistabil | cls. A2-s1,d0 – fosta clasă CO(CA1),<br>incombustibil |
| Plăci Glasroc® F Ridurit         |                                                       |
| Profile și accesorii metalice    | cls. A1 – fosta clasă CO(CA1),<br>incombustibil       |
| Vată minerală ISOVER             |                                                       |

Înălțime maximă




| Tip plăci                                | Tip profil montant             | Interax max. | Înălțime maximă admisă **** |
|------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------|
| <b>Criteriul de rezistență la foc</b>    |                                |              |                             |
| 1 x 12,5 mm<br><b>Rigips® RB/RBI ***</b> | 2 x CW 50 –<br>0,55 ... 0,6 mm | 600 (625) mm | 4200 mm                     |
|                                          |                                | 400 mm       | 4500 mm                     |
|                                          |                                | 300 mm       | 4750 mm                     |
| 1 x 15 mm +<br><b>Rigips® RB/RBI ***</b> | 2 x CW 50 –<br>0,55 ... 0,6 mm | 600 (625) mm | 4200 mm                     |
|                                          |                                | 400 mm       | 4500 mm                     |
|                                          |                                | 300 mm       | 4750 mm                     |

\*\*\* Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RB/RBI cu plăci Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă.  
\*\*\*\* Valorile de înălțimi maxime, tabelate în prezenta Fișă Tehnică, se referă la criteriul performanței de rezistență la foc certificate, în cadrul domeniilor de aplicabilitate.  
Înălțimea maximă admisă a peretelui de compartimentare pentru proiectul respectiv, se va stabili de către proiectant, în funcție de cerințele privind rezistența și stabilitatea, acțiuni în cazul seismului, siguranța în exploatare, securitatea la incendiu și alte cerințe, după caz (de ex. presiuni interioare din acțiunea vântului etc.).

Operațiuni principale de montaj

| Operațiuni principale de execuție                                                              | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trasarea lucrărilor de montaj uscat pe amplasament                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificare/corelare lucrări pe șantier, măsurare, marcare, identificare repere și cote de verificare.</li><li>• Măsurarea, trasarea, marcarea și identificarea cotelor de verificare (dimensiuni liniare, planeitate etc.) pentru pozițiile corecte de amplasare a lucrărilor.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verificarea și pregătirea stratului suport (element masiv, altă componentă nestructurală etc.) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificare stare strat suport de care se va prinde - elementele horizontale de rezistență, de la cota superioară și inferioară a peretelui de compartimentare (suprafață, rezistență mecanică, stabilitate, condiții de lucru etc.).</li><li>• Rezolvarea unor intersecții cu alte elemente arhitecturale sau de construcție existente (rosturi, racordări etc.).</li><li>• Pregătirea prin curățare, desprăfuire sau alte operațiuni necesare conform caietului de sarcini al proiectului (turnare șape, pozare după caz a instalațiilor etc.).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pregătirea materialelor                                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Identificarea, selecția calitativă și cantitativă a materialelor necesare la punerea în operă.</li><li>• Debitarea și prelucrarea plăcilor Rigips® RB/RBI (sau alte plăci permise cf. specificațiilor prezentului sistem și dimensiunilor de placă disponibile) pentru suprafața ce urmează a se placa pe tronsonul prevăzut și pentru fâșiile de rigidizare a structurii metalice duble.</li><li>• Măsurarea și debitarea profilelor metalice Rigiprofil® UW 50 – 0,55...0,6 mm și CW 50 – 0,55...0,6 mm ce vor alcătui structura.</li><li>• Alegerea tipului și cantității de accesorii de prindere și fixare, conform proiectului:<ul style="list-style-type: none"><li>- șuruburi autofiletante corespunzătoare tipului de placă și cf. tabele specificații (pentru fixarea plăcilor în profilele metalice la lungimile necesare (+10 mm dincolo de tabla metalică a profilului)), inclusiv pentru fixarea fâșiilor de rigidizare pe montanții structurii metalice),</li><li>- șuruburi autopercutante Rigips® 421 pentru fixarea profilelor metalice între ele (prelungiri montanți pe înălțime), după caz,</li><li>- ancoră metalică Rigips® DN6 (cu rezistență la forfecare), șurub metalic pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP, sau alt element de fixare metalic, în funcție de elementul de rezistență suport și conform proiect tehnic.</li></ul></li></ul> <p>În situația fixării peretelui fără cerință de rezistență la foc, alegerea prinderilor se face, de asemenea, conform proiectului tehnic, putând fi utilizate exclusiv șuruburi metalice cu diblu din plastic (la pereți fără cerință de rezistență la foc și fără racord mobil superior etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pregătirea materialelor de izolare, etanșare, prelucrare rosturi:<ul style="list-style-type: none"><li>- după caz, vată minerală ISOVER - pregătirea prin selectare și debitare la dimensiuni a roleurilor sau plăcilor ce se vor îngloba în cavitatea peretelui, între profilele structurilor de susținere metalice,</li><li>- benzi de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime),</li><li>- pastă de rosturi Rigips® SUPER, Rigips® VARIO etc.,</li><li>- bandă de armare Rigips® pentru rosturi (fibră de sticlă, autoadezivă etc.).</li></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Montajul peretelui de compartimentare.<br>Verificarea lucrărilor ascunse.                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se măsoară și se trasează poziția axelor profilelor de ghidaj UW 50, conform detaliilor din proiect. Se măsoară și se trasează pozițiile axelor pe elementele verticale laterale, la care se va conecta / racorda montajul uscat (la pereți masivi, stâlpi etc.).</li><li>• Se atașează banda de etanșare Rigips® din PE (3 mm grosime) sau din vată minerală bazaltică (10 mm grosime) pe spatele profilelor metalice UW 50 (șinele de ghidaj) și respectiv ale montanților CW 50 laterali, de capăt.</li><li>• Se fixează la planșeul superior și inferior (sau elementele echivalente de rezistență), profilele de ghidaj UW 50 ale structurii metalice de susținere. Se verifică sistematic, prin sondaj, acuratețea și siguranța fixării. În caz contrar, punctele de prindere neconforme se refac, la cca. 1,5 - 2 cm alăturat.</li><li>• Se poziționează vertical, profilele metalice CW 50 în interiorul profilelor UW 50 ante-fixate pe elementele de rezistență la cota superioară și inferioară. În acest caz, <b>profilele CW verticale NU se vor fixa cu șuruburi, pop nituri și nici prin sertizare, de profilele UW (nici la planșeul superior, nici la planșeul inferior).</b> Profilele CW 50 se inserează min. 20 mm în interiorul profilelor UW 50 de ghidaj superior.</li><li>• Se repetă operațiunea pentru cea de-a doua structură metalică.</li><li>• Profilele metalice verticale CW 50 ale celor două structuri se vor conecta prin intermediul fâșiilor de rigidizare (din același tip de placă ales pentru panotaj) - l x h = (min. 100 mm) x 300 mm, fixate de profilele CW 50 cu ajutorul șuruburilor autofiletante Rigips® 212 (se va consulta schița de la pag. 1 și tabelele de specificații). Distribuția fâșiilor pe înălțime se va face cu minim 2 plăci, dispuse la câte o treime din înălțimea peretelui de compartimentare.</li><li>• Se fixează plăcile Rigips® RB/RBI 12,5 mm sau 15 mm (sau alte plăci permise cf. specificațiilor prezentului sistem și dimensiunilor de placă disponibile) de profilele montanți CW 50, într-un singur strat. Poziționarea plăcilor se va face cu rosturi decalate.</li><li>• Înaintea de închiderea peretelui, se montează, după caz, vată minerală ISOVER în cavitatea peretelui de compartimentare.</li><li>• Prelucrarea rosturilor se face prin operațiile standard de montaj uscat, chituindu-se cu pastă rosturile precum și capetele șuruburilor de fixare, în toate situațiile (cu/fără cerință de rezistență la foc). Suplimentar, rosturile dintre plăci se armează cu bandă de armare Rigips® din fibră de sticlă, autoadezivă etc.</li></ul> |
| Prelucrarea suprafețelor.<br>Verificarea calității lucrărilor finale.                          | <p>Prelucrarea suprafețelor montajului (rosturi, îmbinări și racorduri, câmp curent) se face cf. indicațiilor de proiect, în funcție de nivelul de calitate necesar cf. reglementării tehnice "Ghid privind recepția lucrărilor de montaj și finisare a subsansamblurilor nestructurale realizate în sisteme de plăci subțiri pentru montaj uscat", indicativ GE 059/2016.</p> <p><b>Recepția lucrărilor, inclusiv întocmirea Proceselor-Verbale de lucrări ascunse revin în sarcina factorilor autorizați cf. Legii 10/1995 a Calității în construcții, cu modificările și actualizările în vigoare.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



Instrucțiunile de punere în operă a sistemului din prezenta Fișă Tehnică reprezintă aspecte principale, necesar a fi cunoscute pentru acest produs, care completează și/sau particularizează regulile generale de punere în operă a lucrărilor de montaj uscat Rigips® (pentru informații suplimentare accesați codul QR). Execuția lucrărilor se face exclusiv conform sarcinilor prevăzute și detaliilor proiectului tehnic al lucrării, întocmite și verificate conform legislației în vigoare.



Reguli principale  
specifice de montaj

| Element component                                                                        | Distanța de fixare - interax max. <sup>(2)</sup>                                                                                          | Tip element de fixare <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil metalic UW 50 – 0,55 ... 0,6 mm<br>(fixare la partea inferioară)                  | Max. 1000 mm<br>(prima fixare la max. 100 mm de margini)                                                                                  | Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rez. la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. - verificate prin proiect tehnic. <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                          |
| Profil metalic UW 50 – 0,55 ... 0,6 mm<br>(fixare la partea superioară)                  |                                                                                                                                           | Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la perețele de compartimentare fără cerință de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. <sup>(2)</sup>                                                                                                                                                                                   |
| Profil metalic 2 x CW 50 – 0,55 ... 0,6 mm la max. 600 (625) mm interax                  | - fără fixare cu șuruburi la UW-uri                                                                                                       | Fără fixare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Max. 1000 mm - montanții de capăt<br>(prima fixare la max. 100 mm de margini)                                                             | Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 mm (cu rez. la forfecare), șurub pentru beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. - verificate prin proiect tehnic. <sup>(2)</sup><br><br>Șuruburi cu diblu din plastic Rigips® Ø6 x 45 mm - permise doar la perețele de compartimentare fără cerință de rezistență la foc - verificate prin proiect tehnic. <sup>(2)</sup> |
|                                                                                          | Structura a 2-a de montanți se conectează cu prima prin intermediul fâșiilor de rigidizare (din același tip de placă ales pentru panotaj) | Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm, pentru fixarea fâșiilor de rigidizare – min. 3 șuruburi / profil CW (a se consulta și schița de la pag. 1)                                                                                                                                                                                                      |
| Prelungire profile metalice CW 50 cu profil CW 50 (în câmp curent) și UW 50 (la margini) | Ls ≥ 500 mm<br>e1 = 50 mm<br>e2 ≤ 150 mm<br>e3 ≥ 25 mm și b/2 unde b - aripă profil                                                       | Șuruburi autoperforante Rigips® 421/13 Ø4,2 x 13 mm.<br>Pozițiile de prelungire se vor decala pe verticală cu minim 200 cm de la un montant la altul.                                                                                                                                                                                                               |


<sup>(2)</sup> Prinderile peretelui, ca element nestructural, la elementele de rezistență considerate, se vor determina și verifica prin proiectare, de către inginerul structurist al proiectului (cf. P100-1:2013, SR EN 1992-4 etc).

Acestea se referă atât la tipo-dimensiunea fixărilor, distanțele lor de fixare interax, distanțele față de marginile elementului de rezistență, tipul și starea suportului de rezistență etc.

DETALIERE PRELUNGIRE PROFILE MONTANȚI

Profilele montant se vor prelungi astfel încât cotele de joantare să fie decalate între pozițiile succesive ale montanților. Tipurile de joantări recomandate vor fi verificate de asemenea prin proiectul tehnic, astfel încât să corespundă tuturor cerințelor de proiectare.

Profilele montant și cupoanele de joantare ce alcătuiesc prelungirile pe verticală nu vor avea secțiunea slăbită prin debitare, sau întreruptă etc. și nici nu se vor aplica alte soluționări de ranforsare în cazul pereților cu cerință de rezistență la foc.

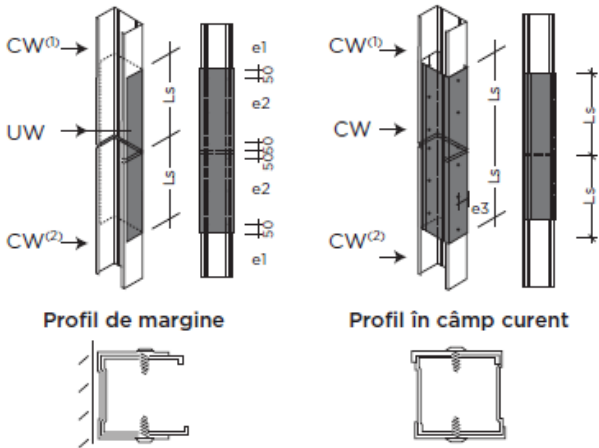

Fixarea plăcilor Rigips® RB/RBI:

| Strat plăci                                                                                                                                                                                                                      | Grosime totală panotaj | Tip șurub                                          | Interax max. șuruburi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1-ul                                                                                                                                                                                                                             | 12,5 mm                | Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm | 250 mm                |
| sau                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                                    |                       |
| 1-ul                                                                                                                                                                                                                             | 15 mm                  | Șuruburi autofiletante Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm | 250 mm                |
| Montajul plăcilor de gips-carton va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive). |                        |                                                    |                       |

Fixarea plăcilor Rigistabil și Glasroc® F Ridurit:

| Strat plăci                                                                                                                                                                                                       | Grosime totală panotaj | Tip șurub                                   | Interax max. șuruburi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1-ul                                                                                                                                                                                                              | 12,5 mm                | Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 25 mm | 250 mm                |
| sau                                                                                                                                                                                                               |                        |                                             |                       |
| 1-ul                                                                                                                                                                                                              | 15 mm                  | Șuruburi autofiletante HartFix Ø3,8 x 25 mm | 250 mm                |
| Montajul plăcilor va urmări un decalaj de 600 mm între straturi și de la o față la cealaltă și minim 400 mm între rosturile transversale ale fiecărui strat (în același plan, precum și pe straturile succesive). |                        |                                             |                       |

| Consum de materiale pe m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Material                                                                                                                                                                                                                                                     | Cons. unitar | u.m. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| <b>Notă:</b><br>Consumul a fost calculat pe o suprafață de perete de compartimentare etalon cu dimensiunile H x L = 4,0 m x 10 m.<br><br><b>Include:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>structura metalică, panotajul de plăci, etanșările</li><li>prelucrarea rosturilor pentru nivelul de calitate Q2 (cf. definiții ghid GE 059/2016)</li></ul><br><b>Nu include:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>racord mobil superior (funcție de proiect)</li><li>pierderi tehnologice.</li></ul> | Placă de gips-carton Rigips® RB/RBI 12,5 mm sau 15 mm* (inclusiv fâșiile de rigidizare din același tip de placă ales pt. panotaj – l x h = (min. 100 mm) x 300 mm)                                                                                           | 2,05         | m²   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Profil Rigiprofil® UW 50 – 0,55 ... 0,6 mm                                                                                                                                                                                                                   | 1,00         | m    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Profil Rigiprofil® CW 50 – 0,55 ... 0,6 mm (interax 600 mm)                                                                                                                                                                                                  | 3,60         | m    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bandă etanșare Rigips® (PE 3 mm grosime sau vată minerală bazaltică 10 mm grosime)                                                                                                                                                                           | 1,4          | m    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ancoră metalică Rigips® DN6 Ø6 x 40 (cu rez. la forfecare), șurub pt. beton Rigips® R-LX-HF-ZP min. Ø6 x 60 mm etc. <sup>(3)</sup>                                                                                                                           | 1,6          | buc  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Șurub autofiletant Rigips® 212/25 Ø3,5 x 25 mm ** (inclusiv pentru fixarea fâșiilor de rigidizare)                                                                                                                                                           | 26           | buc  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bandă de armare Rigips® (fibră de sticlă, autoadezivă etc.)                                                                                                                                                                                                  | 2,1          | m    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Chit de rosturi Rigips® SUPER (sau Rigips® VARIO)                                                                                                                                                                                                            | 0,45         | kg   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vată minerală ISOVER (după caz)                                                                                                                                                                                                                              | 1            | m²   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <sup>(3)</sup> adecvate suportului, conform proiect<br>* Sistemul permite înlocuirea plăcilor Rigips® RB/RBI cu plăci Rigistabil sau Glasroc® F Ridurit - în funcție de grosimea disponibilă<br>** sau corespunzătoare plăcii alese, cf. tabele specificații |              |      |

Consumurile medii unitare prezente au caracter orientativ, consultativ. Documentațiile devizelor pentru construcții și comenzile comerciale se vor întocmi exclusiv în sarcina factorilor autorizați ai lucrării, prezentele informații fiind doar orientative, cantitățile putând diferi pe proiect.