

Placare simplă sau dublă
12,5 mm grosime
2x12,5 mm grosime

Rezistență la foc

fără rezistență la foc


Greutate plafon

13-23 kg/m²
(fără încărcări suplimentare)

Instrucțiuni de
montaj

Consum de material
pe m²

Plafon fals nedemontabil pe structură dublă
de lemn cu prindere directă sub planșeu

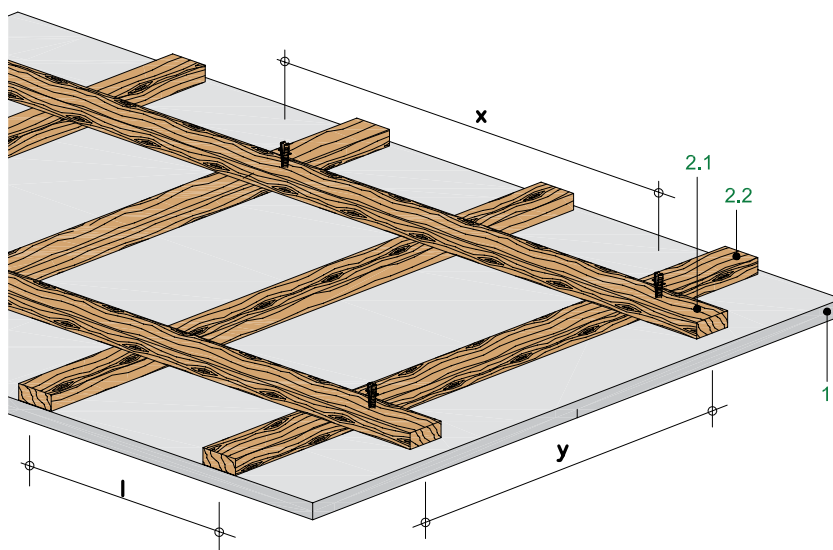

1. Placare	Montaj	Plăci gips-carton Rigips® RB, RBI Șuruburi autofiletante gips-carton Rigips®
2. Structură lemn*	2.1 Profile portante 2.2 Profile de montaj	Rigle din lemn 60/40 mm Rigle din lemn 48/24, 50/30, 60/40 mm

* - pentru utilizarea la interior a structurii de lemn se recomandă ca lemnul să aibă umiditatea conținută de cca. 8-12%

Distanțe admise

Grosime placare mm	Interax "x"		Interax "y"		Interax "l"		
	x mm	y mm	Rigle din lemn 48/24 y mm	50/30 y mm	60/40 y mm	Prindere transv. a plăcii l mm	Prindere longit. a plăcii l mm
A. Fără sarcină suplimentară							
12,5	1000	700	850	1000	500	400	
2x12,5	850	600	750	850	500	400	
B. Cu sarcină suplimentară (inclusiv greutate plafon) ≤ 30kg/m²							
12,5	850	600	750	850	500	400	
2x12,5	850	600	750	850	500	400	
C. Cu sarcină suplimentară (inclusiv greutate plafon) ≤ 50kg/m²							
12,5	700	500	600	700	500	400	
2x12,5	700	500	600	700	500	400	

Placă Rigips® RB/RBI 12,5 mm*	1 m ²
Șurub autofiletant Rigips® 212/3,5-35 mm	16 buc
Bandă de armare Rigips®	0,8 ml
Chit de rosturi Rigips®	0,30 kg
Pastă de finisare Rigips® SUPERTOP	0,4 kg

* - consumul a fost calculat pentru placare simplă

Notă: consumul a fost calculat pe o suprafață de plafon etalon cu dimensiunile de 2,5 m x 5 m