

Placare simplă sau dublă
6 mm Glasroc® F Reflex
2x6 mm Glasroc® F Reflex

Rezistență la foc

fără rezistență la foc


Greutate plafon

10,5-16,5 kg/m²

Instrucțiuni de
montaj

Consum de material
pe m²

Plafon fals nedemontabil curb suspendat
pe structură metalică dublă CD 60/27

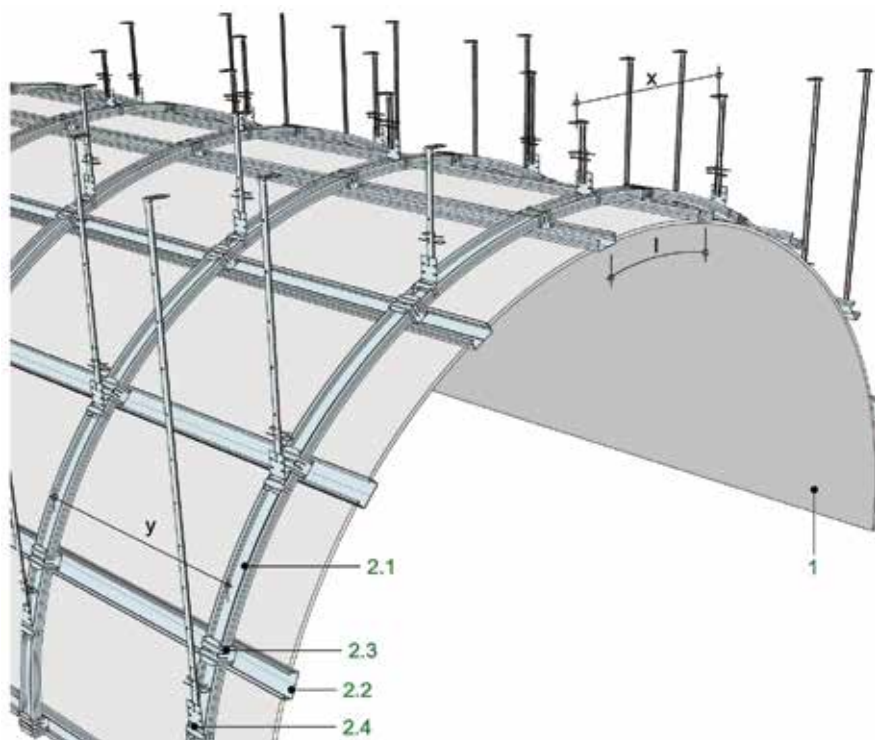

1. Placare	Montaj	Plăci Glasroc® F Reflex alternativ Gyptone® Bend Șuruburi autofiletante Rigips®
2. Structură metalică	2.1 Profil portant curb 2.2 Profil de montaj 2.3 2.4 Sistem suspendare	Profil Rigips® curb CD 60/27 Profil Rigips® CD 60/27 Piesă de încrucișare Rigips® profile CD Sistem Nonius Rigips® pentru profile CD curbe (capacitate portantă 0,40 kN)

Distanțe admise

Grosime placare	Interax "x"	Interax "y"	Interax "l"
	x mm	Profil CD 60/27 y mm	Prindere transv. a plăcii l mm
6	300	750	300
2x6	300	750	300

Placă Glasroc® F Reflex 6 mm*	1 m ²
Profil Rigips® CD 60/27 mm	3,6 ml
Profil Rigips® UD 28 mm	1,2 ml
Profil curb Rigips® CD 60 mm	1,4 ml
Piesă Nonius Rigips® superioară pentru plafon curb	4,5 buc
Piesă Nonius Rigips® inferioară pentru plafon curb	4,5 buc
Știft de siguranță Rigips®	9 buc
Diblu metalic Rigips® DN6	4,5 buc
Șurub autofiletant Rigips® pentru Glasroc® F	23 buc
Bandă de armare Rigips®	1,2 ml
Chit de rosturi Rigips®	0,30 kg
Piesă prelungire liniară Rigips® CD 60	0,16 buc
Piesă de încrucișare Rigips® CD 60	4,5 buc

* - consumul este calculat pentru placare simplă

Notă: consumul a fost calculat pe o suprafață de plafon etalon cu dimensiunile de 2,5 m x 5 m