

05.5

Quick-Lock®

Accesorii și elemente de suspendare





Quick-Lock®
systems







Quick-Lock®

Accesorii și elemente de suspendare

În principiu, grinzile (profilele) principale nu pot fi susținute de profilele perimetrale. În cazul unui sistem standard, primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanță mai mare de 300 + 450 mm față de marginea plafonului. Conexiunile profilelor principale se execută la o distanță de maxim 300 mm de cel mai apropiat punct de suspendare.

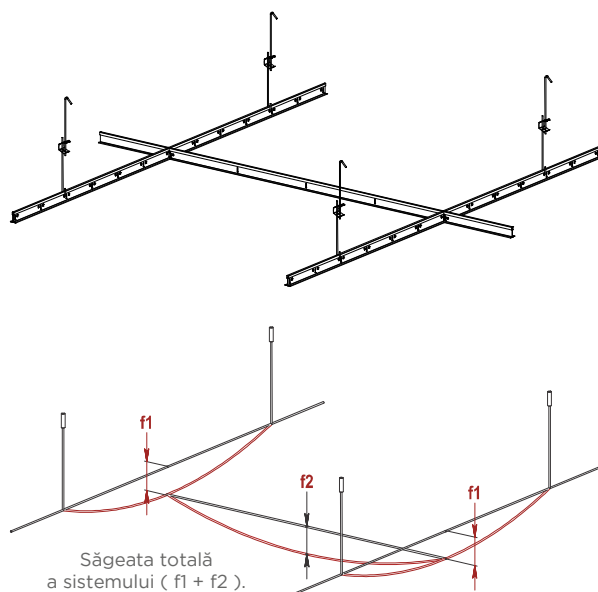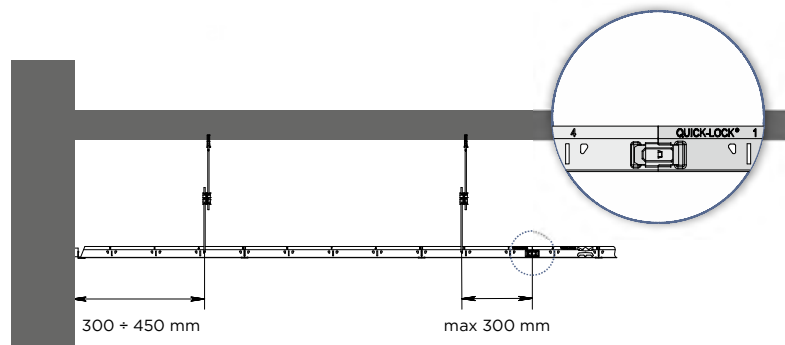

Diagramele de încărcare prezentate în catalog indică încărcările permise ale sistemului și planeitatea plafonului în funcție de dimensiunile plăcii și de distanța între piesele de suspendare. Diagramele indică totodată și săgeata sistemului, constituind o măsură a planeității plafonului, respectiv a esteticii acestuia.

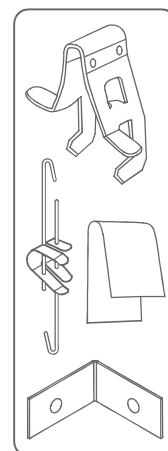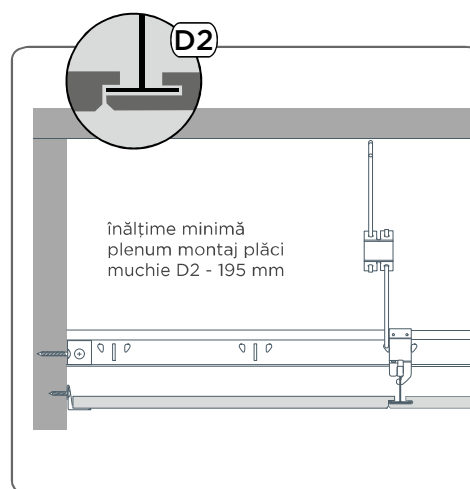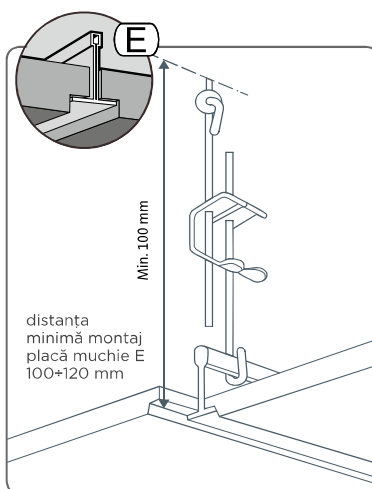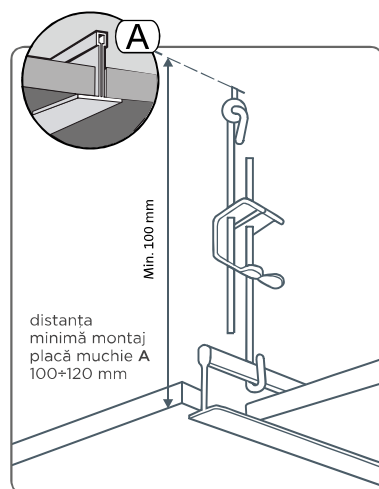





- A - sistem suspendare rapidă: tijă cu cârlig + piesă de prelungire + tijă cu buclă
 B - sistem suspendare rapidă: ancoră cu reglaj + tijă cu buclă
 C - sistem Nonius

Accesorii

conector cross-lock


distanțier perete

conector standard

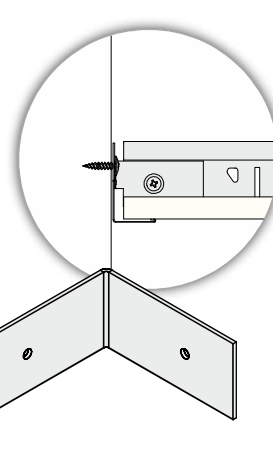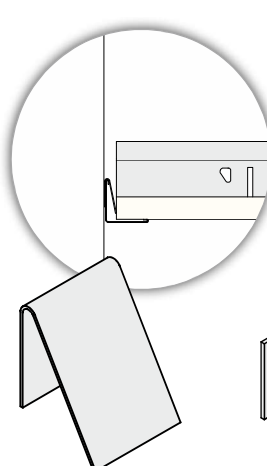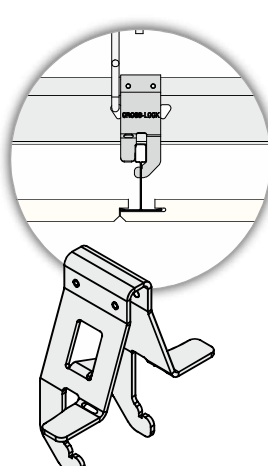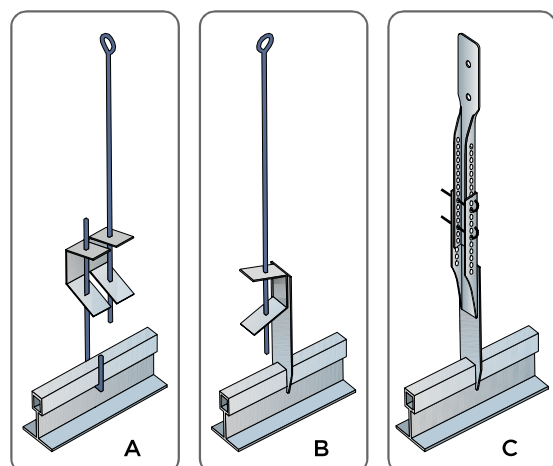

Accesorii și elemente de suspendare

[1]

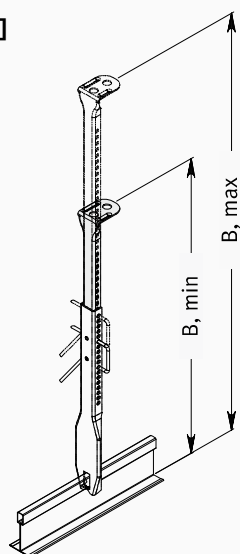

Sistem Nonius [1]

piesă superioară, piesă inferioară, pin (simplu sau dublu) și piesă de extensie

B min / max

225-250 mm	225-300 mm	230-400 mm	395-515 mm
495-615 mm	595-715 mm	695-815 mm	795-915 mm
895-1015 mm	995-1115 mm		


Sistem de suspendare rapid [2]

S min / max


120-160 mm	135-190 mm	190-300 mm	235-400 mm
340-600 mm	530-990 mm		
650-1230 mm	775-1480 mm	920-1770 mm	1040-2010 mm

Piese de fixare plăci și de ranforsare structură metalică [3]


[2]

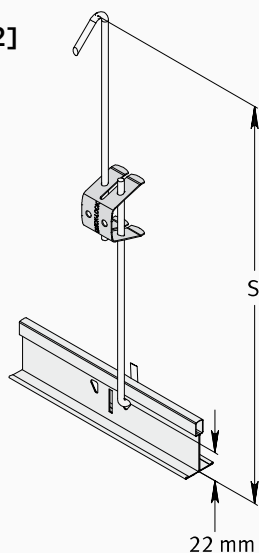

[3]




piesă de fixare placă, grosimi 12, 16 sau 25 mm




piesă de fixare placă, demontabilă, grosimi de placă 9 + 16 mm




piesă de fixare placă, nedemontabilă, grosimi de placă 9 + 16 mm



piesă de fixare placă, pentru sisteme cu rezistență la impact, grosimi de placă 20 + 40 mm




piesă de rigidizare profile pentru sisteme cu rezistență la impact



distanțier perete

Piesă de suspendare directă

H ajustabil



H neajustabil

