

BRIDĂ RIGIPS® ACUSTICĂ MULTIPLĂ 125

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

Performanțe



Rezistență la
foc A1



Performanțe tehnice
certificate



Accesoriu
reciclabil

DESCRIERE


Brida Rigips® multiplă 125 este o piesă metalică realizată din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014, 14195:2015.

Brida Rigips® multiplă 125 este formată dintr-o bază metalică cu perforații pentru trecerea elementelor de fixare pe perete sau plafon și 2 aripi perforate ce se fixează de profilul metalic cu ajutorul șuruburilor autoperforante.

DOMENII DE UTILIZARE

Brida Rigips® multiplă 125 se utilizează în lucrări de construcție, drept component al structurii metalice al clădirii, în combinație cu plăci de gips-carton pentru placări ale pereților și plafoanele.


Brida Rigips® multiplă 125 se fixează de perete sau plafon cu ajutorul șuruburilor cu diblu sau a diblurilor metalice. Fixarea bridelor metalice de profilele metalice Rigiprofil® CD 60 se realizează cu ajutorul șuruburilor autoperforante Rigips® 421.

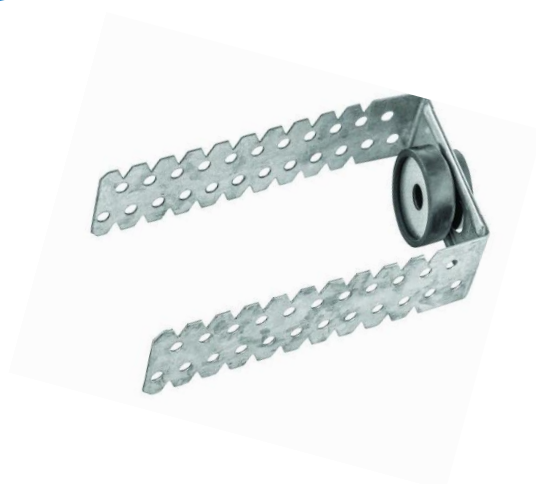



BRIDĂ RIGIPS® MULTIPLĂ 125

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

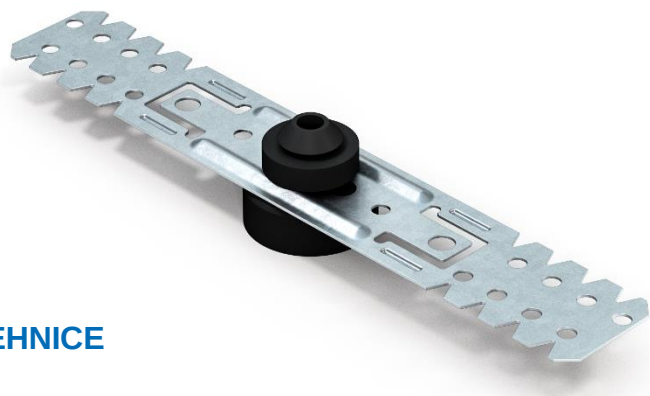

DIMENSIUNI

Grosimea tablă:

G: 1mm

Lungime:

A: 300 mm

Lăţime:

l: 30 mm

Lungime aripă bridă:

L aripă: 125 mm

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacţie la foc: Clasa A1

Capacitate portantă: 0,5 kN

Capacitatea portantă – L: L 500

Acoperire cu zinc: min Z100

Durabilitate: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD.

ÎMPACHETARE

100 bucăţi/cutie.



BRIDĂ RIGIPS® MULTIPLĂ 125

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii, se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din blocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării oțelului (rugină) care afectează calitățile accesorilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



**Profil
metalic**



**Bandă
etanșare**



Șurub



**Pastă de
rosturi**



**Vată
minerală**

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.