

Descrierea produsului

Clapetă de revizie și vizitare Rigips® cu rezistență la foc EI 30 pentru plafoane suspendate. Sistem de închidere prin apăsare, ușor de manevrat.

Elementele componente ale clapetelor de revizie sunt:

- ramă de aluminiu
- foaie mobilă alcătuită din placă de gips carton rezistentă la foc cu grosimea de 1x15 mm și 1 placă din vată minerală de 25mm, 150 kg/mc.
- garnitură termosupumantă pe conturul foii mobile
- două balamale pe toc
- dispozitive de închidere și zăvoare
- lanț de siguranță

Rezistență la foc:

- EI30 (a ↔ b)

Domeniul de utilizare


Clapetele de revizie și vizitare Rigips® rezistente la foc după criteriile EI, tip Rigips sunt destinate protecției golurilor de vizitare a plafoanelor suspendate din construcțiile civile și industriale, potrivit cerințelor din reglementările tehnice de specialitate.

În cadrul structurii metalice realizată cu profile CD60, se montează profile UD28 în jurul perimetrului clapetei de revizie, care vor fi conectate la profilele de susținere, tip L. Fixarea are loc cu șuruburi Rigips® 421, Ø 3,5 și L= 9,5 mm.




ramă de aluminiu

garnitură termosupantă pe
conturul foii mobile (neagră)

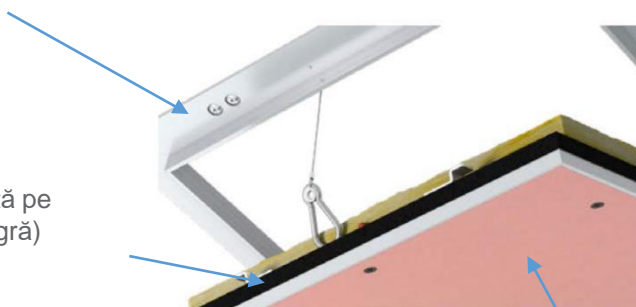


foaie mobilă alcătuită din
placă de gips carton rezistentă la foc, 1x15 mm și
placă din vată minerală 150 kg/mc, de 25mm.

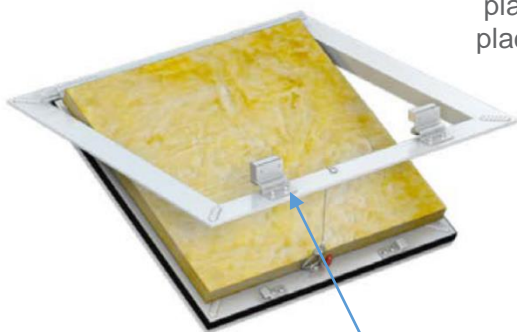

dispozitive de
închidere (clic-clac)

Dimensiuni

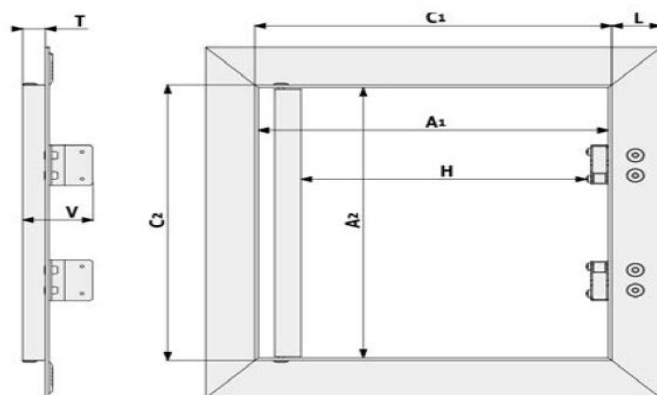

| Cod SAP | Dimensiuni (mm) | G (kg) | C1 (mm) | C2 (mm) | L (mm) | H (mm) | A2 (mm) | T (mm) | V (mm) |
|------------|-----------------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 5200928212 | 225x225x15 | 1,12 | 204 | 204 | 25 | 156 | 200 | 15,5 | 44 |
| 5200928213 | 300x300x15 | 1,99 | 304 | 304 | 25 | 256 | 300 | 15,5 | 44 |
| 5200928214 | 400X400X15 | 3,13 | 404 | 404 | 25 | 356 | 400 | 15,5 | 44 |
| 5200928215 | 500X500X15 | 4,55 | 504 | 504 | 25 | 456 | 500 | 15,5 | 44 |
| 5200928216 | 600X600X15 | 6,24 | 604 | 604 | 25 | 556 | 600 | 15,5 | 44 |
| 5200928211 | 600X800X15 | 8,08 | 604 | 804 | 25 | 556 | 800 | 15,5 | 44 |

C1- lungimea exterioară a ramei

C2- lățimea exterioară a ramei

L- lățimea ramei

H- distanța de la dispozitivul de închidere la marginea foii mobile

A2- lățimea interioară a ramei

T- grosimea foii mobile de ușă

V- grosimea totală a clapetei

Împachetare

1 bucată/cutie



Depozitare

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se

referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165

One United Tower • etaj 10

Sector 1 • cod 014459 • București • România

Tel.: +40 21 207 57 50/51

info.constructionproducts@saint-gobain.com

www.rigips.ro

