

QUICK-LOCK® T24 Plank

STRUCTURA METALICA PENTRU
TAVANE SUSPENDATE DEMONTABILE
PENTRU CORIDOARE



SISTEM T24-38 TR Gyptone® Plank


Profile metalice din otel galvanizat T23-38 utilizate la executia sistemelor de tavane autoportante pentru coridoare. In alcatuirea sa standard (deschideri de maxim 2400 mm) sistemul Plank nu necesita elemente de suspendare. Plăcile Gyptone Plank sunt placi din gips-carton de 10 mm grosime, cu sau fara perforatii (4 modele - Line, Quattro, Point si Base) si sunt disponibile in 3 variante de lungimi - 1200, 1800 si 2400 mm; latimea placilor este de 300 mm. Placile Gyptone Plank au muchie E24 pe latura lunga si muchie B pe latura scurta, fiind livrate gata finasate (culoare alb, NCS 0500). Placile se monteaza pe structura Quick-Lock special destinata sistemelor Plank.

SISTEM

Quick-LOCK® T24-38 TR Plank

executia tavanelor casetate cu structura vizibila T24
placi Gyptone Plank, muchii E24/B, module standard
2400 x 300 / 1800 x 300 / 1200 x 300 mm

- 1 modul 2400/ 1800 / 1200 x 300 mm, placa
muchie E24-B, grosime 10 mm, latime nominala 285 mm
- 2 profil principal Quick-Lock T24-38 TR
- 3 profil perimetral Quick-Lock
- 4 optional, saltea din vata minerala



latura scurta



latura lunga

BENEFICII

Profile metalice fabricate din otel galvanizat.
Sistem autoportant, fara elemente de
suspendare. Instalare usoara si rapida

ASPECT

Pentru produsele in culori standard
finisaj usor lucios

REACTIA LA FOC


Euroclass A1 - conform EN 13501-1
pentru profile in culoare standard
snow-white, similar RAL 9003

MARCAJE CE - EN 13964

DoP 0007-155E Quick-Lock 24

CALITATEA AERULUI LA INTERIOR



Sistemele Quick-Lock Cross-Lock sunt clasificate A+

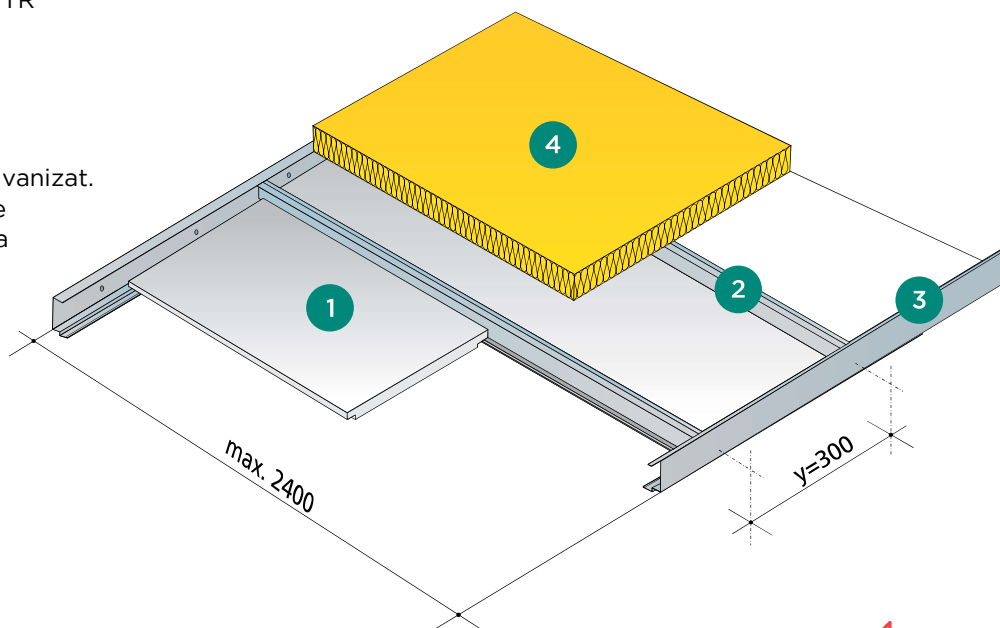


QUICK-LOCK®

T24-38 TR Plank


SISTEM T24-38 TR Gyptone® Plank
SISTEME AUTOPORTANTE
PENTRU CORIDOARE

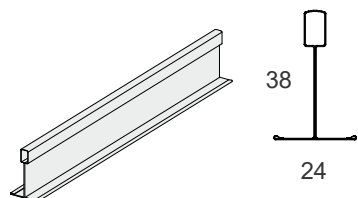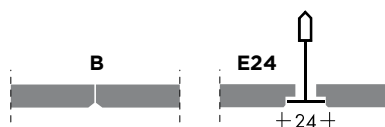





Profil principal T24-38 TR Plank ctc 300 mm
 Lungimea profilului = latimea coridorului - 8 mm
 Lungimi disponibile 1230 mm / 1830 mm / 2430 mm
 $L_{min} = 1000$ mm, $L_{max} = 2430$ mm.

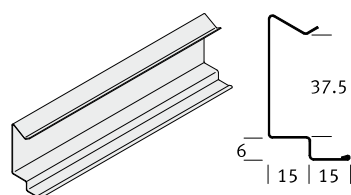

Profil perimetral clamp-in pentru coridoare,
 snow-white 6mm, Lungime 3000 mm



Conector standard

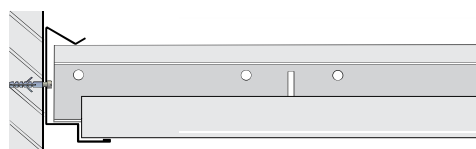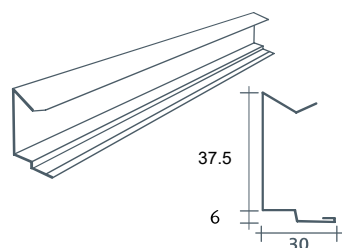
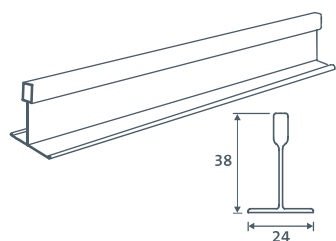


Detaliu conexiune
 perete

QUICK-LOCK®

T24-38 TR Plank

MODELE PLACI Gyptone® Plank
SISTEME AUTOPORTANTE PENTRU
CORIDOARE

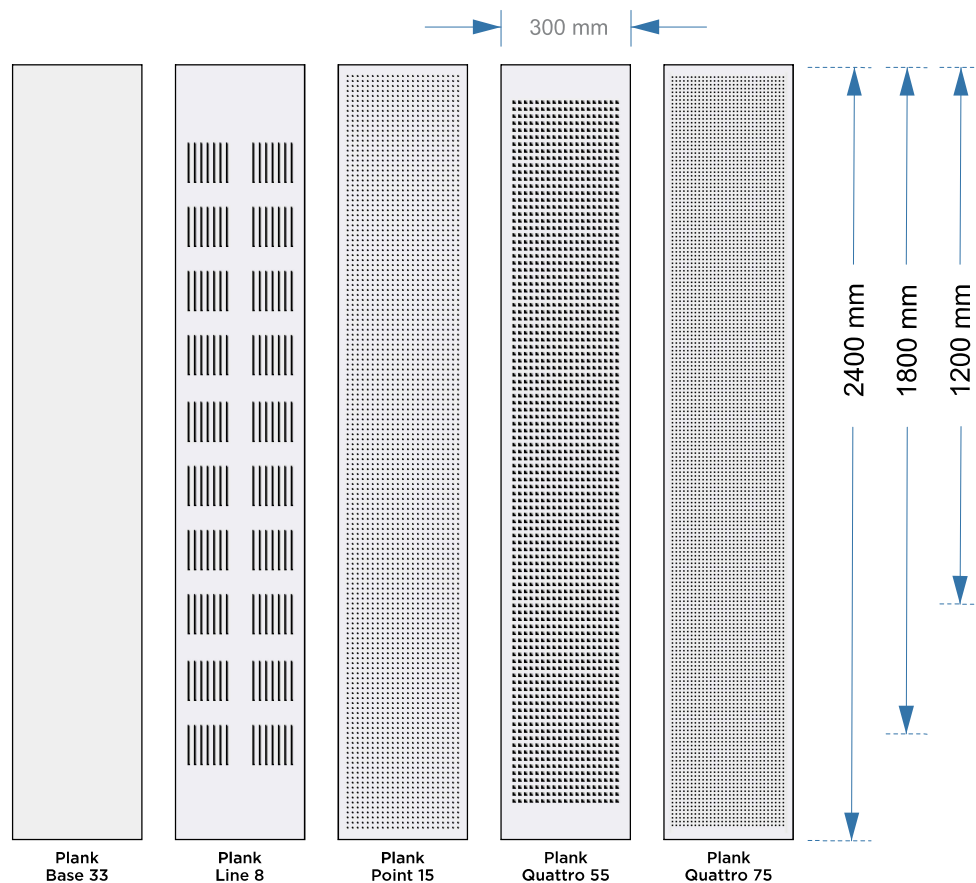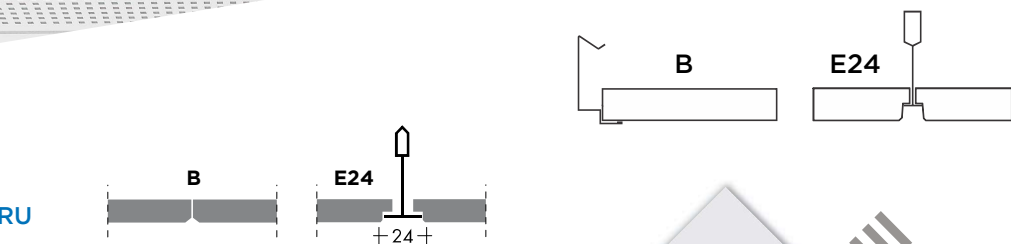


MODELE Gyptone® Plank

Dimensiuni nominale
2400 / 1800 / 1200 x 285 mm

Muchii placa
latura lunga muchie E24
latura scurta muchie B

Perforatii placa
patrate - Quattro, rotunde - Point
si dreptunghiulare - Line; varianta
fara perforatii - BASE

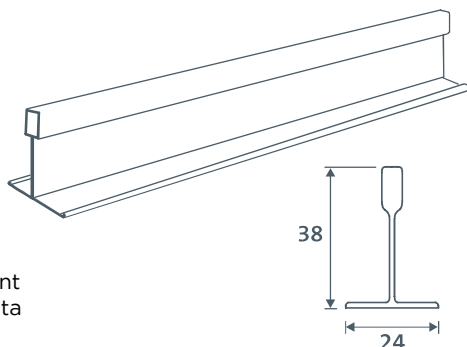

INSTALARE Gyptone® Plank

Dimensiuni modul
2400 / 1800 / 1200 x 300 mm


Sistemul Plank pentru coridoare
este demontabil; placile se monteaza
pe structura metalica Quick-Lock
T24-38 TR Plank - profile principale
cu capete drepte

QUICK-LOCK®


T24-38 TR Plank



SISTEM PLANK QUICK-LOCK T24-38 TR

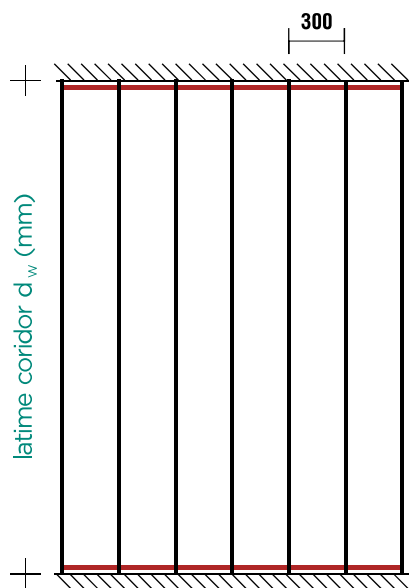

INCARCARI ADMISIBILE SISTEM QUICK-LOCK T24-38 PLANK

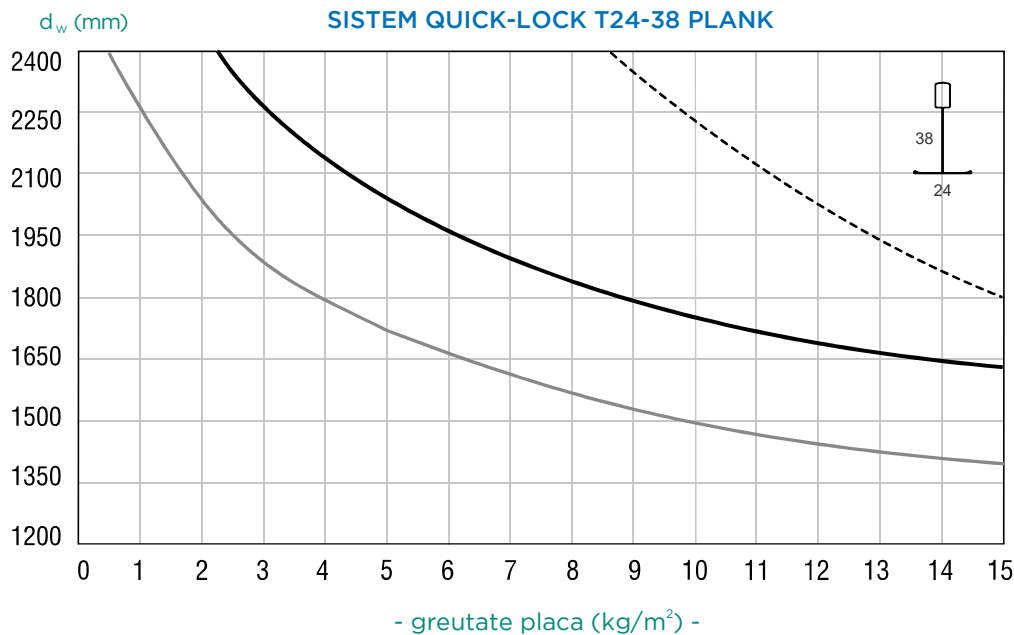

— Profil principal
Quick-LOCK T24-38 TR Plank

— Profil perimetral clamp-in
Quick-LOCK 37.5 x 6 x 30 mm

Diagrama indica incarcările permise ale sistemului si planeitatea tavanului functie de dimensiunile placii si dedistanta intre piesele de suspendare. Informatiile prezentate sunt conforme cu lucrari uzuale executate in spatii interioare. Nu au fost luate in calcul alte tipuri de incarcari. Primul punct de suspendare nu trebuie situat la o distanta mai mare de 450 mm fata de marginea tavanului. Conexiunile profilelor principale se executa la o distanta de maxim 300 mm de cel mai apropiat punct de suspendare.

- Deformare sistem - 1 mm
- Deformare sistem - 2 mm
- Limita domeniului (M_{adm} clasa 1 c.f. EN 13964)
- incarcare / punct de suspendare pana la 15 kg pt. sistem rapid
- incarcare / punct de suspendare pana la 25 kg pt. sistem Nonius

Inaltime minima plenum / inaltime minima
de montaj placa muchie E24-B Plank
190 mm


QUICK-LOCK®

T24-38 TR Plank



SISTEM PLANK QUICK-LOCK T24-38 TR

Quick-LOCK T24-38 TR Plank

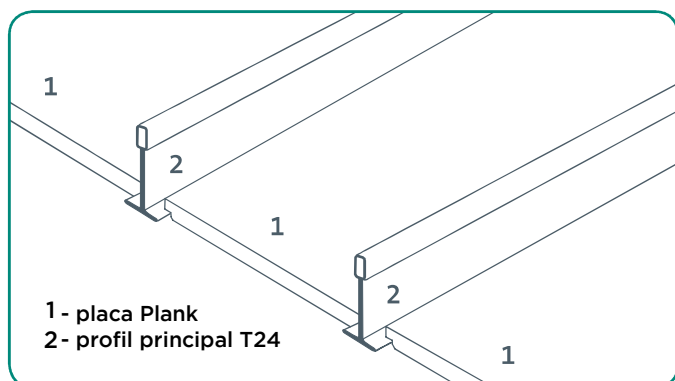


SISTEM AUTOPORTANT Quick-LOCK T24 Plank



profil principal QL T24-38 TR
3,34 m/m² de tavan

profil perimetral clamp-in QL 37.5 x 6 x 30
conform masuratori

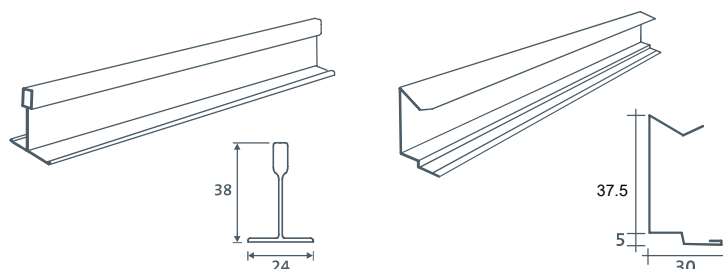

1

Profil principal
Quick-LOCK T24 1230 mm
Quick-LOCK T24 1830 mm
Quick-LOCK T24 2430 mm

2

Profil perimetral
Quick-LOCK clamp-in
37.5 x 6 x 30 mm
L3000 mm


SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ROMANIA • RIGIPS

Calea Floreasca nr. 165
One United Tower • etaj 10
Sector 1 • 014459 Bucuresti • Romania
Tel: +40 21 207 57 50/51
info.constructionproducts@saint-gobain.com
www.rigips.ro

Links

Sisteme Quick - Lock
DoP 0007-155E | DoP 0007-180E
www.rigips.ro

Informatiile din acest document au un caracter informativ si reprezinta doar o descriere a produselor. Nu se refera la o aplicatie specifica, particulara. Functie de dezvoltarea produselor noastre ne rezervam dreptul de a modificaparametrii fara un anunt in prealabil. Datele prezentate nu pot constitui baza unor reclamatii, oricare ar fi natura acestora. Va recomandam sa consultati Departamentul Tehnic Rigips.