



Plafon fals nedemontabil cu prindere directă sub planșeu pe structură metalică simplă - profil CD 60/27 și bride reglabile

**Placare simplă sau dublă
12,5 mm grosime
2x12,5 mm grosime**

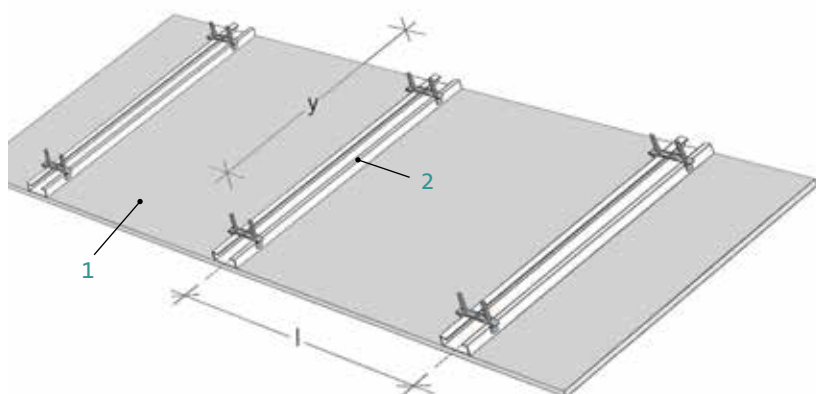

**Rezistență la foc
fără rezistență la foc**

1. Placare	Montaj	Plăci gips-carton Rigips® RB, RBI Șuruburi autofiletante gips-carton Rigips®
2. Structură metalică	Profil portant	Profil Rigips® CD 60/27 și bridă Rigips® CD (sau piesă de ancorare directă profile CD). Alternativ - Profil pălărie Rigips®



**Greutate plafon
11-20 kg/m²
(fără încărcări suplimentare)**

Distanțe admise

Grosime placare	Interax "y" Profil tip pălărie sau CD 60/27 y mm	Interax "l"	
		Prindere transv. a plăcii l mm	Prindere longit. a plăcii l mm
A. Fără sarcină suplimentară			
12,5	1000	500	400
2x12,5	1000	500	400
B. Cu sarcină suplimentară (inclusiv greutate plafon) ≤ 30kg/m²			
12,5	1000	500	400
2x12,5	1000	500	400
C. Cu sarcină suplimentară (inclusiv greutate plafon) ≤ 50kg/m²			
12,5	750	500	400
2x12,5	750	500	400

Instrucțiuni de montaj

Placă Rigips® RB/RBI 12,5 mm*	1 m ²
Profil Rigips® CD 60/27 mm **	2,4 ml
Profil Rigips® UD 28 mm	1,2 ml
Bandă de etanșare Rigips®	1,2 ml
Bridă reglabilă Rigips® CD 60	3 buc
Piesă prelungire liniară Rigips® CD 60	0,5 buc
Șurub autofiletant Rigips® 212/3,5-25 mm	16 buc
Șurub autoperforant Rigips® 421/ 13 mm	12 buc
Diblu metalic Rigips® DN6	3 buc
Bandă de armare Rigips®	0,8 ml
Chit de rosturi Rigips®	0,30 kg
Pastă de finisare Rigips® SUPER TOP	0,4kg

*- consumul este calculat pentru placare simplă

** - pentru profilul tip pălărie consumurile vor fi recalulate

Notă: consumul a fost calculat pe o suprafață de plafon etalon cu dimensiunile de 2,5 m x 5 m

Consum de material pe m²