

# PIESĂ NONIUS INFERIOARĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

## Performanțe



Reacția  
la foc A1



Performanțe  
tehnice  
certificate



Montaj simplu  
și rapid

## DESCRIERE

Piesa Nonius inferioară Rigips® este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Piesa Nonius inferioară Rigips® sub forma unei țije perforate pe lungimea acesteia are la unul din capete o bază care se fixează prin rotație în profilele metalice CD, și în laterale 2 prinderi suplimentare, numite "urechiușe".

## DOMENII DE UTILIZARE

Piesa Nonius inferioară Rigips® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept component al structurii metalice, în combinație cu plăci de gips-carton, pentru realizarea structurii suspendate de plafon.

Piesa Nonius inferioară Rigips® se montează de extenderul Nonius sau direct de piesa superioară Nonius cu ajutorul știfturilor de siguranță Nonius.

Piesa metalică se montează prin rotație în profilul metalic Rigiprofil® CD. Fixarea fermă este asigurată de prinderea șuruburilor autoperforante Rigips® 421 prin cele 2 prinderi suplimentare ale piesei.





## PIESĂ NONIUS INFERIOARĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

### DIMENSIUNI

**Grosime tablă:** G: 1 mm

**Lățime tijă:** l: 16 mm



**Lățime bază mare:** B: 62 mm

**Distanța între centrele perforațiilor:** d 5 mm

**Înălțime:** H: 120 mm

### CARACTERISTICI TEHNICE

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Reacție la foc        | Clasa A1 |
| Capacitate portantă   | 0,40 kN  |
| Durabilitate          | Clasa B  |
| Substanțe periculoase | NPD      |
| Acoperire cu zinc     | Z100     |

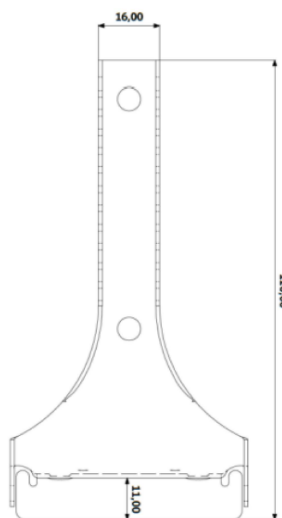

### ÎMPACHETARE

100 bucăți/ cutie



## PIESĂ NONIUS INFERIOARĂ

ACCESORIU METALIC PENTRU  
GIPS-CARTON

### DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporti

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesoriilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesoriilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidentări (înțepări) cu acestea.

## Produse complementare

### PROFILE Rigiprofil®

- Profile UD și CD din oțel

### ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

### ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

### IZOLAȚIE ISOVER

- Wată minerală



**Profil  
metalic**



**Bandă  
etanșare**



**Șurub**



**Pastă de  
rosturi**



**Vată  
minerală**

**APRILIE 2024**

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: [www.rigips.ro](http://www.rigips.ro).

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.