

CLEMĂ PENDEX RIGIPS®

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

Performanțe



Rezistența
la foc A1



Performanțe tehnice
certificate



Accesoriu
reciclabil

DESCRIERE


Clema Pendex Rigips® este un accesoriu metalic realizat din tablă galvanizată din oțel zincat DX51D+Z conform standardului SR EN 13964:2014.

Clema Pendex Rigips® este prevăzută cu o bază metalică cu două perforații rotunde pentru prinderea șuruburilor, dispuse diametral, cu inserții autoadezive și 2 lamele, având pe marginile acesteia, zimți pentru a asigura o fixare fermă în vata de sticlă sau vata bazaltică.

DOMENII DE UTILIZARE

Clema Pendex Rigips® se utilizează în lucrări de construcție la clădiri drept accesoriu metalic, în combinație cu plăci de gips-carton și vată, pentru placări ale pereților, plafoanelor, grinzile, stâlpilor, conductelor sau casei liftului.

Clema Pendex Rigips® este accesoriul metalic care fixează și stabilizează vata din cadrul sistemelor de pereți, plafoane de gips-carton, împiedicând alunecarea lor. Clema se fixează cu ajutorul zimților și prind lipire folosind suprafața autoadezivă. Opțional, se poate face prinderea și cu șuruburi.

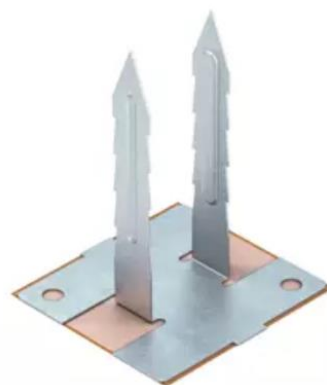



CLEMĂ PENDEX RIGIPS®

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DIMENSIUNI

Grosimea tablă:

G: 0,60 mm

Lungime:


L: 50 mm

Lăţime:

l: 50 mm

Înălţime:

H: 80 mm

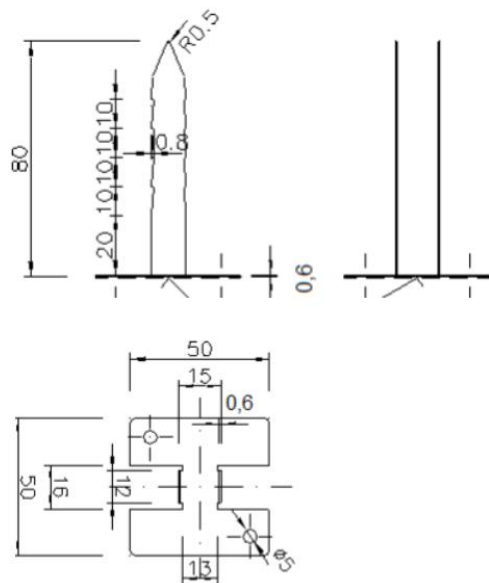

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacţie la foc: Clasa A1

Capacitate portantă: NPD

Durabilitate: Clasa B

Substanţe periculoase : NPD.

Acoperire cu zinc: min Z100

ÎMPACHETARE

100 bucăţi/cutie.



CLEMĂ PENDEX RIGIPS®

ACCESORIU METALIC PENTRU
GIPS-CARTON

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Paleții, respectiv cutiile cu accesorii se depozitează în interior, în încăperi uscate, cu temperatură constantă și o minimă ventilație pentru evitarea condensului. Zona de depozitare trebuie să fie ferită de agenți de oxidare puternici, pulberi, praf sau alți contaminanți.

Paleții și cutiile cu accesorii nu se depozitează niciodată direct pe sol, ci pe un suport uscat, stabil, rezistent, de regulă din metal sau lemn.

Suportul, de exemplu, poate fi din bocuri sau chituci de lemn, respectându-se distanțele maxime dintre aceștia sau dintre aceștia și marginile paletului respectiv:

- Max. 60 cm de la capătul paletului
- Max. 180 cm între suporturi

Nu se recomandă depozitarea paleților sau a cutiilor cu accesorii la exterior, indiferent de condițiile de expunere. Nu se recomandă depozitarea sub folie cu permeabilitate scăzută.

Dacă stocarea paleților sau a cutiilor cu accesorii este improprie, în cazul pătrunderii apei, a zăpezii sau sub efectul continuu al umidității este posibilă apariția oxidării roșii (rugina oțelului) care afectează calitățile accesorilor metalice.

Pe parcursul depozitării, se recomandă păstrarea accesorilor, care prezintă diferite canturi cu colțuri ascuțite, în ambalajul original, pentru a evita posibilele accidente (înțepări) cu acestea.

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Vată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.