

BANDĂ RIGIPS®

BANDĂ DE ETANȘARE ADEZIVĂ
DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

Performanțe



Rezistența
la foc



Performanțe
tehnice
certificate



Aplicare la
interior

DESCRIERE

Benzile de vată bazaltică pentru etanșare sunt destinate construcțiilor de compartimentări din gips-carton rezistente la foc.


DOMENII DE UTILIZARE

Benzile de vată bazaltică pentru etanșare se folosesc în construcții de interior sub talpa profilelor de ghidaj UD și UW.

Benzile de vată bazaltică sunt prezentate în diverse lățimi pentru profilele cu latura 28 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm, respectiv 150 mm.

Benzile de vată bazaltică etanșează rosturile în condiții de temperaturi înalte.



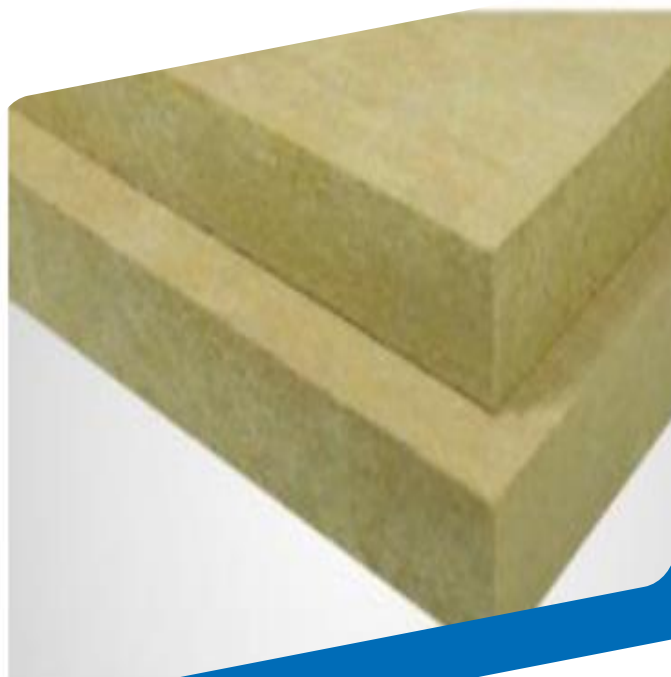

BANDĂ RIGIPS®

BANDĂ DE ETANȘARE ADEZIVĂ
DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

CARACTERISTICI TEHNICE

Reacția la foc	Clasa A1
Conductivitate termică pentru 10°C ÷ 650°C	$\lambda_D = 0,039 \div 0,276 \text{ W/mK}$
Rezistență la compresiune	NPD

DIMENSIUNI

Grosime: 10 mm;

Lățime: 28 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm;


Lungime: 1 000 mm

GROSIME MATERIAL

Benzile de vată bazaltică pentru etanșare au grosimea de 10 mm.

AMBALARE

Benzile de vată bazaltică pentru etanșare cu lățime 28 mm; 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm și 150 mm sunt ambalate în cutii cu 100 de bucăți.

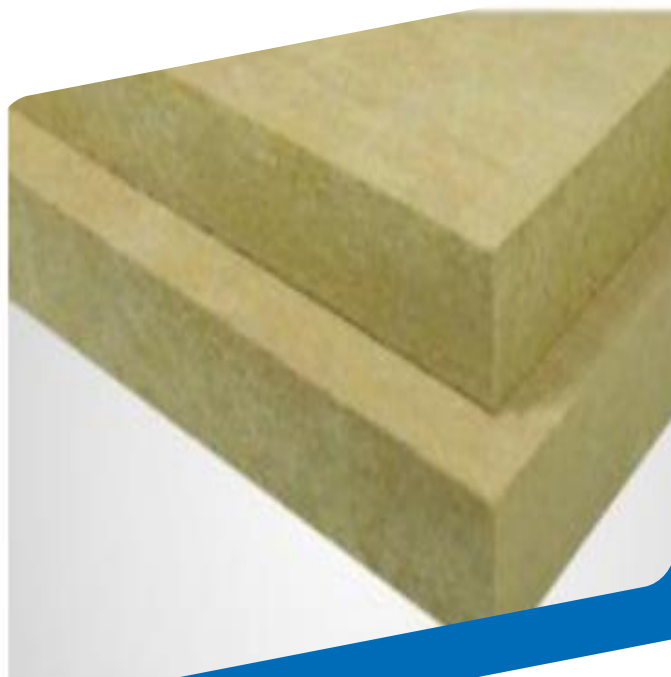

BANDĂ RIGIPS®

BANDĂ DE ETANȘARE ADEZIVĂ
DIN VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

DEPOZITARE

Benzile de vată bazaltică pentru etanșare se depozitează în interior, în spațiu cu temperatură constantă și minimă ventilație pentru evitarea umidității.

Depozitarea se va face pe suprafețe uscate, ferite de umezeală sau pe suport special construit.

CLASIFICARE EN

Benzile de vată bazaltică pentru etanșare sunt realizate în conformitate cu prevederile standardului european: EN 13162:2012 + A1:2015

Produse complementare

PROFILE Rigiprofil®

- Profile UW și CW din oțel

ȘURUBURI Rigips®

- Șuruburi 212 și 221

ACCESORII Rigips®

- Bandă de etanșare
- Pastă de rosturi

IZOLAȚIE ISOVER

- Wată minerală



Profil
metalic



Bandă
etanșare



Șurub



Pastă de
rosturi



Vată
minerală

APRILIE 2024

Rigips® este o marcă înregistrată a Grupului Saint-Gobain. Informațiile din acest document reflectă datele pe care le deținem în prezent, pe baza cunoștințelor și a experienței noastre actuale, rezervându-ne dreptul de a face actualizări ulterioare, fără o notificare prealabilă, ca urmare a unor modificări tehnice sau de producție. Asigurați-vă că sunteți mereu în posesia ultimei versiuni a acestui document, accesând site-ul nostru de la următoarea adresă: www.rigips.ro.

Documentul de față conține doar recomandări generale și nu se referă la circumstanțe speciale. Înainte de începerea lucrărilor, asigurați-vă că ați înțeles specificațiile proiectului, că ați testat produsul în acest scop și că produsul selectat satisface cerințele acestuia. Informațiile prezentate în acest document nu constituie o garanție privind anumite proprietăți ale produsului sau compatibilitatea Pentru o utilizare concretă, Grupul Saint-Gobain neputând fi făcut responsabil de calitatea execuției lucrărilor de construcție.