


Clădiri noi, aplicare mecanizată

Rimano® UNI

Este o tencuială **ușoară** pe bază de ipsos, ideală pentru nivelarea rapidă a suprafețelor întinse folosind o mașină de tencuit.

Beneficii:

- UNI-strat: manoperă mai puțină și economii de material
- Prelucrare excelentă în vederea finisării
- Consum redus: cca. 8 kg/mp/10 mm
- Înlocuiește într-un singur strat tencuielile tradiționale din 3 straturi pe bază de ciment-nisp (șpriț, grund, tinci)

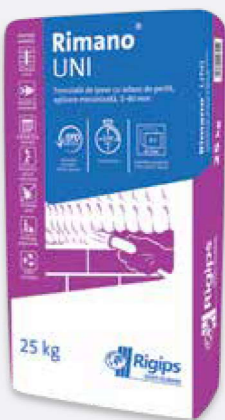


Rigips® SUPER TOP

Este un glet fin pe bază de ipsos alb, ideal pentru finisarea pereților și plafoanelor interioare nivelate în prealabil.

Beneficii:

- Aspect impecabil al lucrării: permite obținerea unei suprafețe albe, fără fisuri, perfect netedă, cu aspect mătășos;
- Productivitate ridicată; Strat suport excelent pentru vopsire, uniformizând absorbția suportului;
- Timp de lucru prelungit: 110 min

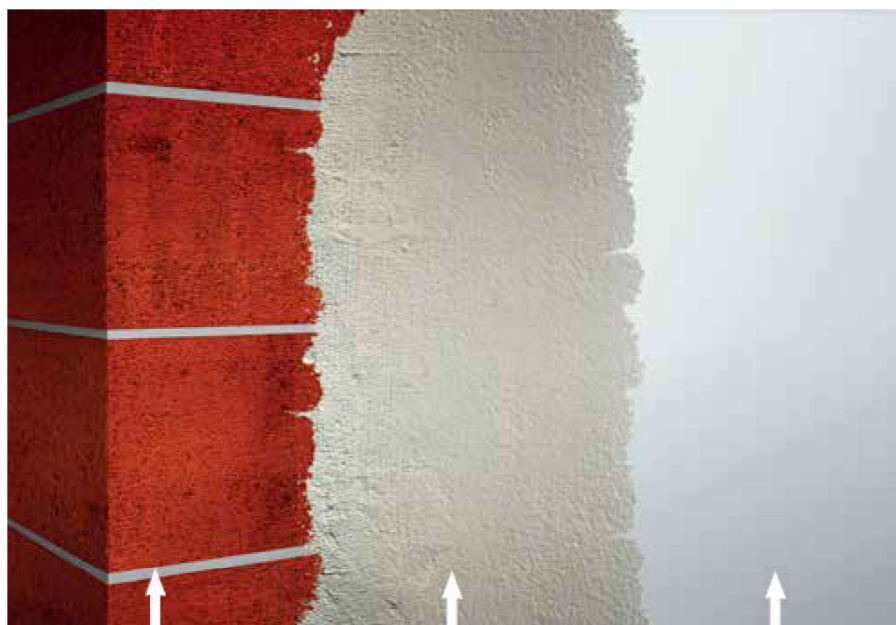

zidărie cărămidă/
BCA/beton*

tencuială mecanizată
Rimano® UNI,
grosime strat: 5-40 mm

glet de finisare
Rigips® SUPER TOP,
grosime strat sub 1 mm



Nivelare:
Rimano® UNI: 5-40 mm

Finisare:
Rigips® SUPER TOP: 0-1 mm

Zidărie

*Suprafața trebuie amorsată în prealabil în funcție de absorbția sau aderența suportului.